

# SV / TF / TFV

- Assure la captation des fumées
- Installation servant également de plan de travail
- Permet de collecter les particules lourdes

## DESRIPTIF

Assure la captation des fumées sur certains postes de soudage, d'ébavurage ou de meulage

- Ossature en tôle d'acier électrozingué 20/10°
- Finition par peinture RAL 7035 (gris)

### Table SV

- Aspiration sous le plan de travail
- Caillebotis en acier maille 30 x 30 (charge maxi : 350 kg/m<sup>2</sup>)
- Piquage circulaire en partie inférieure à raccorder vers un dépoussiéreur ou un ventilateur

### Sur demande :

- Caillebotis en bois «hêtre» (charge maxi: 250 kg/m<sup>2</sup>) ou tôle perforée 45% (charge maxi : 60 kg/m<sup>2</sup>)
- Caillebotis pour charge > 350 kg/m<sup>2</sup>
- Joes latérales et panneau arrière
- Panneaux 3 côtés

### Table TF

- Aspiration frontale
- Plan de travail lisse recouvert d'un caoutchouc de 5 mm
- Piquage circulaire sur le dessus à raccorder vers un dépoussiéreur ou un ventilateur

### Sur demande :


- Plan de travail en tôle d'acier, inox ou contre plaqué
- Joes latérales
- Panneaux 3 côtés + plafond

### Table TFV

- Aspiration simultanée sous le plan de travail et frontale
- Caillebotis en acier maille 30 x 30 (charge maxi: 350 kg/m<sup>2</sup>)
- Piquage circulaire en partie inférieure à raccorder vers un dépoussiéreur ou un ventilateur

### Sur demande :

- Caillebotis en bois «hêtre» (charge maxi : 250 kg/m<sup>2</sup>) ou tôle perforée 45% (charge maxi : 60 kg/m<sup>2</sup>)
- Caillebotis pour charge > 350 kg/m<sup>2</sup>
- Joes latérales et panneau arrière
- Panneaux 3 côtés + plafond

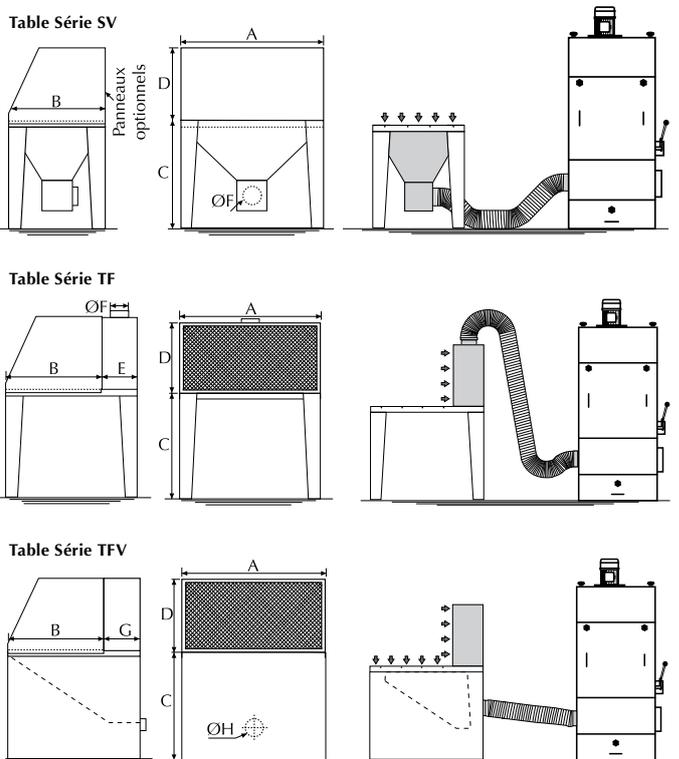

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tables	Débit en m <sup>3</sup> /h*			
	long 800 mm	long 1000 mm	long 2000 mm	long 4000 mm
SV	800	1200	2000	4000
TF	1000	2000	2500	5000
TFV	1800	3200	4500	9000

\* Correspondant à une vitesse d'air au plan de travail de 0,5 m/s (pour toutes études, se rapprocher de notre service technique pour le calcul du débit d'air)

## DIMENSIONS en mm

Tables	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	ØF mm	G mm	ØH mm
800	800	500	900	500	200	120	250	200
1000	1000	800	900	500	250	160	300	250
2000	1200	800	900	600	300	200	350	350
4000	2000	1000	900	600	400	300	350	400

Les côtes et caractéristiques des appareils sont susceptibles de modifications sans préavis.

## TARIFS ET ACCESSOIRES

Désignation	Table SV	Table TF	Table TFV	Panneaux 3 côtés - table SV	Panneaux 3 côtés + plafond - table TF et TFV
	Code	Code	Code	Code	Code
800	066500	066504	066508	066512	066516
1000	066501	066505	066509	066513	066517
2000	066502	066506	066510	066514	066518
4000	066503	066507	066511	066515	066519

Les côtes et caractéristiques des appareils sont susceptibles de modifications sans préavis.

### Accessoires

Conduit rigide



p. 46

Conduits flexibles



p. 626

Conduits flexibles



p. 627

Ventilateur CMT



p. 161

Ventilateur FB



p. 151

Silencieux circulaires



p. 534