# Volets à dépression et surpression rectangulaire

# GAD-A



**GAD-AAD**



**GAD-AAS**



**GAD-AG**

Volets à dépression et surpression rectangulaire alu type GAD

**GAD-AAD**
- Volet à dépression
- Montage en applique

**GAD-AAS**
- Volet à surpression
- Montage en applique

**GAD-AG**
- Volet à dépression/surpression
- Montage en gaine

ATiB
Lindab Group
www.atib.fr · contact@atib.fr

INFORMATIONS
NON CONTRACTUELLES
**14 OCTOBRE 2026**

Volets à dépression et surpression rectangulaires


# GAD-A


## DIMENSIONS L X H

- Toutes dimensions ≤ 2000 × 2000 mm

## COURBES DE SÉLECTION

- Grille à dépression avec renfort central GAD-AAD

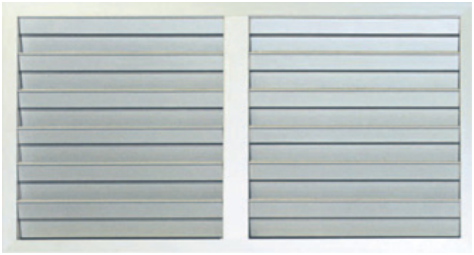

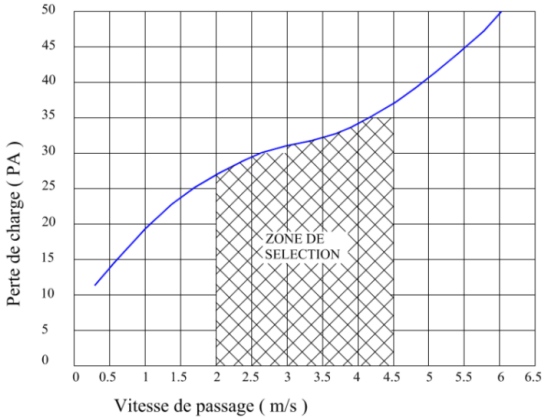


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Plus produits**

- Ailettes et cadre en aluminium anodisé pour GAD-AA
- Butées silencieuses ( joint mousse sur chaque ailette)
- Axe en inox

**Domaine d'application**

- Assurer la dépression ou la surpression d'air de confort dans un bâtiment

**Options**

- Grillage anti-volatile
- Grillage anti-moustique
- Peinture epoxy cuite au four (RAL à communiquer)
- Dimensions hors standard
- Virôle de raccordement
- Association grille/filtre/registre
- Contre-cadre à sceller
- Perçage cadre

## GAMME

- Pas de 90 mm : GAD-AAS (dépression)
- Pas de 90 mm : GAD-AAS (surpression)
- Pas de 90 mm : GAD-AG


## DESCRIPTIF TECHNIQUE

| | Montage en applique | Montage en gaine |
|---|---|---|
| **Grille** | Fixation avec ou sans conter-cadre<br>Fabrication Monobloc < 1000 × 1000<br>Fabrication Monobloc avec renfort central ≥ 1000 × 1000 ≤ 2000 × 2000 | Fixation sur gaine de ventilation et/ou sur registre<br>Fabrication Monobloc < 1000 × 1000<br>Fabrication Monobloc avec renfort centrala ≥ 1000 × 1000 ≤ 2000 × 2000 |
| **Cadre** | Aluminium extrudé / Épaisseur 1,5 mm<br>Non percé | Cadre en acier galvanisé équipé à chaque extrémité d'un profil Cadre métu 30 mm / largeur 180 mm |
| **Ailette mobile** | Aluminium : Épaisseur 1,5 mm / Pas de 90 mm<br>Équipée de butée silencieuse (joint mousse)<br>Axe en inox | Aluminium : épaisseur 1,5 mm / pas de 90 mm<br>Équipée de butée silencieuse (joint mousse)<br>Axe en inox |
| **Fixation** | En applique cadre non percé | Sur gaine de ventilation aux 4 angles par boulons |
| **Caractéristiques aérauliques** | Vitesse d'air maximum 6 m/s - Contre-pression maximum 170 Pa | |


# GAD-A

## GAD-AAD

Coupe horizontale

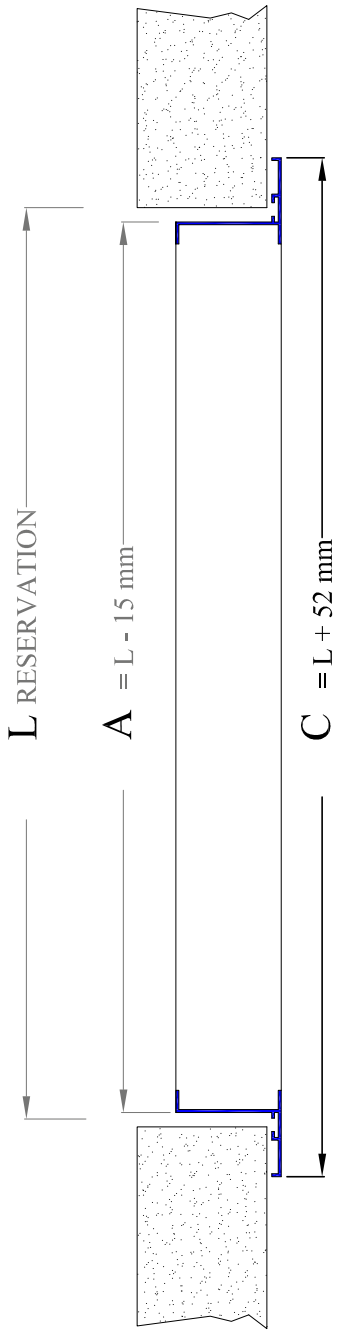



Coupe verticale

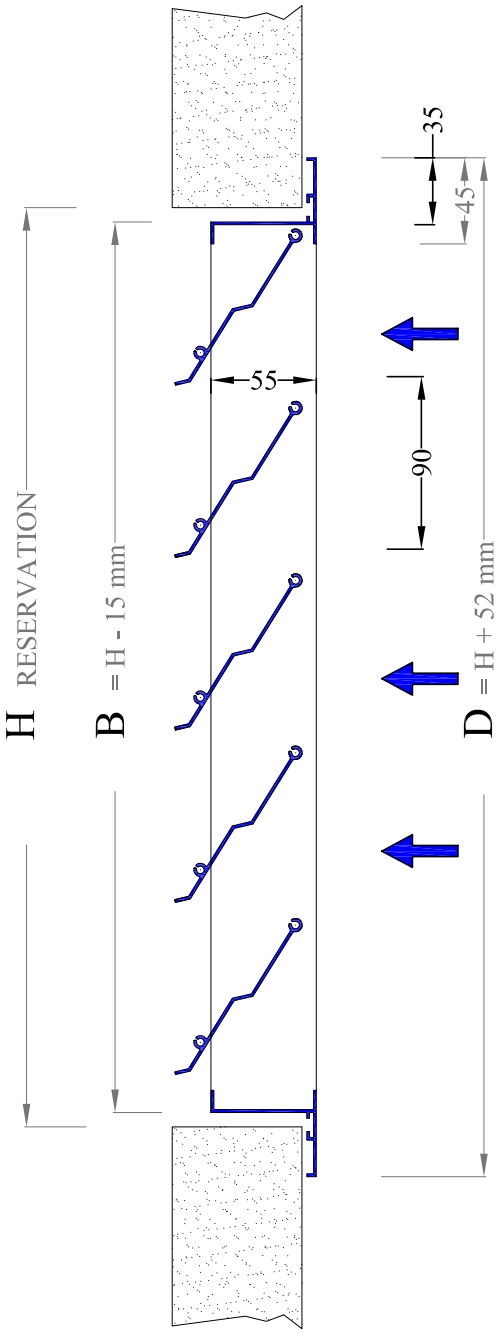


# GAD-A

## GAD-AAS

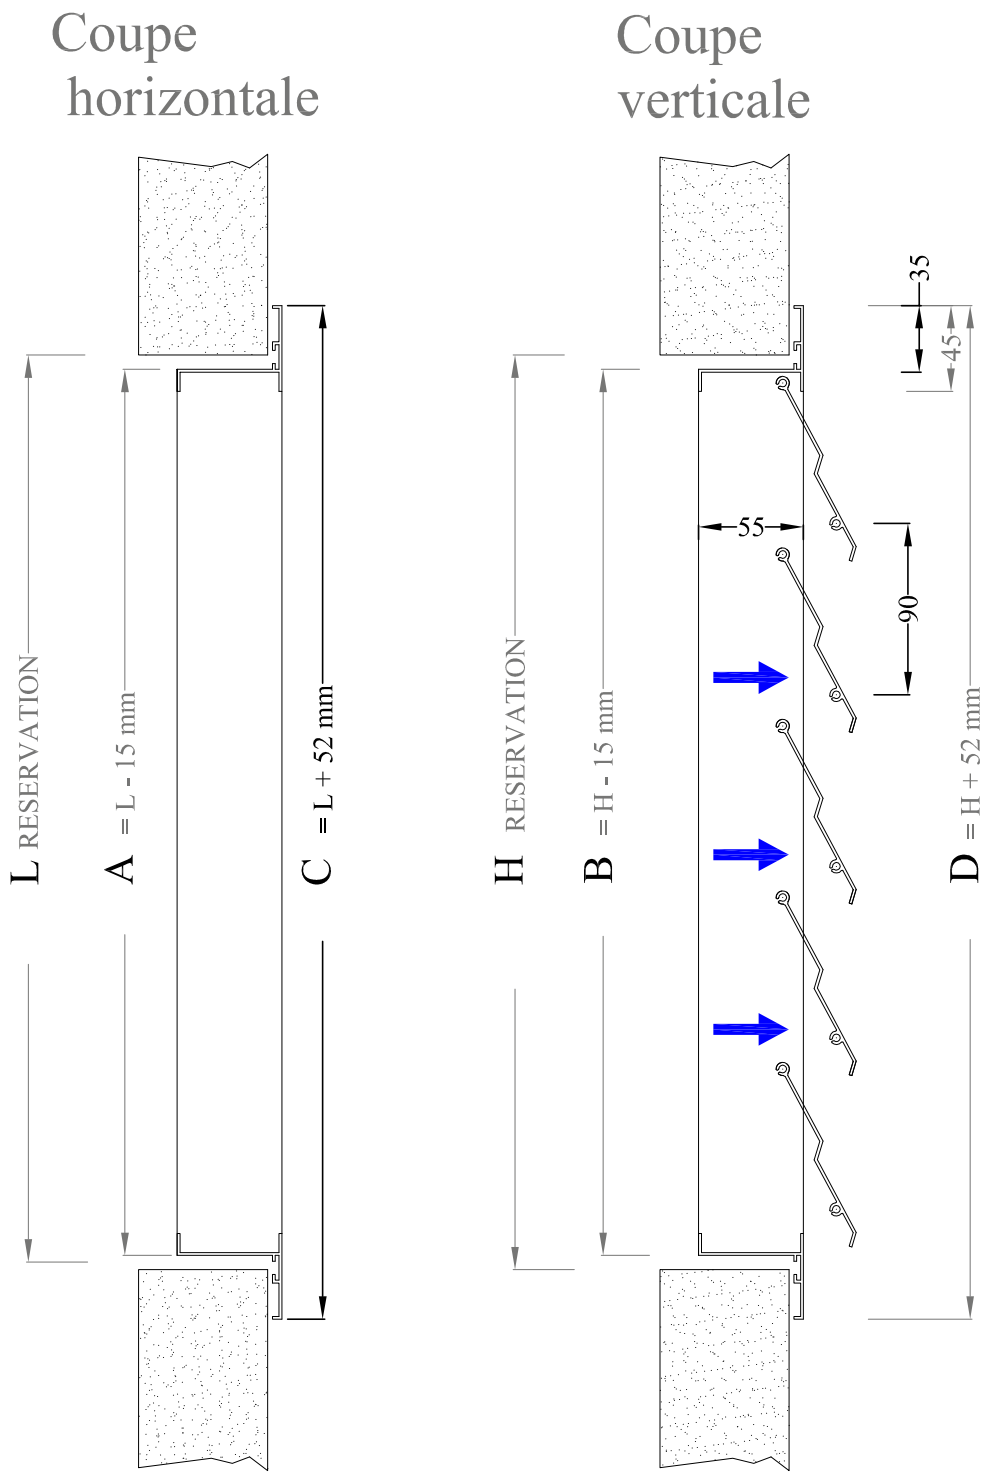
Coupe horizontale
Coupe verticale
L RESERVATION
A = L - 15 mm
C = L + 52 mm
H RESERVATION
B = H - 15 mm
D = H + 52 mm
35
45
55
90

# GAD-A

## GAD-AG

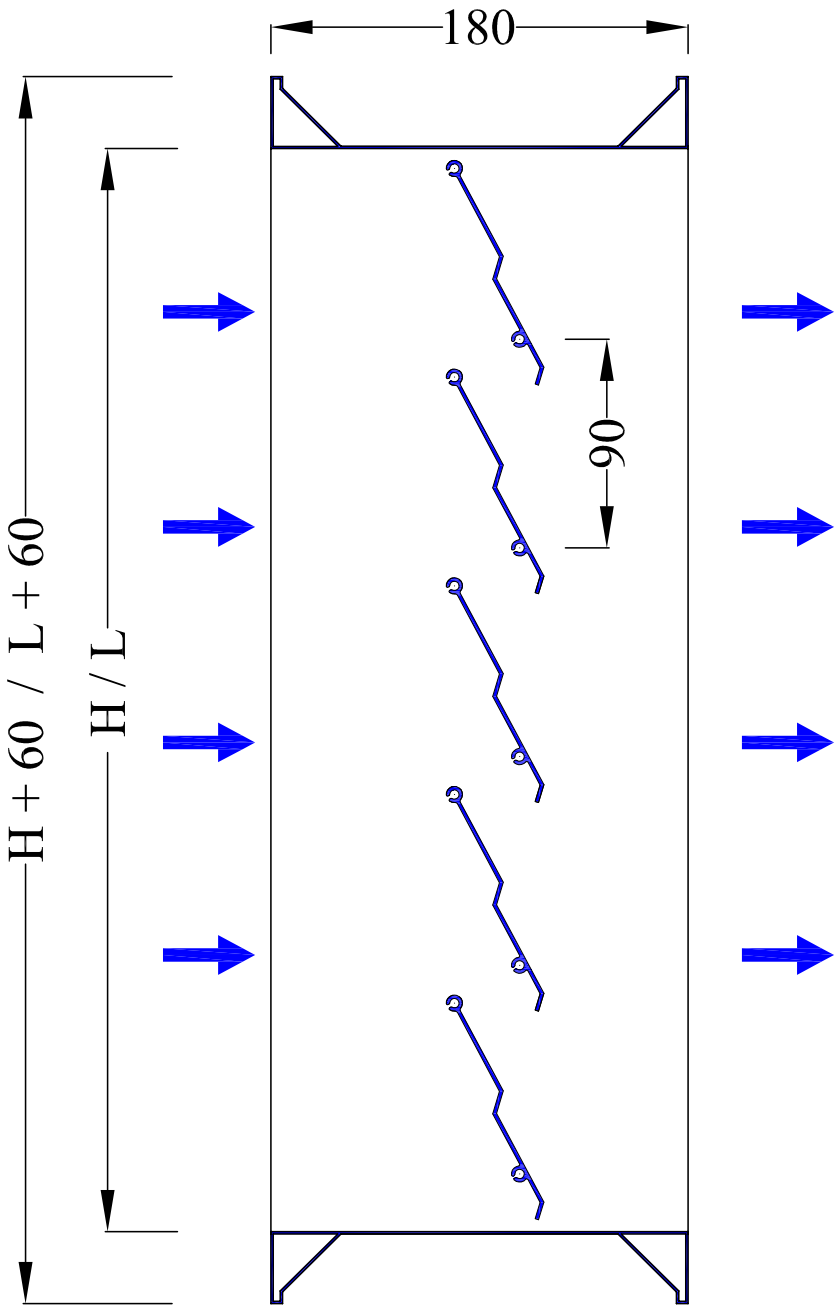




11 rue Jean Mermoz · BP 28103 44981 Ste Luce/Loire Cedex
Tél : **02 51 85 09 49**