

Bouche d'extraction bi-débit électrique **ALIZÉ élec bi-débit**

- Destinée à la ventilation des bureaux et salles de cours
- Débit obtenu sous 80 Pa
- Passage PV-GV par interrupteur ou détecteur de mouvement (en option)
- Alimentation 230 V
- Manchette Ø 125 à joint intégré



Bouche d'extraction autoréglable **ALIZÉ**

DESRIPTIF

- Bouche d'extraction bi-débit électrique alizé élec bi-déblt
- Réalisée en polystyrène blanc
- Volet assurant un débit d'extraction déterminé sous 80 Pa
- Débit permanent 5 à 45 m³/h (suivant la bouche) à 80 Pa
- Passage en GV par interrupteur ou détecteur de mouvement
- Alimentation 230 V (2 × 1,5 mm²)
- Conforme aux exigences réglementaires (arrêté 82, NRA...)
- Montage mural ou plafond
- Manchette Ø125 à joint intégré
- Options :
 - Manchette placo 3 griffes MPS
 - Détecteur de mouvement THE 1
 - Sur demande : version temporisée 30 min

FONCTIONNEMENT


La bouche **ALIZÉ BI-DÉBIT** n'intègre pas de module de régulation.
Son fonctionnement est basé sur la dépression.
Le débit indiqué correspond à une dépression de 80 Pa.

Exemple :

ALIZÉ ÉLEC 10/60 = 10 et 60 m³/h à 80 Pa ;
si 150 Pa sur la bouche :
nous obtiendrons 82 m³/h
(Formule : $60 \text{ m}^3/\text{h} \times \sqrt{150}$)


EXEMPLE

Salle de classe avec 9 personnes (22 m³/h/personne) :
20 m³/h hors occupation

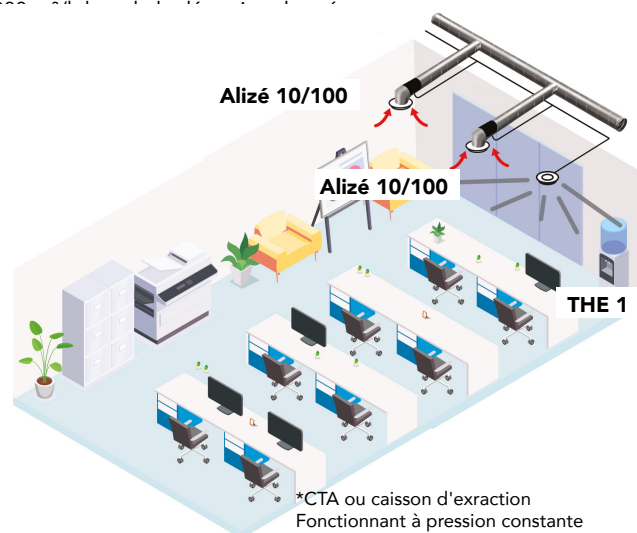

SOLUTION MANUELLE PV-GV

Passage manuel de la petite à la grande vitesse suivant un contact externe.

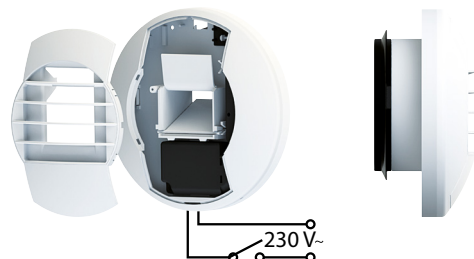

SOLUTION AUTOMATIQUE PV-GV

Avec détecteur de mouvement

Passage de la petite à la grande vitesse automatique

