

Bouche d'extraction modulante suivant CO_2 **ALIZÉ CO2**

- Modulation du débit suivant le CO_2
- Pilotage du débit possible via l'application smartphone (IOS ou Android)
- Affichage du taux d'hygrométrie et du taux d'ouverture de la bouche sur Smartphone



Bouche d'extraction modulante suivant CO₂

ALIZÉ CO2

DESSCRIPTIF

Les bouches d'extraction CO₂ destinées aux locaux tertiaires assurent un débit d'extraction modulé en fonction du taux de CO₂ du local dans lequel elles sont installées. Elles assurent un débit d'extraction de 10 à 100 m³/h sous 80 Pa en fonction du taux de CO₂ présent dans le local. Elles adaptent leurs débits par palier (10, 25, 50, 75 ou 100 m³/h d'ouverture) en fonction de 2 seuils de déclenchement : 800 et 1000 PPM.



- Bouche d'extraction modulante suivant CO₂ **ALIZE CO2**
- Réalisée en polystyrène blanc
- Volet assurant un débit d'extraction déterminé sous 80 Pa

- Débit variable de 10 à 100 m³/h par 4 paliers (10, 25, 50, 75 ou 100 m³/h) suivant 2 niveaux de CO₂
- 2 niveaux de déclenchement : 800 et 1000 PPM
- Marche forcée 100% de 30 min actionnable via l'application
- Affichage 3 couleurs suivant taux de CO₂ (vert, orange et rouge) sur Smartphone
- Alimentation 12 V ou 230 V suivant modèle
- Entretien nécessaire 2 fois par an, afin de conserver ses propriétés


Option :

- Manchette placo 3 griffes Ø 125 mm long 100 mm avec joint de maintien de la gaine

FONCTIONNEMENT

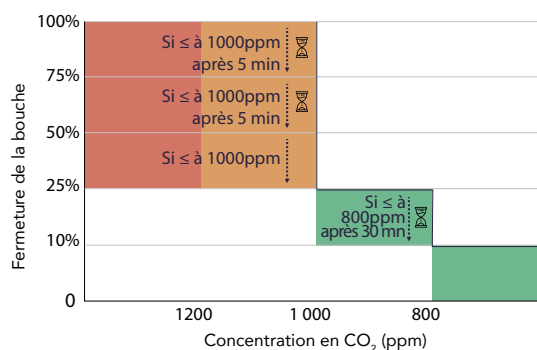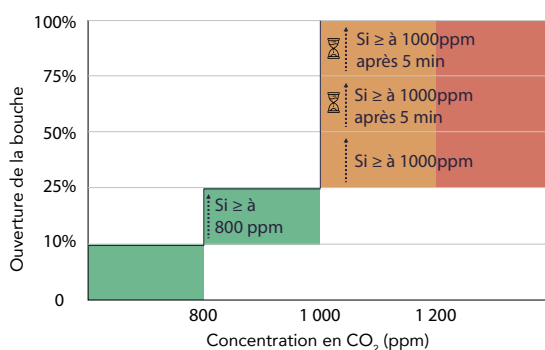

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

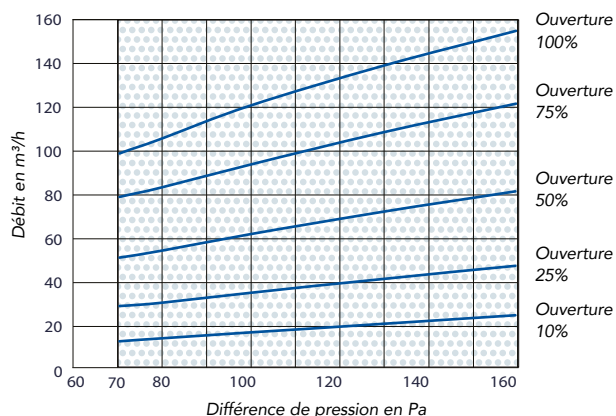

Valeur acoustique à 50% d'ouverture

Désignation	Lw en dB(A)			Dn,e,w (Ctr)
	100 P	136 P	160 P	
Alizé CO2 Ø 125	30	35	38	55

COMPOSITION



VMC CONNECT lecture de données

