


Silencieux circulaire à baffles

AVGS

Assure une excellente atténuation dans la gamme des silencieux circulaires à baffle. Prévu à l'aspiration ou au refoulement d'un ventilateur afin d'assurer une bonne atténuation.

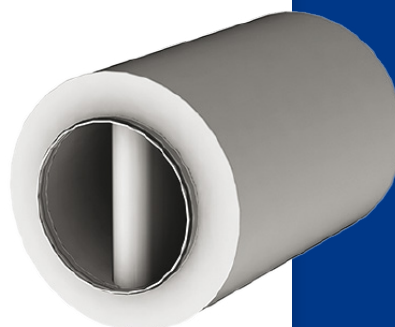

Silencieux circulaire à baffles

AVGS

DESCRIPTION

- Atténuateur central de type baffle avec profil d'attaque arrondi
- Épaisseur 100 mm d'isolation
- Raccordement par emboîtement lisse avec joint
- Protection de la laine de roche intérieure par tôle perforée et voile de verre
- Silencieux circulaire à baffle AVGS
- Atténuateur central de type baffle épaisseur 100 mm avec profil d'attaque arrondi
- Enveloppe réalisée en acier galvanisé (densité de zinc 275 g/m²) classe C2
- Raccordement par emboîtement lisse avec joint d'étanchéité
- Isolation acoustique par laine minérale surfacée avec voile de verre
- Tôle de protection intérieure perforée dans le flux d'air
- Température de l'air : -50°C à + 70°C
- Humidité relative de l'air : jusqu'à 90% HR
- Résistance à la corrosion conforme à la norme : EN ISO 12944-2
- Fabriqués et testés selon les normes suivantes : EN ISO 1506; EN ISO 12237; EN ISO 7235

Sur demande :

- Exécution en acier inoxydable ou acier peint
- Autres dimensions


CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

Ø nominal d, mm	L1, mm	D, mm	Poids Kg	
Long. 900 mm	315	40	515	17
	400	40	600	21
	500	40	700	26
	630	65	830	32
	710	65	910	35
	800	65	1000	40
Long. 1200 mm	315	40	515	22
	400	40	600	27
	500	40	700	32
	630	65	830	40
	710	65	910	45
	800	65	1000	50

Les caractéristiques des silencieux sont calculées à un niveau de bruit de 90 dB sur toutes les bandes d'octaves.

DIMENSIONS en mm

Autres diamètres et longueurs sur demande

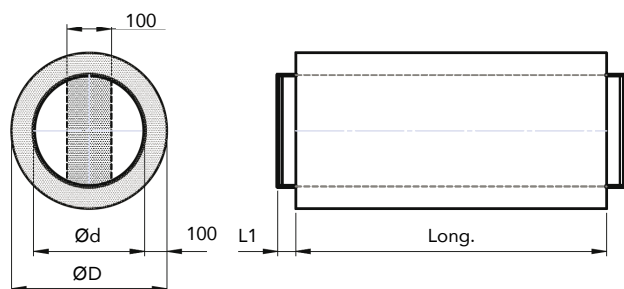

Ø nominal d, mm		L1, mm	D, mm	Poids Kg
Long. 900 mm	315	40	515	17
	400	40	600	21
	500	40	700	26
	630	65	830	32
	710	65	910	35
	800	65	1000	40
Long. 1200 mm	315	40	515	22
	400	40	600	27
	500	40	700	32
	630	65	830	40
	710	65	910	45
	800	65	1000	50