

BKZ

- Débit jusqu'à 120 m³/h
- Installation murale
- Jet d'air orientable courte ou longue portée, droite ou gauche
- Diffusion mixte déplacement et induction
- Extrêmement silencieuse
- Utilisation en mode chaud ou froid
- Look esthétique sans vis apparente

DESCRIPTIF

Utilisée pour le soufflage ou la reprise dans les petites pièces telles que les bureaux, salles de réunion... Son faible niveau sonore lui permet également d'être installée dans les chambres d'hôtels. Son profil d'écoulement peut être ajusté à la géométrie de la pièce en orientant la direction et la longueur du jet.

- Bouche de soufflage **BKZ**
- Réalisée en tôle d'acier epoxy blanc RAL 9010
- Diffusion basse vitesse par tôle perforée + induction par buses
- Buses orientables rectangulaires en ABS blanc
- Fixation par clips pour les versions carrés
- Maintien dans le conduit par joint à lèvres pour les versions circulaires

Soufflage (avec buses)

- **BKZ-R** : version carré avec motif circulaire (emboîtement sur conduit rigide Ø 125 et maintien par joint)
- **BKZ-RR** : version ronde avec motif circulaire (emboîtement sur conduit rigide Ø 125 et maintien par joint)
- **BKZ** : version carré avec motif carré (compris plénum)

Reprise (sans buses)

- **BKZ A1** : version carré avec motif carré (compris plénum)
- **BKZ R A1** : version carré avec motif circulaire (compris plénum)
- **BKZ RR A1** : version ronde avec motif circulaire

Sur demande :

- Peinture au choix RAL
- Régulateur de débit **RDR**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Soufflage à Δt 0 °C

		Débit en m ³ /h						
		30	45	60	75	90	105	120
Opposés	L0,2	1,1	1,6	2,1	2,6	3,1	3,5	4
	ΔP	<10	<10	10	20	30	40	50
	Lw(A)	<20	<20	<20	24	28	32	36
Convergentes	L0,2	1,3	2	2,7	3,4	4,1	4,8	5,4
	ΔP	<10	<10	10	20	30	40	50
	Lw(A)	<20	<20	<20	24	28	32	36
Parallèles	L0,2	1,3	1,8	2,3	2,8	3,3	3,8	4,3
	ΔP	<10	<10	10	20	30	40	50
	Lw(A)	<20	<20	<20	24	28	32	36

L0,2 Soufflage : distance horizontale en mètre ou la vitesse résiduelle = 0,2 m/s avec Δt 0 °C

ΔP : perte de charge en Pascal

Lw(A) : niveau de puissance acoustique

TARIFS ET ACCESSOIRES

	Code
BKZ-R	012788
BKZ-RR	012789
BKZ	012790
BKZ A1	012791
BKZ R A1	012792
BKZ RR A1	012793

Accessoires

Conduit rigide



p.46

Cartouches Pare-flammes



p. 251

Régulateur RDR



p.25

Registre



p.39

Débit variable



p.34

CTA



p.401

Silencieux circulaires




p.534

Caisson 40 °C 1/2h



p.113

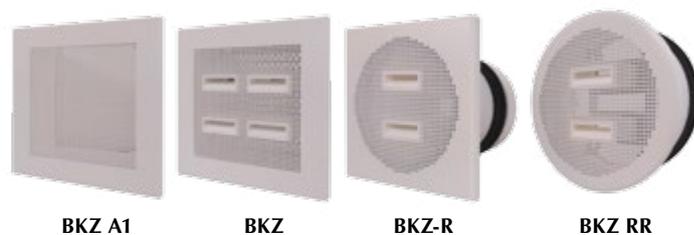

BKZ A1


BKZ

BKZ-R


BKZ RR

Plage de débit	Delta T °C maxi	Hauteur d'installation
30 à 120 m ³ /h	±6 °C	3 m


DIMENSIONS

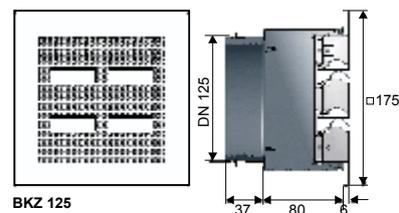

BKZ 125

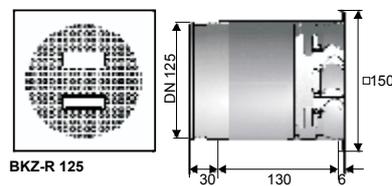


BKZ-R 125

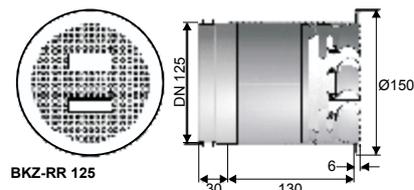


BKZ-RR 125

BKZ 125 à 120 m³/h, vitesse résiduelle 0,2 m/s

Buses opposées

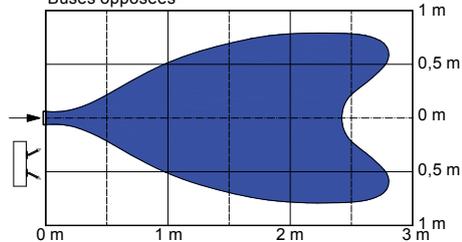

Buses face à face

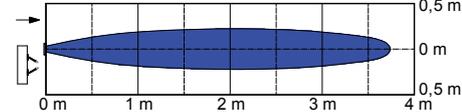

Buses parallèles

