

# BORÉA




- Design esthétique et fonctionnalité innovante
- Pour VMC simple et double flux, tertiaire et logements
- Extraction et insufflation
- Montage mural ou plafond

## DESCRIPTIF

Destinées à l'extraction et l'insufflation d'air dans les logements et locaux tertiaires, bureaux, salles de réunions...

- Bouche de soufflage ou d'extraction **BORÉA**
- Composée d'un corps en polystyrène blanc
- Montage mural ou plafond
- Grille centrale obturable permettant un montage plafond
- Obturateur réglable sur 3 niveaux permettant une diffusion horizontal ou vertical
- Montage direct sur conduit et étanchéité par joint à lèvres (**BORÉA**)
- Montage plafond sur manchette placo griffes (**BORÉA «P»**)

**Option** : régulateur de débit RDR

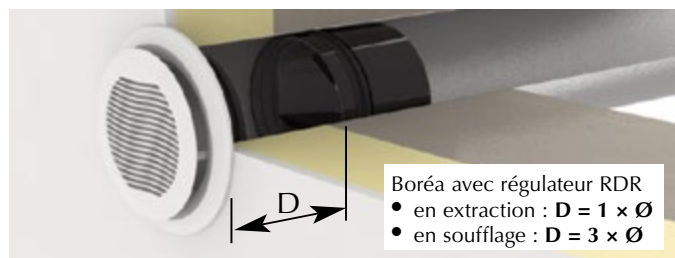

**Manchette placo**

**DIMENSIONS** en mm

Désignation	ØD1	ØD2	H <sub>min</sub>	H <sub>max</sub>	ØB	A
<b>BORÉA 125</b>	119	165	12	24	122	100

Plage de débit	Delta T °C maxi	Hauteur d'installation
15 à 150 m³/h	10 °C	2,5 à 3,5 m

### INSUFFLATION




Grille ouverte  
Obturateur fermé



Grille fermée  
Obturateur position 1  
Sans déflecteur


Grille fermée  
Obturateur position 2  
Avec ou sans déflecteur

### EXTRACTION

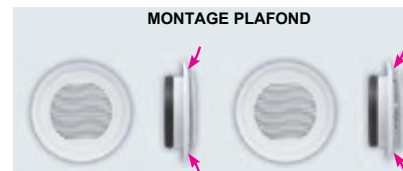

Grille fermée  
Obturateur position 1  
Sans déflecteur

Grille fermée  
Obturateur position 2  
Sans déflecteur

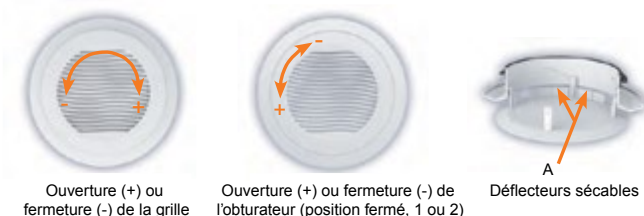

Bouche équipée de déflecteurs sécables (A) permettent de canaliser le flux d'air. Pour une utilisation en soufflage sur 360° ou en extraction, casser les déflecteurs

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit d'air m³/h	INSUFFLATION								EXTRACTION					
	Grille ouverte - Obturateur fermé		Sans déflecteur				Avec déflecteur		Grille ouverte - Obturateur ouvert		Grille fermée - Obturateur ouvert			
			Grille fermée - Obturateur ouvert		Position 2		Position 1				Position 1			
	DP Pa	Lw dB(A)	DP Pa	Lw dB(A)	DP Pa	Lw dB(A)	DP Pa	Lw dB(A)	DP Pa	Lw dB(A)	DP Pa	Lw dB(A)	DP Pa	Lw dB(A)
45	9	< 20	18	26	7	< 20	13	22	3	< 20	20	23	7	< 20
60	17	< 20	30	31	13	21	20	27	5	< 20	37	33	13	21
75	25	24	40	35	18	24	31	32	8	< 20	57	41	20	25
90	36	31	56	39	25	28	43	36	11	20	80	46	27	29
120	62	43			40	36	70	43	19	28			48	36
150					62	41			28	24			74	43

DP : perte de pression totale de la bouche  
Lw : niveau de puissance acoustique

## TARIFS ET ACCESSOIRES • Produits en stock

Désignation	BORÉA	BORÉA «P» avec manchette placo
	Code	Code
Ø 125	012317	● 012224

### Accessoires

**Flexibles**



p. 53

**Cartouches Pare-flammes**



p. 251

**Régulateur RDR**



p.25

**Registre**



p.39

**Débit variable**



p.34

**CTA**



p.401

**Silencieux circulaires**



p.534

**Caisson 40 °C 1/2h**



p.113

