

DCW



- Montage sur réseau de gaine rectangulaire
- Montage intérieur
- Bac à condensats intégré
- Séparateur de gouttelettes intégré
- Enveloppe avec isolation thermique interne

DESCRIPTIF

Les batteries eau glacée DCW sont conçues pour être installées en intérieur sur un réseau de gaine rectangulaire. Elles assurent le rafraîchissement en sortie de centrale double flux avec récupération d'énergie. Elles peuvent être également utilisées en batterie terminale afin de contrôler individuellement la température par pièce.

- Batterie eau glacée **DCW** pour conduit rectangulaire
- Enveloppe réalisée en acier galvanisé
- Isolation thermique des parois intérieures
- Séparateur de gouttelettes plastique intégré

- Échangeur en tubes cuivre et ailettes aluminium
- Montage vertical uniquement
- Montage intérieur


Options :

- Régulateur de température ambiante **CODIS 35 VAV**
- Boîtier de connexion simplifiée avec transformateur 24 V **VSS-PSU**
- Vanne 3 voies motorisée **JV305**



DIMENSIONS en mm

Désignation	B	H	L	B1	H1	Raccordement	Poids à vide kg
DCW-0,4-3	505	550	390	300	400	1/2"	33
DCW-0,5-3	600	550	390	400	300	1/2"	35
DCW-0,7-5	705	610	390	500	400	1/2"	42
DCW-0,9-6	705	610	390	500	400	3/4"	45
DCW-1,2-8	705	610	390	500	400	3/4"	45
DCW-1,4-9	705	610	390	500	400	3/4"	45
DCW-1,6-11	755	610	420	500	400	3/4"	46
DCW-2-13	920	610	420	700	400	3/4"	57
DCW-2,5-17	1080	670	420	800	400	1"	65
DCW-3-20	1080	670	420	800	400	1"	69
DCW-4-27	1220	730	420	900	500	1"	82
DCW-4,5-30	1220	790	420	900	600	1"	87
DCW-7-47	1500	790	420	1200	600	1 1/2"	105

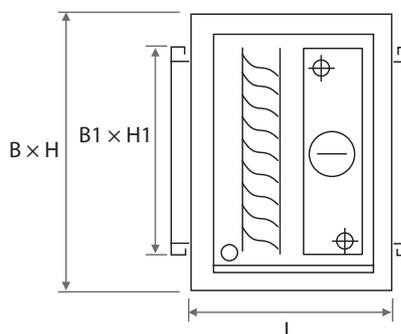

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	Débit d'air m ³ /h	Δp sur air en Pa	Eau 7 / 12 °C (par 32 °C 40 % HR)			
			Puiss. KW	Soufflage °C	Débit d'eau l/s	Δp sur l'eau kPa
DCW-0,4-3	1000	99	3,8	23	0,180	63,0
DCW-0,5-3	1300	95	3,8	25	0,180	69,6
DCW-0,7-5	2000	83	11,3	19	0,537	37,5
DCW-0,9-6	2100	92	12,0	19	0,570	29,5
DCW-1,2-8	2100	92	12,0	19	0,570	29,5
DCW-1,4-9	2100	92	12,0	19	0,570	29,5
DCW-1,6-11	2200	84	13,2	18	0,627	36,2
DCW-2-13	2900	85	17,0	19	0,803	63,2
DCW-2,5-17	4100	147	25,2	18	1,203	39,8
DCW-3-20	4100	147	25,2	18	1,203	39,8
DCW-4-27	5300	144	33,1	18	1,576	63,6
DCW-4,5-30	5900	146	28,3	21	1,348	60,0
DCW-7-47	7500	87	46,0	18	2,194	37,8

Sélections pour autres températures sur demande

TARIFS ET ACCESSOIRES

Désignation	Batterie DCW	Vanne motorisée JV305
	Code	Code
DCW-0,4-3	082096	081023
DCW-0,5-3	082097	081023
DCW-0,7-5	082098	081025
DCW-0,9-6	082099	081025
DCW-1,2-8	082100	081025
DCW-1,4-9	082101	081025
DCW-1,6-11	082102	081025
DCW-2-13	082103	081025

Désignation	Batterie DCW	Vanne motorisée JV305
	Code	Code
DCW-2,5-17	082104	081027
DCW-3-20	082105	081027
DCW-4-27	082106	081027
DCW-4,5-30	082107	081027
DCW-7-47	082108	081027

Désignation	Code
Régulation CODIS 35 VAV	101531
Coffret simplifié VSS-PSU	101540

Accessoires

CTA
VERSO

p. 477

CODIS 35

p. 734

Caisson
CUBUS TAC

p. 86

Cassette filtre
FV

p. 655

Conduits
rectangulaires

p. 33