


# DEK-K



- Diffuseur de forme esthétique radial
- Déflecteurs orientables 3 positions
- Diffusion au choix : hélicoïdale, verticale, 1 ou 2 directions
- Montage direct sur faux plafond 595 × 595
- Adapté à la diffusion à débit variable avec effet inductif

Plage de débit	Delta T °C maxi	Hauteur d'installation
200 à 1000 m³/h	10 °C	entre 2,3 et 4 m


## DESCRIPTIF

Prévu pour un montage sur faux plafond 595 × 595, il permet le soufflage en mode chaud ou froid dans les locaux tertiaires. Son architecture moderne de forme radiale lui permet de fonctionner sur des installations à débit variable.

- Diffuseur plafonnier à jet rotatif réglable **DEK-K**
- Fabriqué en acier galvanisé peint couleur blanc RAL 9010
- Déflecteurs en ABS noir implantés en forme de rayons circulaires radiales
- Déflecteurs orientables individuellement en 3 positions permettant plusieurs orientations du flux d'air : hélicoïdale, verticale, 1 ou 2 directions
- Fourni avec plénum suivant configuration :
  - **H** : plénum avec raccordement horizontal
  - **H-Z** : plénum avec raccordement horizontal et isolation thermoacoustique
  - **V** : plénum avec raccordement vertical
  - **V-Z** : plénum avec raccordement vertical et isolation thermoacoustique
- Montage sur plafond suspendu 595 × 595

### Sur demande :

- Déflecteurs noir ou blanc
- RAL au choix

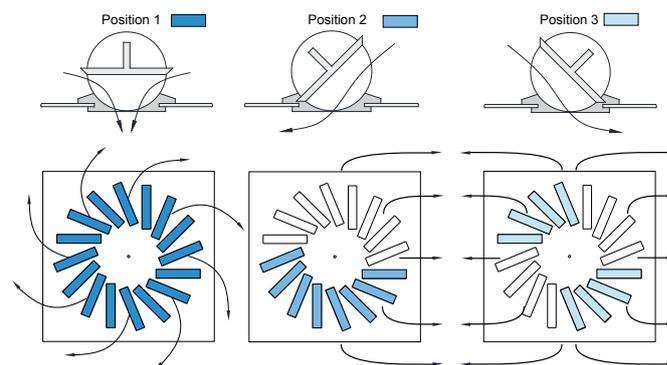

DIMENSIONS		600/40	600/48	∅ A
Taille	A mm	Nombre de déflecteurs	Aef m²	∅d mm
600/40	595	40	0,0565	248
600/48	595	48	0,0718	248


Plénum	K mm	H mm	∅d mm
600	590	340	248

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

À T °C isotherme et effet coanda avec jet hélicoïdal

		Débit en m³/h							
		400	500	600	700	800	900	1000	
<b>600/40</b>	L 0,2	2,2	2,6	3	3,6	4			
	ΔP	5	16	21	29	32			
	Lw(A)	<20	25	32	35	40			
<b>600/48</b>	L 0,2		1,6	2	2,4	2,9	3,2	4	
	ΔP		18	22	28	37	42	60	
	Lw(A)		25	31	35	37	40	43	

L 0,2 : distance en mètre où la vitesse résiduelle = 0,2 m/s  
 ΔP : perte de charge en Pa  
 Lw(A) : niveau de puissance acoustique

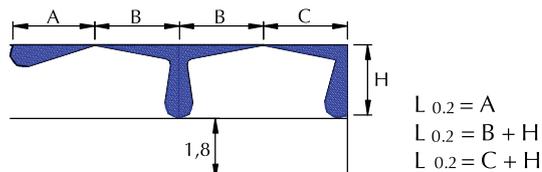

## TARIFS

Désignation	600/... H	600/... H-Z	600/... V	600/... V-Z
	Code	Code	Code	Code
<b>DEK-K 600/40</b>	072949	072951	072953	072955
<b>DEK-K 600/48</b>	072950	072952	072954	072956

### Accessoires

Conduit rigide



p.46

Régulateur RDR



p.25

Registre



p.39

Débit variable



p.34

CTA



p.401

Silencieux circulaires



p.534

Caisson 40 °C 1/2h



p.113

