


DEV-K

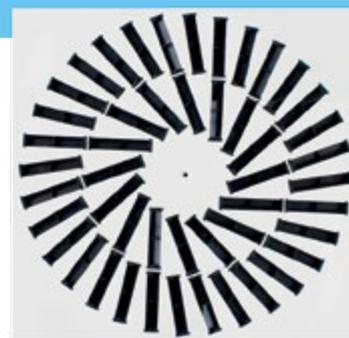

- Diffuseur de forme esthétique elliptique
- Déflecteurs orientables 3 positions
- Diffusion au choix : hélicoïdale, verticale, 1 ou 2 directions
- Montage direct sur faux plafond 595 × 595
- Adapté à la diffusion à débit variable avec effet inductif

Plage de débit	Delta T °C maxi	Hauteur d'installation
200 à 800 m³/h	10 °C	entre 2,3 et 4 m

DESCRIPTIF


Prévu pour un montage sur faux plafond 595 × 595, il permet le soufflage en mode chaud ou froid dans les locaux tertiaires. Son architecture moderne de forme elliptique lui permet de fonctionner sur des installations à débit variable.

- Diffuseur plafonnier à jet rotatif réglable **DEV-K**
- Fabriqué en acier galvanisé peint couleur blanc RAL 9010
- Déflecteurs en ABS noir implantés en forme de rayons circulaires elliptiques
- Déflecteurs orientables individuellement en 3 positions permettant plusieurs orientations du flux d'air : hélicoïdale, verticale, 1 ou 2 directions
- Fourni avec plénum suivant configuration :
 - **H** : plénum avec raccordement horizontal
 - **H-Z** : plénum avec raccordement horizontal et isolation thermoacoustique



- **V** : plénum avec raccordement vertical
- **V-Z** : plénum avec raccordement vertical et isolation thermoacoustique
- Montage sur plafond suspendu 595 × 595

Sur demande :

- Déflecteurs noir ou blanc
- Ral au choix

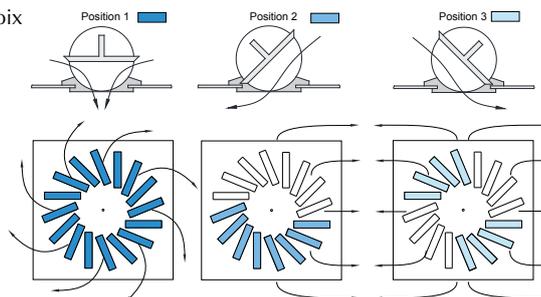

DIMENSIONS

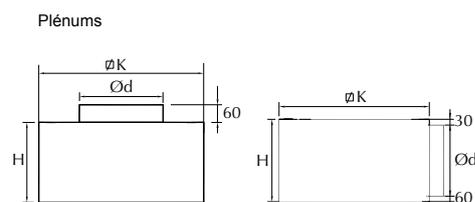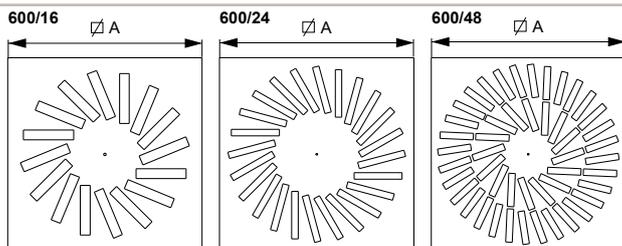


Taille	A mm	Nombre de déflecteurs	Aef m²	Ød mm	Plénums			
					K mm	H mm	Ød mm	
600/16	595	16	0,0189	198	600	340	248	
600/24	595	24	0,0449	248				
600/48	595	48	0,0568	248				

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

À T °C isotherme et effet coanda avec jet hélicoïdal

		Débit en m³/h							
		100	200	300	400	500	600	700	800
600/16	L 0,2	1	1,8	2,8					
	ΔP	5	12	28					
	Lw(A)	<20	25	36					
600/24	L 0,2		1,4	2,2	3	4	5		
	ΔP		5	7	14	25	33		
	Lw(A)		<20	20	27	35	40		
600/48	L 0,2			1,8	2,4	2,8	3,1	3,6	4,2
	ΔP			5	13	20	29	39	51
	Lw(A)			<20	24	28	35	39	42

L 0,2 : distance en mètre où la vitesse résiduelle = 0,2 m/s
 ΔP : perte de charge en Pa
 Lw(A) : niveau de puissance acoustique

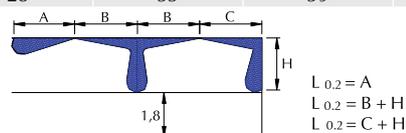

TARIFS

Désignation	600/... H	600/... H-Z	600/... V	600/... V-Z
	Code	Code	Code	Code
DEV-K 600/16	072937	072940	072943	072946
DEV-K 600/24	072938	072941	072944	072947
DEV-K 600/48	072939	072942	072945	072948

Accessoires

Conduit rigide



p.46

Régulateur RDR



p.25

Registre



p.39

Débit variable



p.34

CTA



p.401

Silencieux circulaires



p.534

Caisson 40 °C 1/2h



p.113

