

## JES

- Design permettant une mise en valeur architecturale des zones de travail
- Système d'extraction cyclonique (breveté)
- Efficacité de captation de 95% grâce à l'effet cyclonique
- Dédicée spécialement aux équipements de cuisson légers (plancha, grill de faible puissance, plaque à induction, vitrocéramique...)
- Équipée de filtres haute efficacité FC

### DESSCRIPTIF

Spécialement développée pour les cuisines «spectacles» et les zones de cuisson isolée self-service, buffet petit déjeuner, crêperies...


- Hotte d'extraction cyclonique JES
- Efficacité de captation de 95% grâce à l'effet cyclonique et la proximité de la platine en verre de la source
- Platine de captation, verre de sécurité, légèrement teinté, de 10 mm d'épaisseur
- Tuyères d'aspiration et fixation de la platine en verre
- Caisson de filtration équipé d'un bac à condensats intégré
- Trappe d'accès avec loquets de fermeture
- Filtres haute efficacité FC
- Fixation par tiges filetées à la dalle

#### Options :

- Système d'extinction automatique
- Adaptation des dimensions de la platine au projet architectural



### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

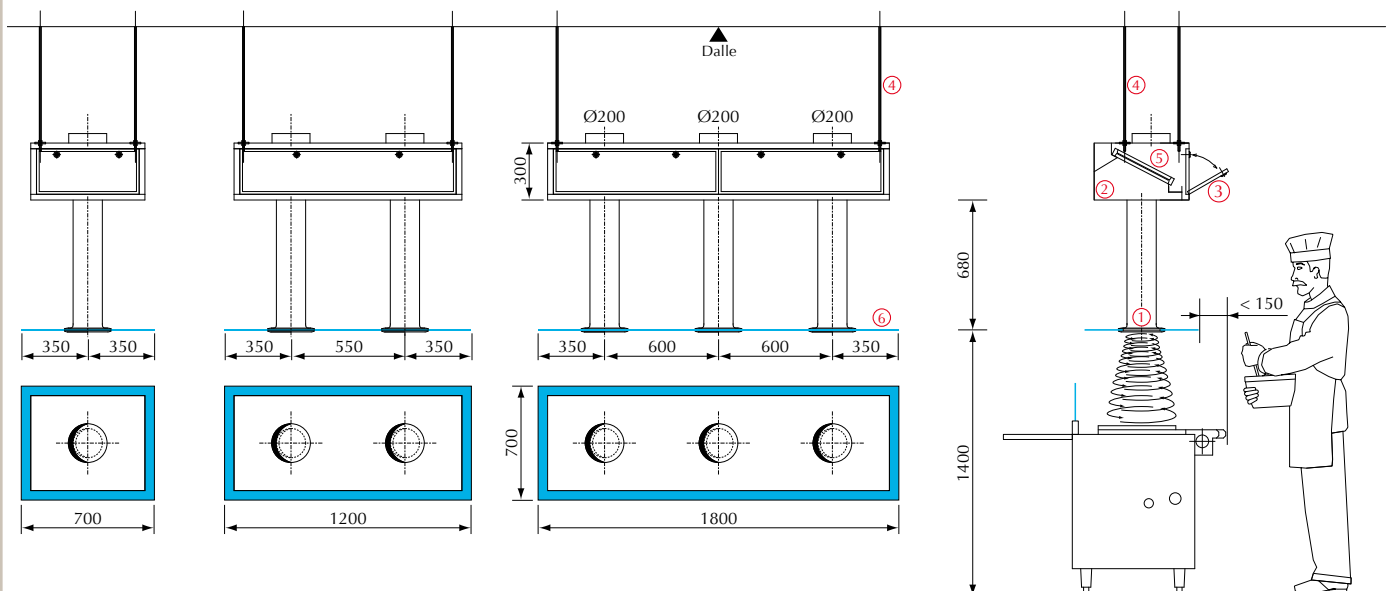

### COMPOSITION

- (1) Tuyères d'aspiration et fixation de la platine en verre
- (2) Caisson de filtration équipée d'un bac à condensats
- (3) Trappe d'accès avec loquets de fermeture
- (4) Fixation par tiges filetées à la dalle
- (5) Filtres haute efficacité FC
- (6) Platine de captation, verre de sécurité, légèrement teinté, de 10 mm d'épaisseur

#### Accessoires

Ventilateur  
CJTX-C



p. 96

Tourelle  
RF



p. 154

Tourelle  
RDM 56



p. 163

Tunnel transfert  
CTM



p. 629

Unités S



p. 590

Solution  
VARICOOK



p. 748

## DONNÉES DE SÉLECTION RAPIDE

|                                          | 1 buse                          | 2 buses                           | 3 buses                           |
|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Débit d'air recommandé                   | 600 - 900 m³/h<br>167 - 250 l/s | 1200 - 1800 m³/h<br>333 - 500 l/s | 1800 - 2700 m³/h<br>500 - 750 l/s |
| Perte de charge maximale                 | 305 Pa                          | 305 Pa                            | 305 Pa                            |
| Dimensions plénum d'extraction L x W x H | 600 x 500 x 300 mm              | 1200 x 500 x 300 mm               | 1800 x 500 x 300 mm               |
| Dimensions platine en verre L x l        | 600 x 500 mm                    | 1200 x 500 mm                     | 1800 x 500 mm                     |
| Nombre et type de filtre(s)              | 1 x AS                          | 2 x AS                            | 3 x AS                            |
| Dimensions filtre L x l x H              | 500 x 350 x 39 mm               | 500 x 350 x 39 mm                 | 500 x 350 x 39 mm                 |
| Hauteur totale                           | 1000...2000 mm                  | 1000...2000 mm                    | 1000...2000 mm                    |
| Poids                                    | 80 kg                           | 160 kg                            | 240 kg                            |

## MAÎTRISE DE LA CAPTATION ET DE LA DIFFUSION

La formation et l'efficacité du cyclone d'aspiration repose sur trois points essentiels :

- Le profil des cônes d'aspiration en inox qui génère de manière naturelle un flux tourbillonnaire

- La platine décorative en verre renforce le flux tourbillonnaire en concentrant l'aspiration en partie basse
- Le flux convectif créé par les équipements de cuisson constitue une amorce naturelle du cyclone
- Essai fonctionnel de la platine d'extraction avec ajout d'eau sur plancha en charge



Essai fonctionnel de la platine d'extraction avec ajout d'eau sur plancha en charge

## TARIFS nous consulter

|     |        |
|-----|--------|
| JES | 020113 |
|-----|--------|



## DPI Semi-professionnelle

### DESCRIPTIF

- Le DPI (breveté) est l'adaptation semi-professionnelle de ce qui a fait le succès du JES : une parfaite alliance entre l'efficacité du système cyclonique d'aspiration, une esthétique digne des cuisines les plus design, une technologie de commande sensitive intuitive et un éclairage LED.
- En version une ou plusieurs « colonnes », en inox brossé ou peint, recouvert d'un revêtement bois ou décoré à la demande, le DPI permet toutes les audaces décoratives.
- Une version résolument contemporaine et high tech qui apporte la touche finale aux cuisines les plus exigeantes.
- L'efficacité n'est plus limitée aux produits professionnels.
- Nombreuses possibilités de personnalisation

### TARIFS nous consulter

|     |        |
|-----|--------|
| DPI | 020159 |
|-----|--------|



### Accessoires

Ventilateur  
CJTX-C



p. 96

Tourelle  
RF



p. 154

Tourelle  
RDM 56



p. 163

Tunnel transfert  
CTM



p. 629

Unités S



p. 590

Solution  
VARICOOK



p. 748