


HOTTE DE CAPTATION **DSK 400 / 700**

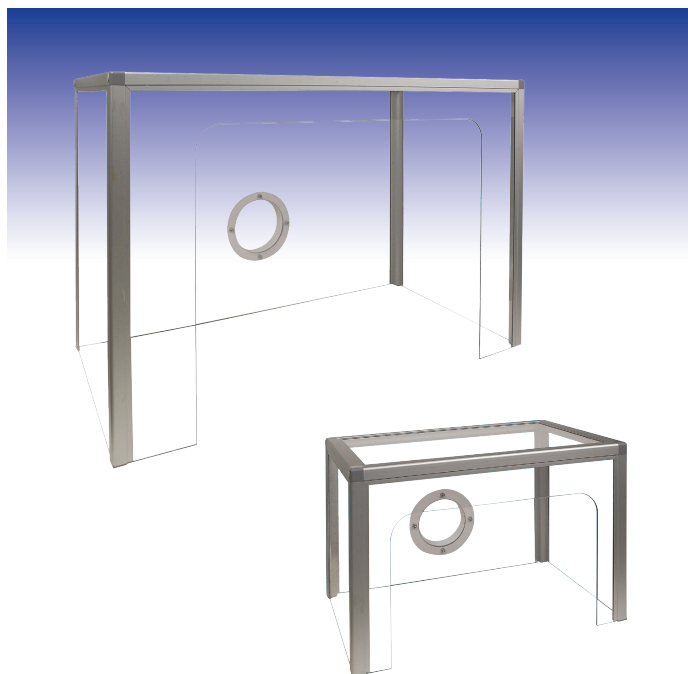

Hotte de captation pour les domaines d'utilisation exigeant une aspiration optimale

La Hotte DSK est prévue pour les travaux impliquant la manipulation ou le rangement de récipients de produits chimiques ouverts, d'appareils de laboratoire, de collage..., pour lesquelles plusieurs sources de pollution simultanées sont présentes.


DSK 400 / 700

- Hotte de captation pour les domaines d'utilisation exigeant une aspiration optimale
- La Hotte **DSK** est prévue pour les travaux impliquant la manipulation ou le rangement de récipients de produits chimiques ouverts, d'appareils de laboratoire, de collage..., pour lesquelles plusieurs sources de pollution simultanées sont présentes.


- La hotte est constituée de plaques transparentes et de profilés robustes en aluminium, ce qui permet d'optimiser la zone de travail et la visibilité. La hotte est par ailleurs facile à déplacer pour s'adapter à différents domaines d'utilisation.
- Les modèles **DSK 400** et **700** sont proposés en deux dimensions standards. Pour d'autres dimensions ou adaptations spéciales, n'hésitez pas à nous contacter.

DIMENSIONS

DSK 400

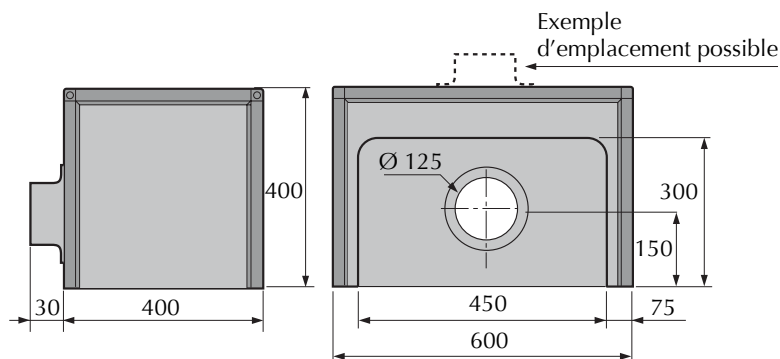

DSK 700

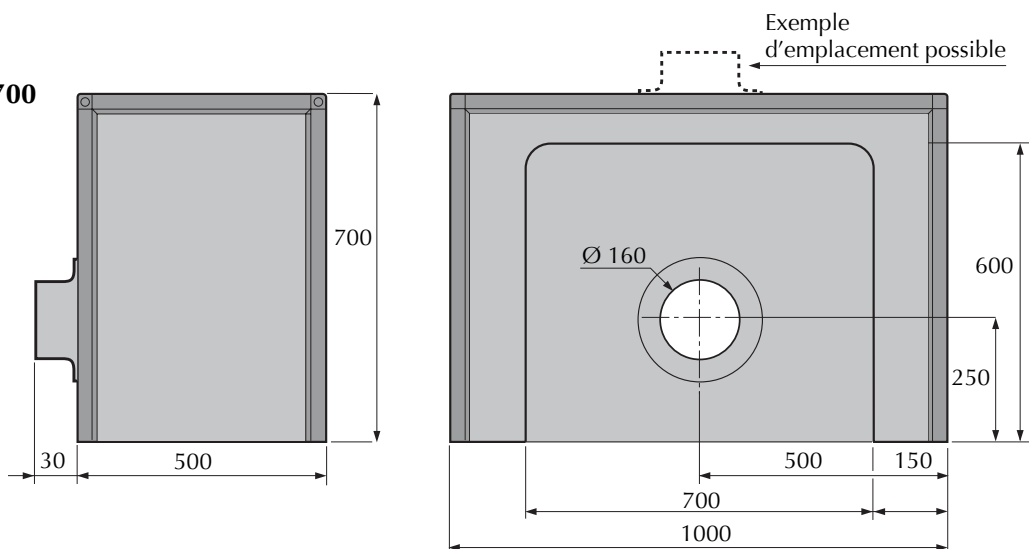

Matériaux

- Plaques de 4mm Vivak PETG
- Profilés en aluminium anodisé

Extraction

- À raccorder à un ventilateur séparé ou à un filtre mobile de type LF 70

Modèle livré

- La hotte de captation est livrée en kit prêt à monter.
- Le raccordement d'air extrait est monté de série sur l'arrière.
- Préciser sur la commande si un autre emplacement est souhaité.

DSK 400

- Débit d'air :
 - pour une vitesse frontale de 0,5 m/s : 67 l/s (240 m³/h)
 - pour une vitesse frontale de 0,3 m/s : 40 l/s (145 m³/h)
- Dimension de raccordement Ø 125 mm
- Volume 96 l
- Poids 6,5 kg

DSK 700

- Débit d'air :
 - pour une vitesse frontale de 0,5 m/s : 208 l/s (750 m³/h)
 - pour une vitesse frontale de 0,3 m/s : 125 l/s (450 m³/h)
- Dimension de raccordement Ø 160 mm
- Volume 350 l
- Poids 13,5 kg