


A technical architectural drawing of a floor plan, showing various rooms and dimensions. Dimensions include 3.53, 4.16, 2.85, 1.67, and an area of 8.29 m².

GRILLES EXTÉRIEURES CIRCULAIRES **EXT-GC / AC / IC**

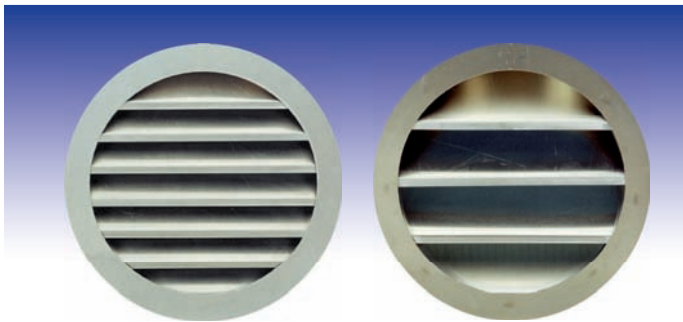

Grilles extérieures circulaires Galva / Alu / Inox pour la ventilation de tous types de locaux

GRILLES EXTÉRIEURES CIRCULAIRES

EXT-GC / AC / IC

DIMENSIONS L x H

- 200 mm ≤ diamètre ≤ 1500 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plus produits

- Faible perte de charge
- Raccordement diamètre normalisé
- Grillage anti-volatile

Domaine d'application

- Ventilation naturelle et dynamique de locaux tertiaires/industriels en prise d'air neuf ou en rejet d'air vicié

Options pour grilles type EXT-GC / AC / IC

- Grillage anti-moustique
- Peinture époxy cuite au four (RAL à préciser)
- Diamètre hors standard et supérieur à 1500 mm
- Contre-cadre à sceller
- Différentes épaisseurs (cadre et ailettes)
- Pas d'ailettes sur mesure
- Perçage cadre

Fixation

- Cadre à percer


GAMME

- Pas de 50 et 75 mm : EXT-GC acier Galva
- Pas de 50 et 75 mm : EXT-AC Alu brut
- Pas de 50 et 75 mm : EXT-IC acier Inox (18/10)

DESCRIPTIF TECHNIQUE

		EXT 50 C	EXT 75 C
		épaisseur mm	
Grille	Fixation en applique avec ou sans contre-cadre Fabrication en tôle	monobloc	monobloc
Cadre	Non percé en tôle	1,5	1,5
Ailette	Incliné à 45°	1,5	1,5
Grillage	Anti-volatile en acier galvanisé (EXT-AC ou EXT-GC) Anti-volatile en acier inox (EXT-IC)	Inclus	Inclus

EXT-C pas de 50 mm

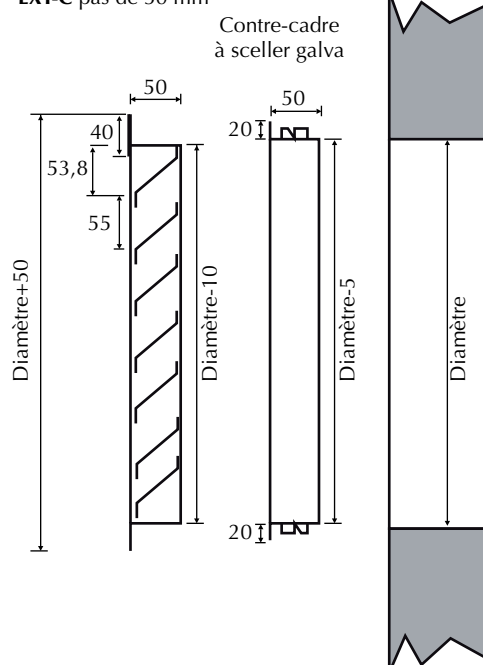

EXT-C pas de 75 mm

