

Grilles extérieures  
circulaires

**EXT-GC / AC / IC**

Les grilles extérieures circulaires EXT-GC / AC / IC sont réalisées en Galva / ALU / INOX pour la ventilation de tous types de locaux.



# Grilles extérieures circulaires

## EXT-GC / AC / IC

### DIMENSIONS

- $\varnothing 200 \text{ mm} \leq \text{Diamètre} \leq \varnothing 1500 \text{ mm}$

### DESCRIPTIF

**EXT-GC** : Cadre et lames en acier galvanisé Z 275 ép 1.5 mm

**EXT-AC** : Cadre et lames en aluminium brut (AG3) ép 1,5 mm

**EXT-IC** : Cadre et lames en Inox brossé 304 L ép 1.5 mm

- Ailettes pare-pluie inclinées à 45°
- Faible perte de charge
- Raccordement diamètre normalisé
- Grillage anti-volatile

### Domaine d'application

- Ventilation naturelle et dynamique de locaux tertiaires / industriels en prise d'air neuf ou en rejet d'air vicié

### Gamme

- Pas de 50 ou 75 mm : EXT-GC acier Galva
- Pas de 50 ou 75 mm EXT-AC Alu brut (AG3)
- Pas de 50 ou 75 mm : EXT-IC acier inox brossé 304 L

### Fixation

- Cadre à percer

### OPTIONS

#### ACCESSOIRES DE FIXATION

##### Pattes à sceller - PASC

- Pattes à sceller en acier galvanisé de 12/10<sup>ème</sup>
- À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille
- Distance conseillée entre pattes : 500 mm

##### Pattes à fixer – PASF


- Pattes à fixer en acier galvanisé de 12/10<sup>ème</sup>.
- À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille
- Distance conseillée entre pattes : 500 mm

##### Ressorts maçonneries – RM

- Ressorts maçonnerie en acier inoxydable de 12/10<sup>ème</sup>.
- À fixer par vis ou rivet (non fourni) sur la grille.
- Pour grille < 700 x 700 mm



### COUPE VERTICALE

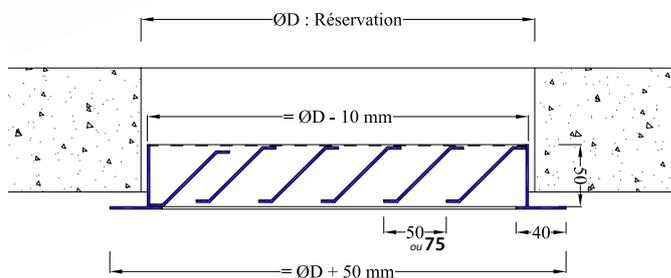

### CONTRE CADRE À SCELLER

#### Caractéristiques


- Contre cadre à sceller en acier galvanisé Z275 de 12/10<sup>ème</sup>
- Pattes à sceller soudées sur précadre



### GRILLAGE ANTI-VOLATILE

#### Toile PVC

- Grise ,maille 1.5 x 1.5 fil de 0.33
- 60% de passage libre
- Tous types de RAL

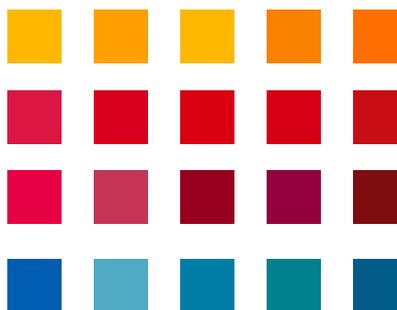

- Peintures – Poudres polyester époxy cuite au four
- Très bonne résistance aux intempéries
- Brillance 80 à 85 % environ
- Autre type de peinture (Akzo nobel, ...) : nous consulter

