

GLOBAL PX 6000 FW

- Débit maxi : 5400 m³/h
- By-pass modulant 100%
- Batterie eau chaude ou électrique en option



TAC TOUCH

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	Soufflage	Extraction
Débit max (sous 150 Pa)	5400 m ³ /h	5400 m ³ /h
FILTRES		
Classe de filtration	F7	M5
Type	Plissé	Plan
L x H x ép. mm	5x (503 x 370 x 50)	5x (503 x 370 x 50)
MOTEURS		
Type	EC	EC
Puissance maxi W	2408	2408
Vitesse de rotation tr/min	1394	1394
Indice de protection	IP 44	IP 44

	Soufflage	Extraction
ÉCHANGEUR À PLAQUES		
Rendement % BH	90,8	-
Puissance récupérée kW	45,7	-
T °C / HR entrée %	-7 / 90	20 / 50
T °C sortie	17,5	3,3

Batterie	Pré-chauffage		Post-chauffage	
	Élec.	Élec.	Eau chaude *	
Régime d'eau °C	-	-	80 / 60	45 / 40
Puissance kW	18	18	34,60	16,95
Pdc kPa sur eau	-	-	53,90	197,88
T °C entrée / T °C sortie	-	17 / 26	17 / 34	17 / 25
Pdc sur air Pa	12	12	15	14
Raccord	-	-	1/2 "	

* à 5000 m³/h après échangeur

ALIMENTATION	
Tension	23,1 A : 3 x 400 V 50/60 Hz + N (TRI 400 V pour batterie élec.)
Protection moteur	D25A - 10 kA - AC3 *


* Prévoir calibre de protection adéquate pour la batterie électrique

TARIFS ET ACCESSOIRES Code 080538

Désignation
GLOBAL PX 6000 FW + TAC TOUCH
Manchette souple aspiration Mse
Manchette souple rejet Msp
Toiture extérieure VEX
Batterie anti givre KWin
Batterie électrique KWOUT
Batterie eau chaude NV
Registre isolement CT
Ventelles pare pluie VK
SAT MODBUS
SAT 3
SAT TAC 5 BA/kW *

* Permet de réguler une batterie externe en 0-10 V


COURBE DÉBIT / PRESSION

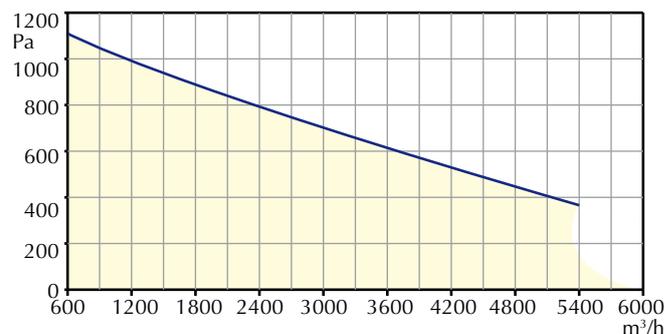

Zone conforme ErP 2018


RENDEMENT DE L'ÉCHANGEUR

Température air neuf -7 °C 90% HR et reprise 20 °C 50% HR

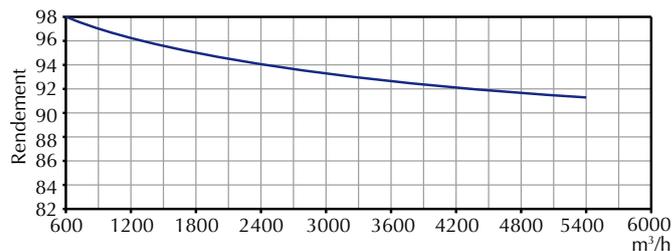

DIMENSIONS en mm

Poids : 689 kg

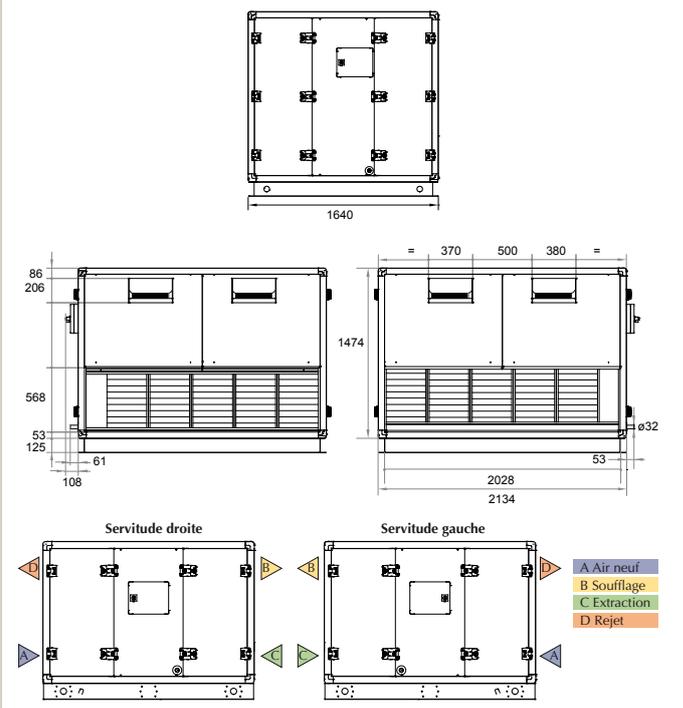

Accessoires

Transmetteur PTH



p. 740

Transmetteur T8100 ED



p. 742

Transmetteur T8041



p. 742

Transmetteur MTP010



p. 744

Silencieux SONIE R



p. 623

Diffuseur



p. 214

