

GLOBAL PX 800 FW

- Débit maxi : 800 m³/h
- By-pass modulant 100%
- Batterie eau chaude ou électrique en option



TAC TOUCH



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	Soufflage	Extraction	
Débit max (sous 150 Pa)	800 m ³ /h	800 m ³ /h	
FILTRES			
Classe de filtration	F7	M5	
Type	Compact	Compact	
L x H x ép. mm	470 x 287 x 50	470 x 287 x 50	
MOTEURS			
Type	EC	EC	
Puissance maxi W	370	370	
Vitesse de rotation tr/min	1930	1930	
Indice de protection	IP 44	IP 44	
ÉCHANGEUR À PLAQUES			
	Soufflage	Extraction	
Rendement % BH	86,7	-	
Puissance récupérée kW	6,3	-	
T °C / HR entrée %	-7 / 90	20 / 50	
T °C sortie	16,4	4,1	
BATTERIE			
	Pré-chauffage		Post-chauffage
Batterie	Élec.	Élec.	Eau chaude *
Régime d'eau °C	-	-	80 / 60 45 / 40
Puissance kW	3	3	3,73 1,98
Pdc kPa sur eau	-	-	1,07 4,51
T °C entrée / T °C sortie	-	16 / 27	16 / 30 16 / 23
Pdc sur air Pa	16	16	15 15
Raccord	-	-	1/2 "

* à 800 m³/h après échangeur

ALIMENTATION

Tension	5,5 A : 1~230 V / 50 Hz (tri 400 V pour batterie élec.)
Protection moteur	D8A - 10 kA - AC3


* Prévoir calibre de protection adéquate pour la batterie

TARIFS ET ACCESSOIRES Code 080211

Désignation
GLOBAL PX 800 FW + TAC TOUCH
Manchette souple rectangulaire aspiration Mse
Manchette souple rectangulaire rejet Msp
Toiture extérieure VEX
Batterie anti givre KWIN
Batterie électrique KWOUT
Batterie eau chaude NV
Registre d'isolement CT
Ventelle pare-pluie VK
SAT MODBUS
SAT 3
SAT TAC 5 BA/kW *


* Permet de piloter une batterie externe (suivant 0-10 V)

COURBE DÉBIT / PRESSION

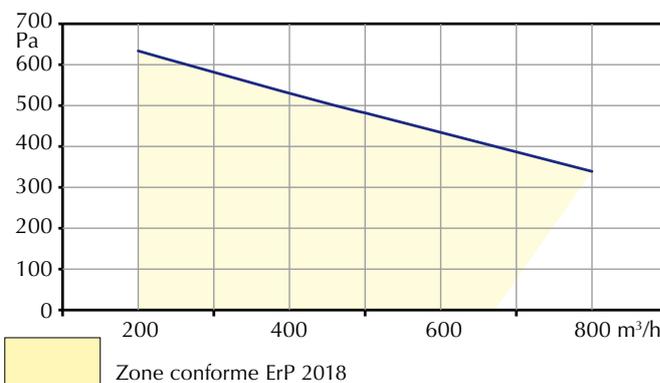


RENDEMENT DE L'ÉCHANGEUR

Température air neuf -7 °C 90% HR et reprise 20 °C 50% HR

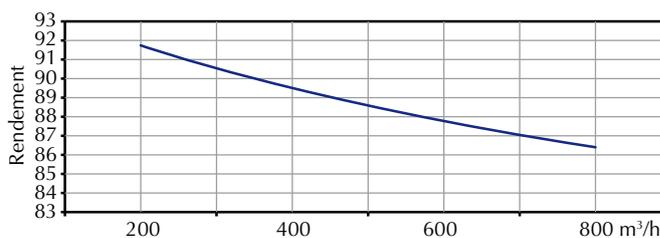

DIMENSIONS en mm

Poids : 156,2 kg

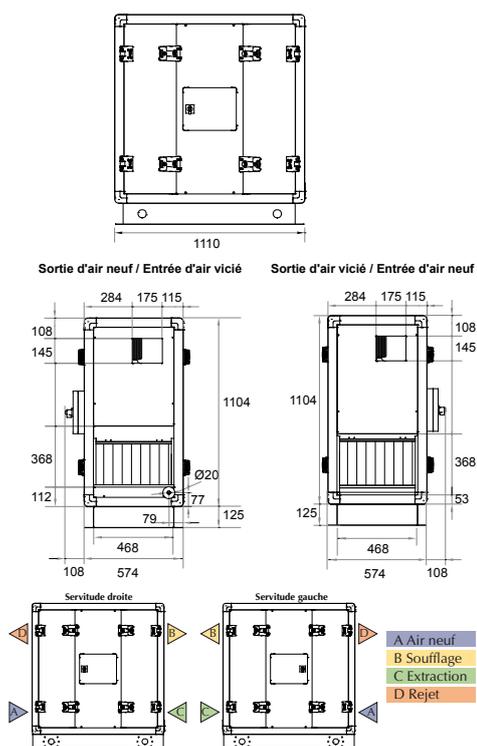

Accessoires

Transmetteur
PTH



p. 740

Transmetteur
T8100 ED



p. 742

Transmetteur
T8041



p. 742

Transmetteur
MTP010



p. 744

Silencieux
SONIER



p. 623

Diffuseur



p. 214