

HGI

- Débit de 0 à 43 000 m³/h
- Montage mural
- Transmission poulie courroie
- Ventelles à ouverture automatique
- Vitesse de rotation < 630 tr/min
- Moteur IE-3 pour puissance ≥ 0,75 kW


DESRIPTIF

Conçus pour déplacer de grands volumes d'air à petite vitesse, avec volet à ouverture automatique. Assure la ventilation des locaux tels que : serres, hangars, granges, locaux d'élevage, exploitations agricoles

- Ventilateur hélicoïde avec ventelles automatiques **HGI**
- Cadre support réalisé en tôle d'acier galvanisé
- Montage mural en applique
- Structure en acier galvanisé
- Hélice en tôle d'acier galvanisé
- Grille de protection contre les contacts selon la norme UNE 100250
- Moteur classe F, avec roulements à billes, protection IP55
- Moteur IE-3 pour puissance ≥ 0,75 kW
- Transmission poulie courroie
- Sens de l'air moteur/hélice
- Température de travail : -25 °C à 50 °C

Sur demande :


- Sans volet et avec grille de protection côté refoulement

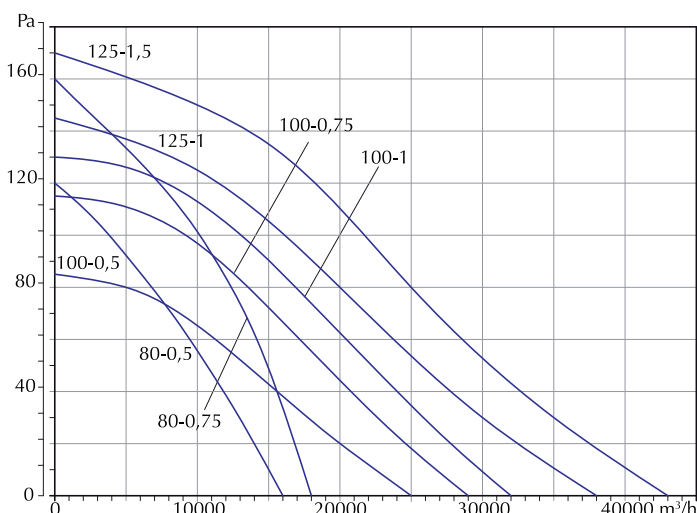

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	Tension V 50 Hz	Puiss. abs. kW	Intensité Amp	Vitesse de rotation tr/min	Niveau sonore dB(A) *	Poids kg
HGI 80-T-0,5	400	0,37	1,00	570	61	48
HGI 80-T-0,75	400	0,55	1,40	630	63	49
HGI 100-T-0,5	400	0,37	1,20	398	62	63
HGI 100-T-0,75	400	0,55	1,60	472	65	64
HGI 100-T-1	400	0,75	2,00	503	66	66
HGI 125-T-1	400	0,75	2,00	437	69	87
HGI 125-T-1,5	400	1,10	2,80	485	72	90

* Niveau de pression sonore rayonné à 3 m avec 1 plan réfléchissant

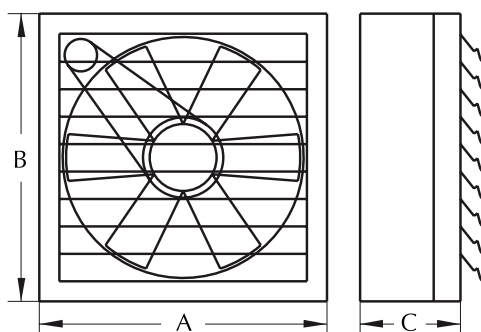

DIMENSIONS

Désignation	A mm	B mm	C mm
HGI 80	925	925	427
HGI 100	1125	1125	447
HGI 125	1375	1375	480

TARIFS ET ACCESSOIRES

Désignation	HGI	● Inter de prox. PR*
	Code	Code
HGI 80-T-0,5	052422	100521
HGI 80-T-0,75	052423	100521
HGI 100-T-0,5	052424	100521
HGI 100-T-0,75	052425	100521
HGI 100-T-1	052426	100521
HGI 125-T-1	052427	100521
HGI 125-T-1,5	052428	100521

* Non monté ● Produits en stock

Accessoires

Grilles
EXT-A



p.390

Grilles
ventelles



p.397