


Kit COOL-FAN

- *Solution économique*
- *Maintien de la pression de référence 0 Pa en sortie du condenseur de climatisation*
- *Permet de conserver les caractéristiques des condenseurs de climatisation*
- *Fonctionnement automatique*
- *Raccordement sur ventilateurs équipés de moteur EC ou AC avec variateur de fréquences*

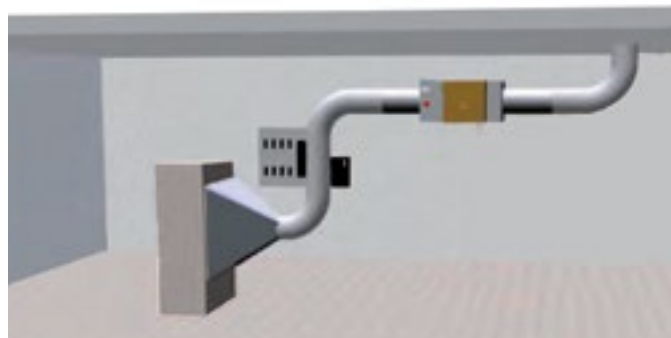


DESCRIPTIF

Destiné au maintien des caractéristiques techniques des unités extérieures de climatisation installées à l'intérieur de bâtiment et gainées vers l'extérieur. La solution COOL FAN permet de maintenir en gaine une pression de 0 Pa afin d'éviter une perte de puissance du groupe froid. Utilisé principalement dans les magasins en centre ville. Il doit être raccordé sur un extracteur à moteur EC ou AC avec variateur de fréquences.

- Régulation **COOL FAN** pour ventilateur relais de condenseur
- Régulateur intégré avec écran LCD
- Boîtier IP 65
- Signal de sortie permettant de contrôler un moteur EC ou AC avec un variateur de fréquence
- Transformateur 24 Volts AC intégré
- Température de fonctionnement de 0 °C à 70 °C
- Transmetteur de pression pour montage sur gaine fourni
- Plage de consigne interne -100 à +100 Pa
- Contact externe pour fonctionnement automatique (raccordement sur l'ordre de marche du condenseur)
- Protection électrique du coffret intégrée
- Choisir dans notre gamme un ventilateur ou caisson équipé de moteur EC ou AC Triphasé avec le variateur de fréquence adapté

TARIFS ET ACCESSOIRES

	Code
Kit COOL FAN	111052

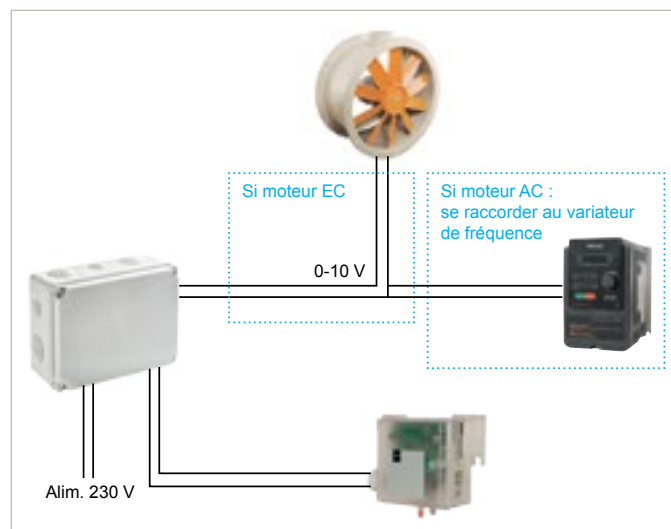

MINUTEUR AVEC RELAIS

TIM 480

- *Jusqu'à 8 heures de temps de marche*
- *Sortie relais libre de potentiel*
- *Alimentation 230 V*
- *Montage encastré*

DESCRIPTIF

Programmeur horaire avec activation par pression. Le temps de marche peut être fixé à 15 ou 30 min, 1h, 2h, 4h et 8h via le commutateur interne. Permet ainsi de piloter les ventilateur TAC, EC et les variateurs de fréquences et les boîtes à débit variable et régulateurs 2 débits.

- Minuteur avec relais **TIM 480**
- Bouton poussoir pour actionner la minuterie
- Voyant de fonctionnement intégré
- Plage de réglage : 15 min, 30 min, 1h, 2h, 4h et 8h
- Réglage par commutateur rotatif interne
- Relais libre de potentiel
- Indice de protection IP20
- Fusible principal 10 A max
- Alimentation : 230 VAC
- Montage mural encastré profondeur 25 mm

TARIFS

Désignation	Code
TIM 480	101228



CÂBLAGE AVEC MOTEUR DC

