

L510-H1F-PA

- Alimentation monophasée 230 V, sortie Tri 230 V
- Degré de protection IP20
- Mise en route et programmation aisées
- Potentiomètre sur la face avant
- Filtre antiparasite catégorie C2 intégré
- Module RS 485 intégré
- Filtre RFI déconnectable

DESRIPTIF

Assure la variation de fréquence des moteurs asynchrones triphasés 200~240 V 50/60 Hz équipant nos ventilateurs variables en fréquence. Permet le raccordement des ventilateurs triphasés (0~240 V) dans les installations monophasées. (ex. : immeubles de logements, bureaux...)

- Variateur de fréquence IP20 **L510-HF-PA**
 - Affichage par LED de la fréquence, des paramètres du variateur, des défauts...
 - Affichage d'état par LED pour marche/arrêt/rotation en avant et en arrière
 - Alimentation monophasée 200 - 240 V - 50 / 60 Hz
 - Sortie triphasée 0 - 240 V
 - Filtre antiparasite catégorie C2 intégré
 - Réglage par touches sur façade (marche/arrêt)
 - Fonctionnement possible suivant 0...10 V externe
 - Réglage de la vitesse mini et maxi
 - Protection contre les surcharges variateur ou moteur
 - Redémarrage automatique après brève coupure de secteur
 - Communication RS 485 Modbus intégré
 - Certification CE/UL
 - Température de fonctionnement : -10 °C à 40 °C
 - Montage en coffret ou armoire
 - Fixation par vis
- Option :**
- Potentiomètre **LPCPA010** (transmet un signal analogique 0...10 V), alimentation direct par le variateur
 - Commande 2 vitesses + arrêt **CDC 2V2**


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	2P2	2P5	201	202	203
Puissance moteur (kW)	0,2	0,4	0,75	1,5	2,20
Courant nominal de sortie (A)	1,8	2,6	4,30	7,5	10,5
Puissance de sortie (kVa)	0,68	1,0	1,65	2,9	4,0
Plage de la tension d'entrée (V)	Mono : 200~240V (10%/-15%) 50/60 Hz				
Plage de la tension de sortie (V)	Triphasé 0 ~ 240 V				
Courant d'entrée (A)	4,9	7,2	11	15,5	21
Durée admissible de coupure de secteur(s)	1	1	1	2	2
Type de protection	IP20				

TARIFS ET ACCESSOIRES

Désignation	Code
L510-2P2-H1F-PA	101503
L510-2P5-H1F-PA	101504
L510-201-H1F-PA	101505
L510-202-H1F-PA	101506
L510-203-H1F-PA	101507
Potentiomètre LPCPA010	100631
Potentiomètre MTP010	100228
Commande 2 vitesses CDC 2V2	113021

● Produits en stock

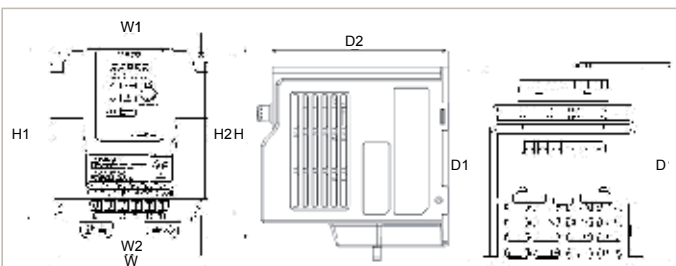


DIMENSIONS en mm

	W	W1	W2	H	H1	H2	D	D1	Masse
L510-2P2-H1F									
L510-2P5-H1F	72	63	61	141	131	122	144,2	136	0,9 kg
L510-201-H1F									
L510-202-H1F	118	108	108	144	131	121	152,25	144,2	1,6 kg
L510-203-H1F									

F : filtre antiparasite interne

RACCORDEMENT

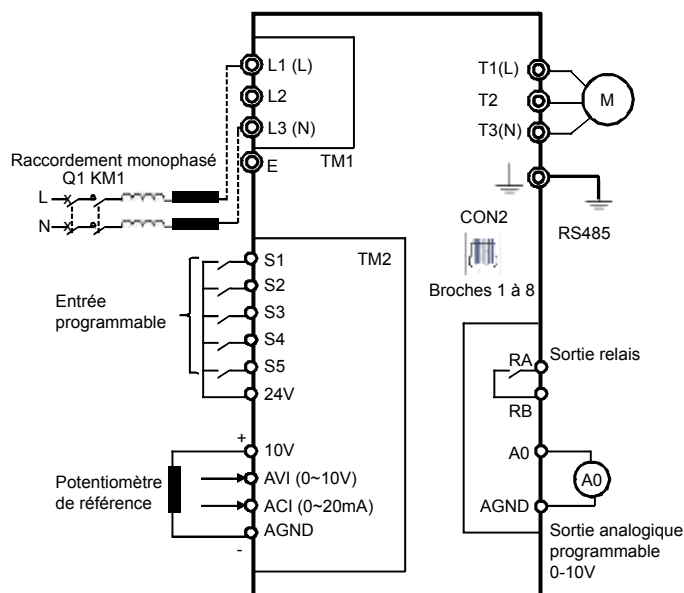

LPCPA010



CDC 2V2