

MPC...F4

- Débit maxi 17 000 m³/h (débit > sur demande)
- Certifié 400 °C/120 min et 200 °C en continu
- Performance accrue avec son rejet à 90°
- Rejet à droite, à gauche ou vers le haut
- Bac de récupération de graisse intégré
- Isolation double peau 30 mm

DESCRIPTIF

Le caisson MPC...F4 T F400-120 est particulièrement adapté à l'extraction des cuisines professionnelles. De par sa conception, avec son bac à condensats, sa roue à réaction lui procure un rendement optimum. Associé à la solution VARICOOK, il permet de répondre à un fonctionnement Confort (conforme ERP 2018). Il assure l'extraction des vapeurs à 200 °C en continu et à 400 °C pendant 2 heures.

- Caisson d'extraction F400-120 entraînement direct **MPC...F4 T**
- Forme cubique, réalisé en acier galvanisé
- Panneaux double peau avec laine de roche 30 mm sur 4 faces
- Panneaux interchangeables permettant 3 refoulements possible (droite/gauche/vertical)
- Embase avec bac de récupération des graisses et condensats intégré
- Accès direct au moteur sans outils
- Intérieur du caisson complètement lisse
- Turbine à réaction en acier revêtu d'une peinture epoxy
- Entretien et maintenance simplifiés de la turbine
- Joint évitant la remontée d'eau et de graisse dans le moteur
- Roulements graissés à vie ne nécessitant aucun entretien
- Moteur IE3 situé en dehors du flux d'air TRI 400 V Classe IP 55

NOUVEAU





- Contrôle de la vitesse de rotation possible par variateur de fréquence (obligatoire en mode confort)




Options :

- Obligatoire pour un fonctionnement confort, l'ajout d'un variateur de fréquences **E510**
- Interrupteur de proximité non monté **PR**
- Toiture pare-pluie **RD**
- Manchette souple **MS**
- Bride aspiration **AS**
- Panneau de rejet **USM**
- Châssis support **GR**
- Grille de rejet **WSG**


Aspiration / Refoulement à 90°
(en déplaçant un panneau)

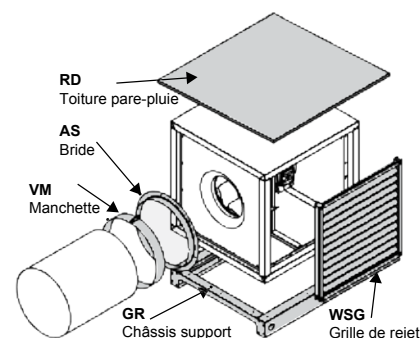

Sur demande MPC F4T1 : moteur externe et entrée sortie en ligne

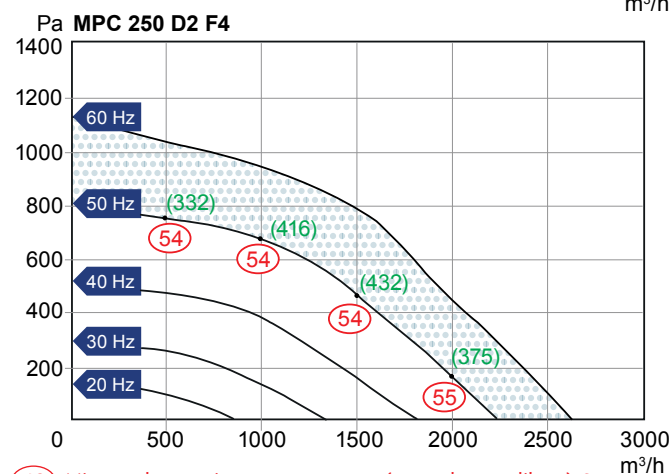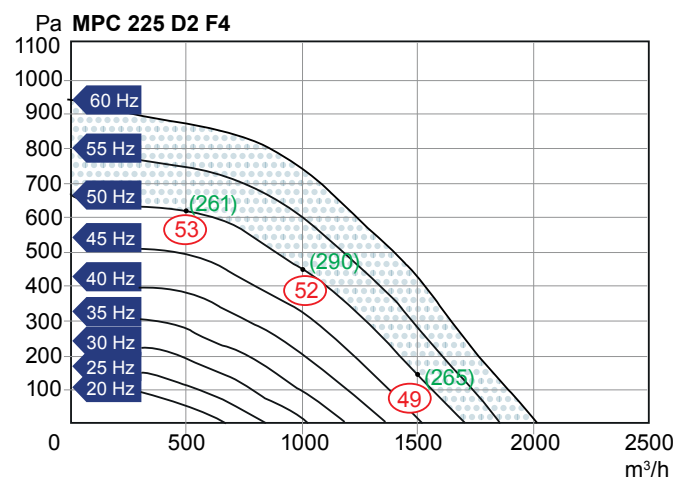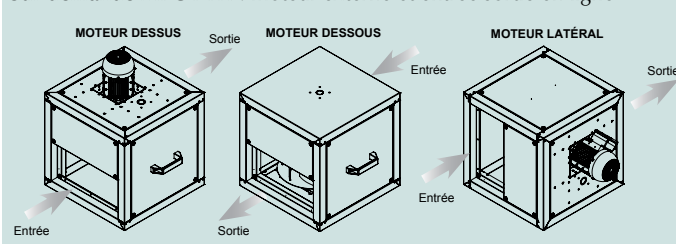

(40) Niveau de pression sonore rayonnée en champs libre à 3 m
(520) Puissance consommée en Watt

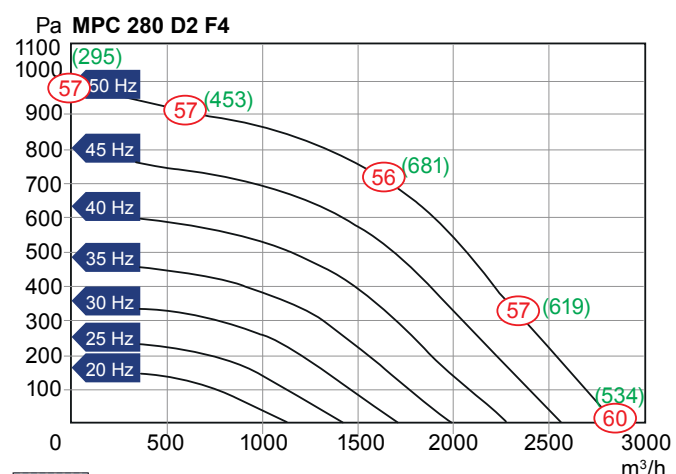

Zone de travail atteignable uniquement avec un variateur E510

Accessoires

Coffret
CONTROLVENT



p.659

Variateur
E510



p.638

Pressostat
PRES



p.673

Inter de prox.
PR



p.666

Hottes
HNCD











p.67

Volet KAM



p.262

CAISSON D'EXTRACTION À ENTRAÎNEMENT DIRECT F400-120

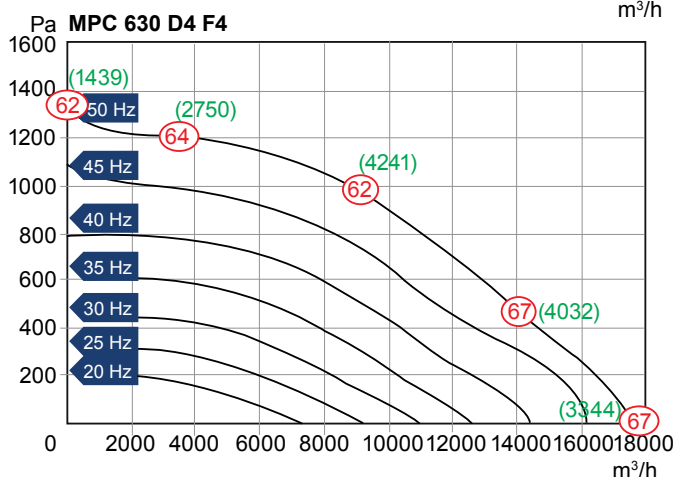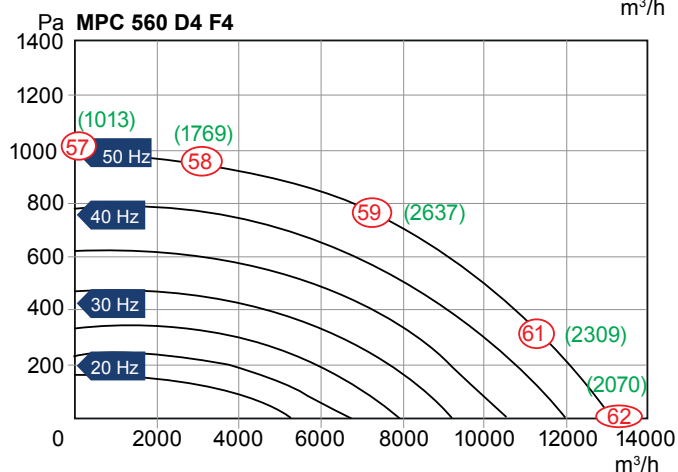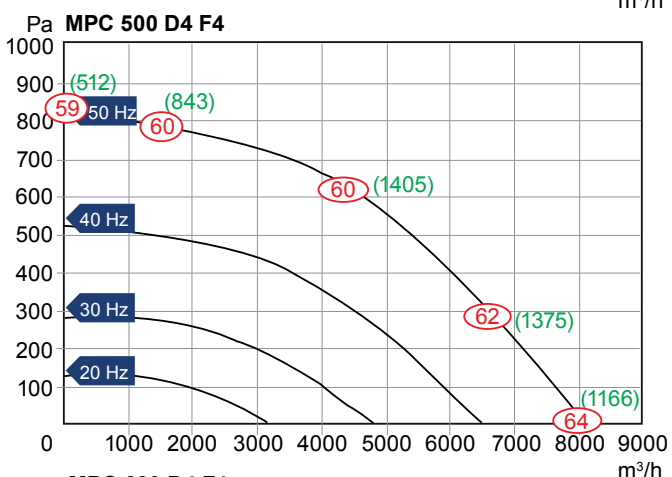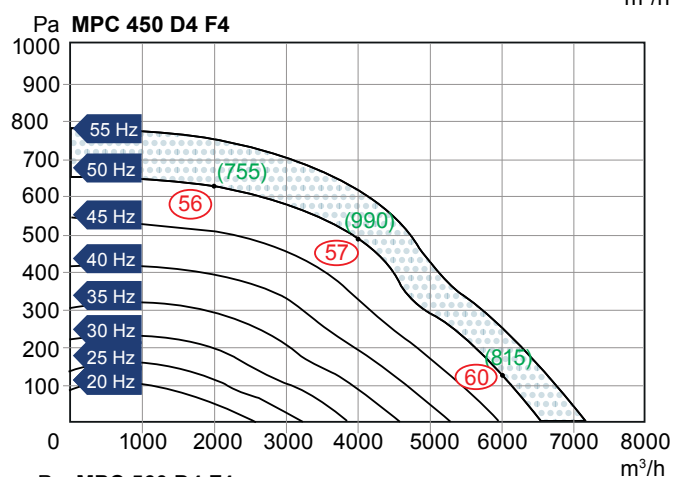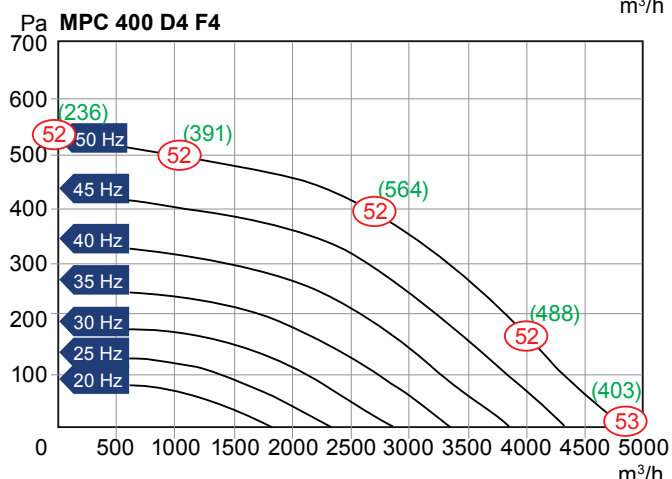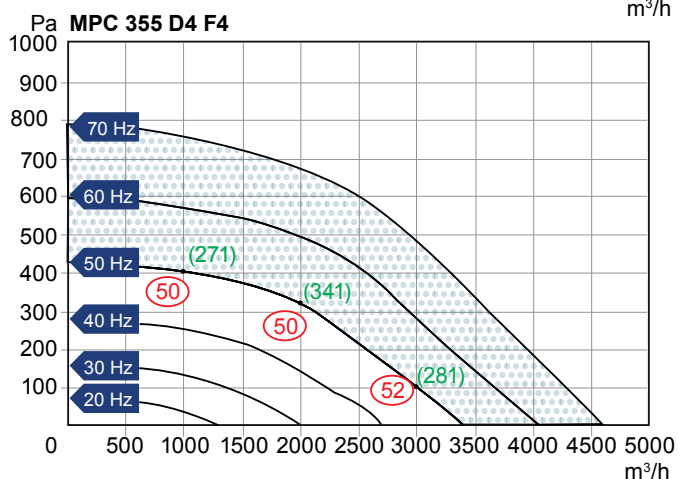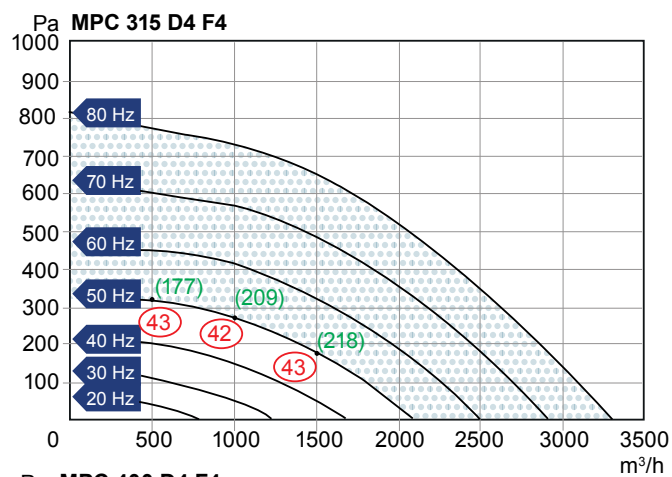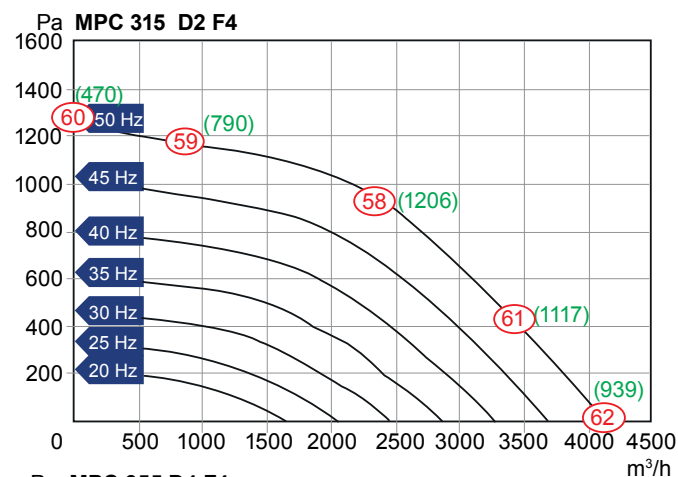

(40) Niveau de pression sonore rayonnée en champs libre à 3 m
(520) Puissance consommée en Watt

Zone de travail atteignable uniquement avec un variateur E510

Accessoires

**Coffret
CONTROLVENT**



p.659

**Variateur
E510**



p.638

**Pressostat
PRES**



p.673

**Inter de prox.
PR**



p.666

**Hottes
HNCD**



p.67

Volet KAM




p.262



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Tension V 50 Hz	Puiss. abs. kW	Intensité Amp	Vitesse de rotation tr/min	T °C maxi de fonctionnement
MPC 225 D2 F4	400	0,440	0,9	3521	60 °C
MPC 250 D2 F4	400	0,692	1,2	3485	60 °C
MPC 280 D2 F4	400	0,686	1,3	2916	60 °C
MPC 315 D2 F4	400	1,208	2,5	2945	60 °C
MPC 315 D4 F4	400	0,221	1,1	2352	60 °C
MPC 355 D4 F4	400	0,338	1,4	2052	60 °C
MPC 400 D4 F4	400	0,564	1,1	1474	60 °C
MPC 450 D4 F4	400	0,967	2,5	1629	60 °C
MPC 500 D4 F4	400	1,440	2,9	1478	60 °C
MPC 560 D4 F4	400	2,661	5,0	1470	60 °C
MPC 630 D4 F4	400	4,325	8,8	1474	60 °C

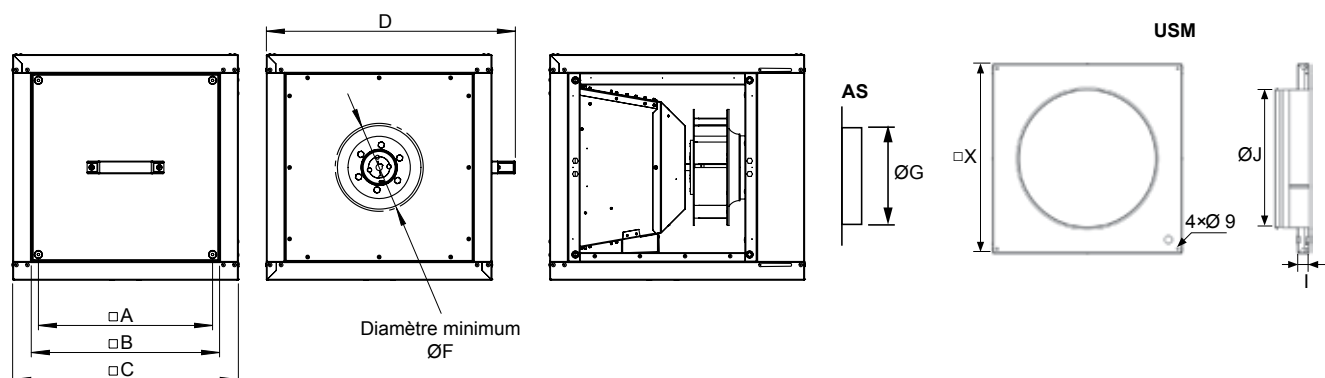

DIMENSIONS en mm

	A	B	C	D	ØF	ØG	ØH	I	J	X	kg
MPC 225 D2 F4	386	417	500	552	195	355	355	37	355	414	35
MPC 250 D2 F4	386	417	500	552	220	355	355	37	355	414	35
MPC 280 D2 F4	386	417	500	552	240	355	355	37	355	414	36
MPC 315 D2 F4	386	417	500	552	270	355	355	37	355	414	41
MPC 315 D4 F4	386	417	500	552	270	355	355	37	355	414	40
MPC 355 D4 F4	586	617	700	752	300	500	500	37	500	614	63
MPC 400 D4 F4	586	617	700	752	340	500	500	37	500	614	65
MPC 450 D4 F4	586	617	700	752	385	500	500	37	500	614	73
MPC 500 D4 F4	586	617	700	752	430	500	500	37	500	614	75
MPC 560 D4 F4	786	817	900	952	465	630	630	37	630	814	127
MPC 630 D4 F4	786	817	900	952	520	630	630	37	630	814	140

TARIFS ET ACCESSOIRES

	MPC...F4	● PR Inter de prox.	E510 Variateur de fréquence	MS Manchette	AS Bride	USM Plaque de rejet	RD MPC Toiture pare-pluie	WSG Grille de rejet	GR Châssis support
	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code
225 D2	050473	100521	101512	053478 ●	050493	052066	052057	050801	052060
250 D2	050474	100521	101512	053478 ●	050493	052066	052057	050801	052060
280 D2	050475	100521	101512	053478 ●	050493	052066	052057	050801	052060
315 D2	050476	100521	101513	053478 ●	050493	052066	052057	050801	052060
315 D4	050477	100521	101512	053478 ●	050493	052066	052057	050801	052060
355 D4	050478	100521	101512	053449	050496	052068	052058	050802	052061
400 D4	050479	100521	101512	053449	050496	052068	052058	050802	052061
450 D4	050480	100521	101513	053449	050496	052068	052058	050802	052061
500 D4	050481	100521	101513	053449	050496	052068	052058	050803	052062
560 D4	050482	100521	101515	053436	050498	052070	052059	050803	052062
630 D4	050483	100521	101516	053436	050498	052070	052059	050803	052062

● Produits en stock

Accessoires

Coffret
CONTROLVENT



p.659

Variateur
E510



p.638

Pressostat
PRES



p.673

Inter de prox.
PR



p.666

Hottes
HNCD



p.67

Volet KAM



p.262