

MURAL PX 1200 FW

- Débit maxi : 1200 m³/h
- Montage mural



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Désignation	Soufflage	Extraction
Débit max (sous 150 Pa)	1200 m ³ /h	1200 m ³ /h
FILTRES		
Classe de filtration	M5	M5
Type	Plan	Plan
L x H x ép. mm	795 x 305 x 50	795 x 305 x 50
MOTEURS		
Type	EC	EC
Puissance maxi W	410	410
Vitesse de rotation tr/min	1510	1510
Indice de protection	IP 44	IP 44
ÉCHANGEUR À PLAQUES		
	Soufflage	Extraction
Rendement % BH	86,8	-
Puissance récupérée kW	9,4	-
T °C / HR entrée %	-7 / 90	20 / 50
T °C sortie	16,4	4,1
BATTERIE EXTERNE		
Batterie	Eau glacée *	Eau chaude *
Nombre de rangs	4	2
Régime d'eau °C	7 / 12	80 / 60
Puissance kW	7,17	7,7
Pdc kPa sur eau	7,11	0,61
T °C entrée / T °C sortie	27 / 18	16 / 35
Pdc sur air Pa	47	15
Raccord	3/4 "	3/4 "

* après échangeur locaux chauffés ou climatisés

ALIMENTATION



Tension	4,8 A : 230 V 50 Hz
Protection moteur	D8A - 10 kA - AC3

COURBE DÉBIT / PRESSION

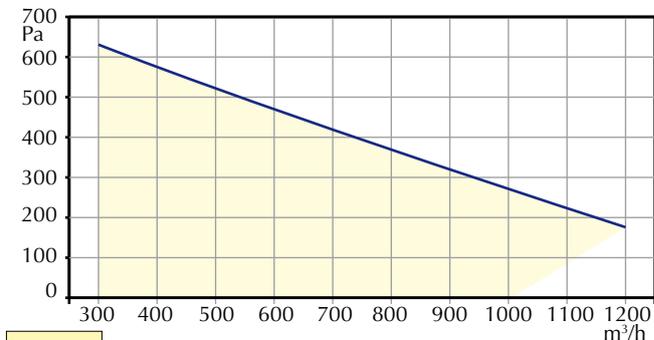


RENDEMENT DE L'ÉCHANGEUR

Température air neuf -7 °C 90 % HR et reprise 20 °C 50 %

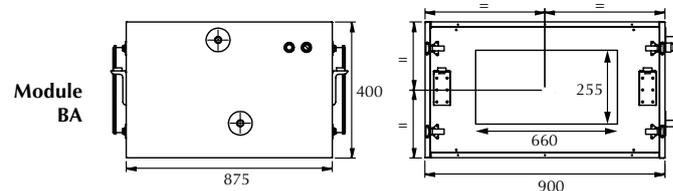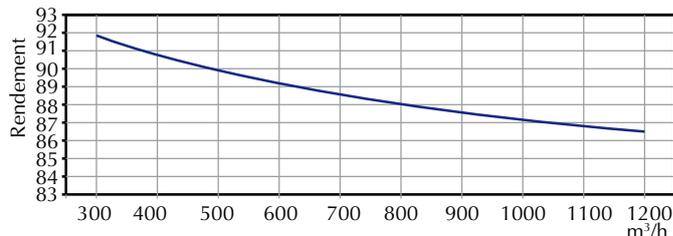


DIMENSIONS en mm

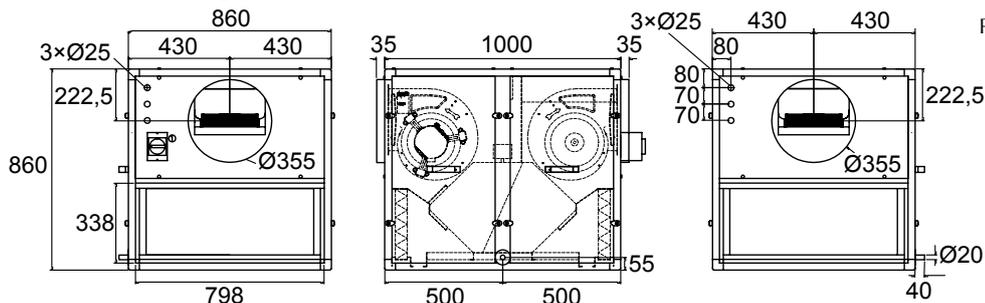

Poids : 192,2 kg

TARIFS ET ACCESSOIRES

Désignation	Code
MURAL PX 1200 FW + TAC TOUCH	081002
Inter de proximité PR	100521
Manchette souple Ø 355 MS	053478
SAT 3	100132
SAT MODBUS	100218
SAT KNX	100511
SAT TAC 5 BA/kw	100219
Toiture pour montage extérieur VEX	080312
Registre motorisé pour fermeture CTM Ø 355	081450
Transmetteur de pression PTH	080194

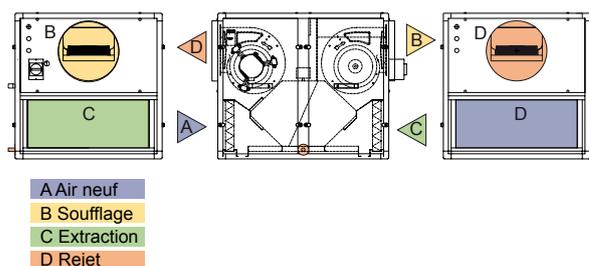

Accessoires

