


MURAL PX 450 FW

- Débit maxi : 450 m³/h
- By-pass automatique




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	Soufflage	Extraction	
Débit max (sous 150 Pa)	450 m ³ /h	450 m ³ /h	
FILTRES			
Classe de filtration	G4	G4	
Type	Plan	Plan	
L x H x ép. mm	415 x 200 x 50	415 x 200 x 50	
MOTEURS			
Type	EC	EC	
Puissance maxi W	166	166	
Vitesse de rotation tr/min	2927	2927	
Indice de protection	IP 44	IP 44	
ÉCHANGEUR À PLAQUES			
	Soufflage	Extraction	
Rendement % BH	87,3	-	
Puissance récupérée kW	3,6	-	
T °C / HR entrée %	-7 / 90	20 / 50	
T °C sortie	16,6	3,8	
BATTERIE EXTERNE			
Batterie	Eau glacée *	Eau chaude *	
Nombre de rangs	4	2	4
Régime d'eau °C	7 / 12	80 / 60	45 / 40
Puissance kW	2,65	2,86	2,83
Pdc kPa sur eau	2,83	0,68	2,69
T °C entrée / T °C sortie	27 / 18	16 / 35	16 / 35
Pdc sur air Pa	61	21	41
Raccord	3/4 "	3/4 "	

* après échangeur locaux chauffés ou climatisés



ALIMENTATION	
Tension	3,2 A : 230 V 50 Hz
Protection moteur	D8A - 10 kA - AC3

COURBE DÉBIT / PRESSION

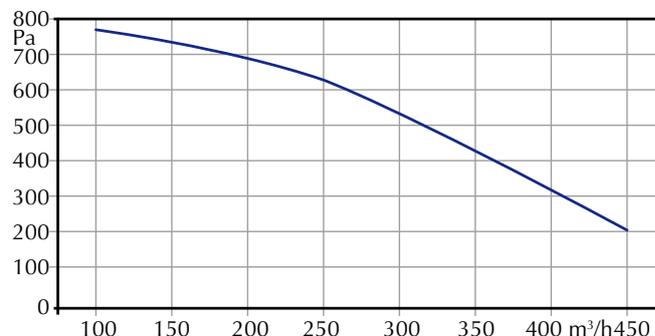


RENDEMENT DE L'ÉCHANGEUR

Température air neuf -7 °C 90 % HR et reprise 20 °C 50 %

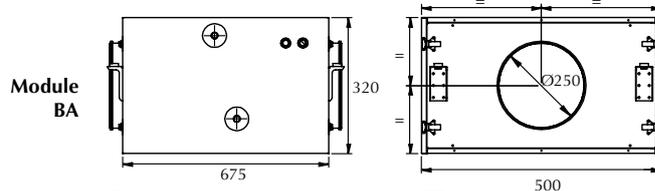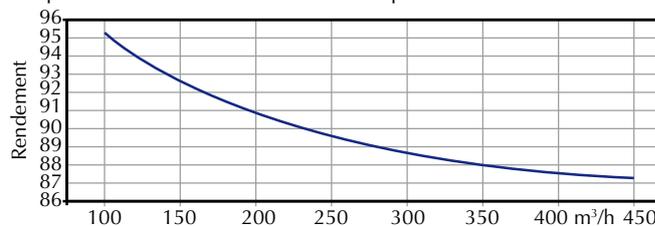

Attention : Ø de raccordement différent de la CTA


DIMENSIONS en mm

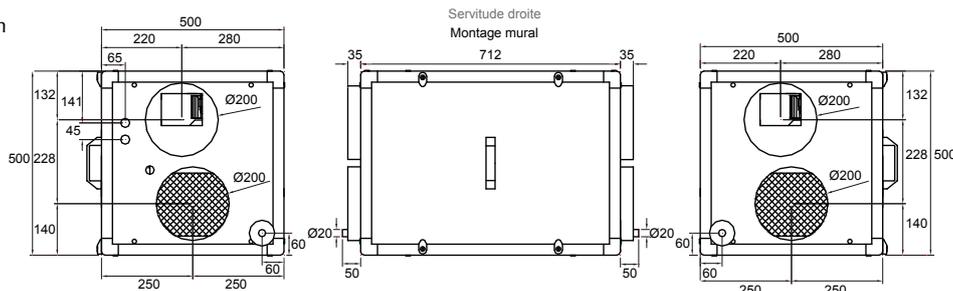

Poids : 88 kg

TARIFS ET ACCESSOIRES

Désignation	Code
MURAL PX 450 FW + TAC TOUCH	081000
Inter de proximité PR	100521
Manchette souple Ø 200 MS	053443
SAT 3	100132
SAT MODBUS	100218
SAT KNX	100511
SAT TAC 5 BA/kW	100219
Toiture pour montage extérieur VEX	080309
Registre motorisé pour fermeture CTM Ø 200	081224
Transmetteur de pression PTH	080194

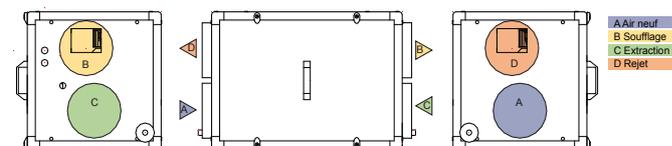

Accessoires

Transmetteur PTH
p. 740

Transmetteur T8100 ED
p. 742

Transmetteur T8041
p. 742

Transmetteur MTP010
p. 744

Silencieux CONFORT
p. 617

Interrupteur PR
p. 736

Diffuseur
p. 214

