

MURAL PX 800 FW



- Débit maxi : 800 m³/h
- Montage mural ou plafond
- Double bac à condensats intégré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	Soufflage	Extraction
Débit max (sous 150 Pa)	800 m ³ /h	800 m ³ /h

FILTRES

Classe de filtration	M5	M5
Type	Plan	Plan
L x H x ép. mm	405 x 315 x 50	405 x 315 x 50

MOTEURS

Type	EC	EC
Puissance maxi W	368	368
Vitesse de rotation tr/min	1917	1917
Indice de protection	IP 44	IP 44

ÉCHANGEUR À PLAQUES

	Soufflage	Extraction
Rendement % BH	86,7	-
Puissance récupérée kW	6,3	-
T °C / HR entrée %	-7 / 90	20 / 50
T °C sortie	16,4	4,1

BATTERIE EXTERNE


Batterie	Eau glacée *	Eau chaude *	
Nombre de rangs	4	2	4
Régime d'eau °C	7 / 12	80 / 60	45 / 40
Puissance kW	4,78	5,16	5,11
Pdc kPa sur eau	5,42	1,23	5,22
T °C entrée / T °C sortie	27 / 18	16 / 35	16 / 35
Pdc sur air Pa	41	14	27
Raccord	3/4 "	3/4 "	

* après échangeur locaux chauffés ou climatisés

ALIMENTATION

Tension	6,7 A : 230 V 50 Hz
Protection moteur	D8A - 10 kA - AC3



COURBE DÉBIT / PRESSION

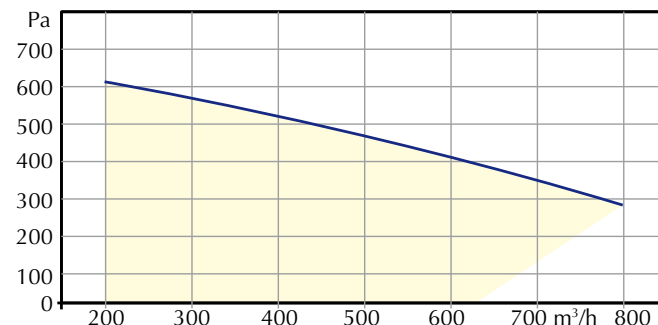


Zone conforme ErP 2018

RENDEMENT DE L'ÉCHANGEUR

Température air neuf -7 °C 90 % HR et reprise 20 °C 50 %

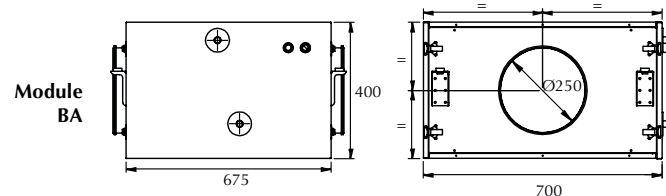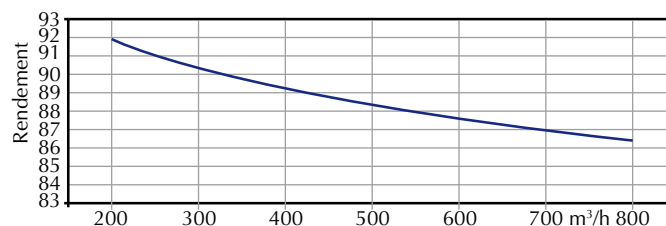


DIMENSIONS en mm

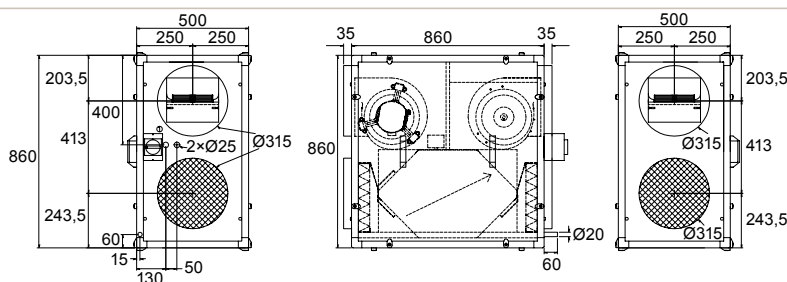

Poids : 129 kg

TARIFS ET ACCESSOIRES

Désignation	Code
MURAL PX 800 FW + TAC TOUCH	080999
Inter de proximité PR	100521
Manchette souple Ø 315 MS	053446
SAT 3	100132
SAT MODBUS	100218
SAT KNX	100511
SAT TAC 5 BA/kW	100219
Toiture pour montage extérieur VEX	080310
Registre motorisé pour fermeture CTM Ø 315	081227
Transmetteur de pression PTH	080194

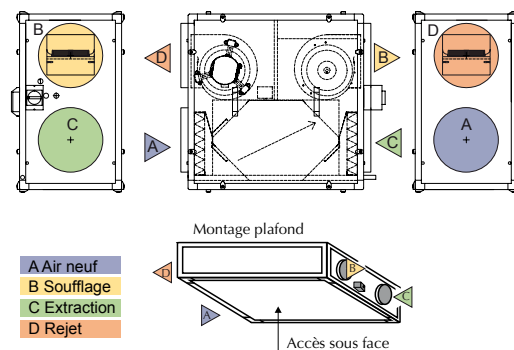

Accessoires

Transmetteur PTH
p. 740

Transmetteur T8100 ED
p. 742

Transmetteur T8041
p. 742

Transmetteur MTP010
p. 744

Silencieux CONFORT
p. 617

Interrupteur PR
p. 736

Diffuseur
p. 214

