




Compensation : façade de hottes ou Plénum de mural

NASU

Utilisé pour la compensation d'air en cuisine ou laboratoire, le diffuseur NASU permet de distribuer l'air à basse vitesse, évitant ainsi toute perturbation. Il est dédié aux grandes cuisines nécessitant un besoin d'apport d'air pour la compensation des hottes de cuisines NWE, NIJ et NDE. Il peut être fixé directement sur la hotte ou fixer au mur en allège.

- Conception rigide soudé conforme NF EN 16282.2
- Diffusion à déplacement d'air 1 face
- Réalisé en inox avec façade basculante facilitant le nettoyage
- Montage mural ou sur nos hottes de cuisine en façade ou en extrémité

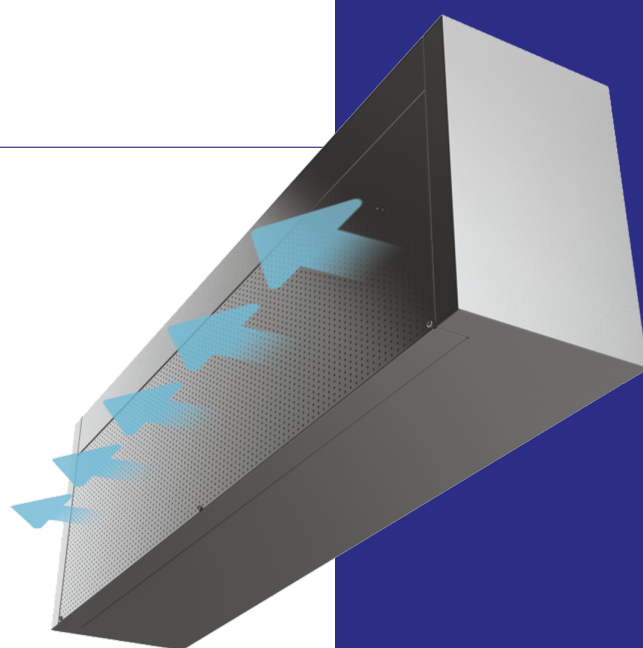


NASU

DESCRIPTIF


- L'unité d'alimentation en air permet de fournir de l'air frais à faible vitesse sur une grande surface, sans créer de courants d'air.
- Les unités sont disponibles dans toutes les longueurs grâce à la combinaison de plusieurs modules.
- Unité d'alimentation entièrement fabriquée en acier inoxydable, sans vis ni rivets visibles sur les surfaces externes.

STANDARD

Alimentation en air frais directement sur le lieu de travail

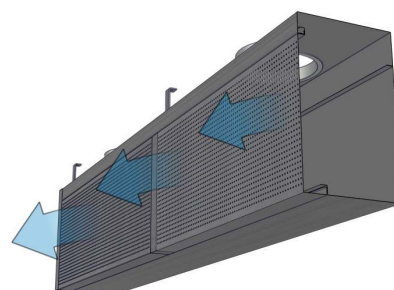

OPTIONS



Panneaux de recouvrement CP




Registre de réglage d'air soufflé SD

Compensation : façade de hotte ou plénum mural

NASU

DIMENSIONS en mm

- Les poids indicatifs sont fournis pour la version standard de 480 mm de hauteur, accessoires en option non compris
- Les hottes de plus de 3000 mm sont fournies en plusieurs modules connectables
- Des dimensions personnalisées sont disponibles

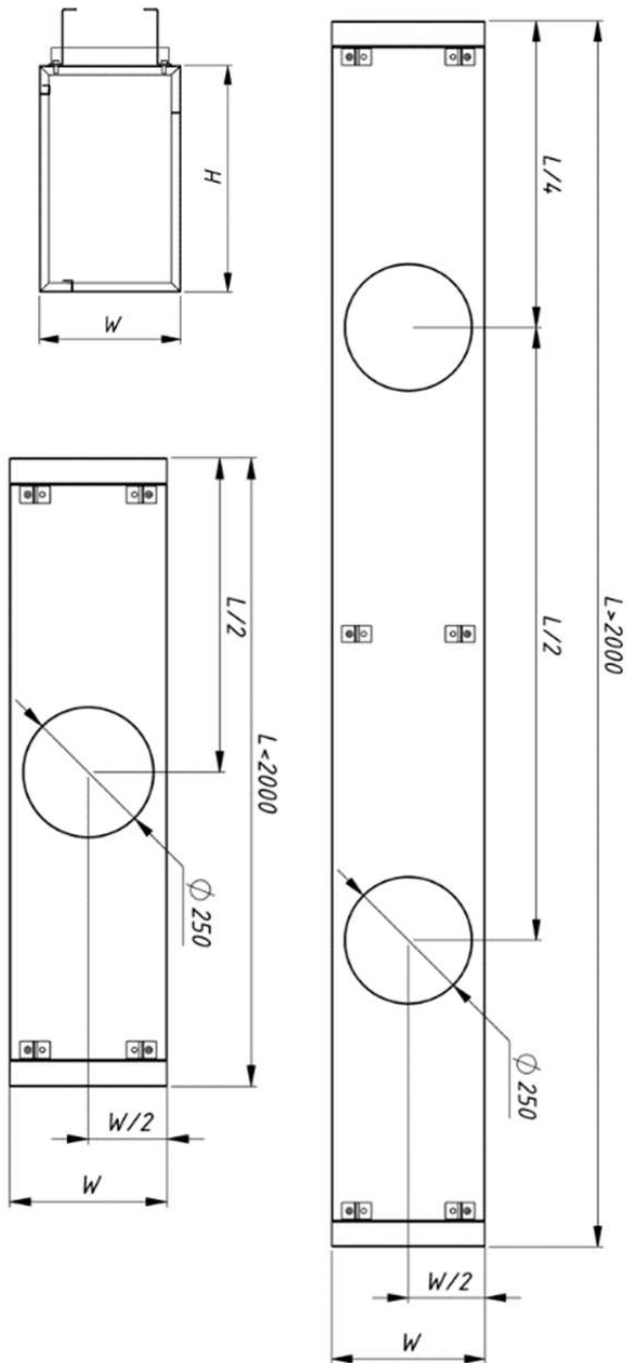

Weight, kg	idth, mm
Length, mm	300
800	10.65
900	11.72
1000	12.80
1100	13.87
1200	14.95
1300	16.02
1400	17.09
1500	18.17
1600	19.24
1700	20.32
1800	21.39
1900	22.46
2000	23.54
2100	24.61
2200	25.69
2300	26.76
2400	27.83
2500	28.91
2600	29.98
2700	31.06
2800	32.13
2900	33.20
3000	34.28