

Hotte d'extraction pour chaleur et fumée

NDB

Utilisée dans les cuisines ou milieux industriels afin de venir capter les fumées et la chaleur dégagées par les appareils de cuisine.

De par sa forme cubique, elle n'est pas prévue pour la captation des vapeurs de graisse, ni des condensats.

- Pour les applications sans graisse et avec un faible taux d'humidité
- En acier inoxydable, sans vis ni rivets visibles sur les surfaces externes.
- L'éclairage LED en option offre un environnement de travail confortable tout en contribuant aux économies d'énergie




Hotte d'extraction pour chaleur et fumée

NDB

DESRIPTIF


- La hotte NDB est utilisée pour les applications sans graisse et avec un faible taux d'humidité
- L'éclairage LED en option offre un environnement de travail confortable tout en contribuant à des économies d'énergie
- Les hottes sont disponibles dans toutes les longueurs en combinant plusieurs modules de hotte
- Les hottes sont entièrement fabriquées en acier inoxydable, sans vis ni rivets visibles sur les surfaces externes

STANDARD




Capture la chaleur et les fumées

OPTIONS




Panneaux de recouvrement CP


DIMENSIONS en mm

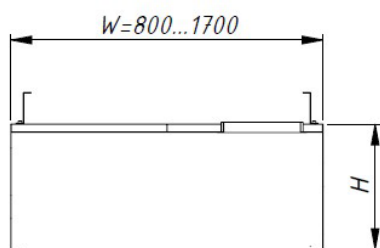

Vue en coupe NDB

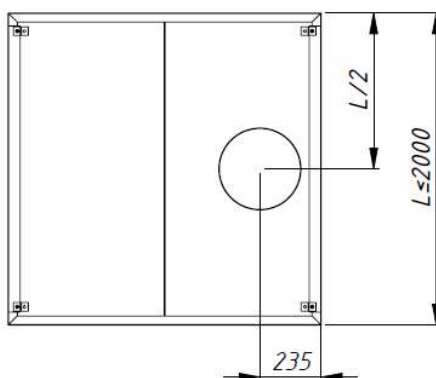

Vue de dessus NDB
 $L \leq 2000$

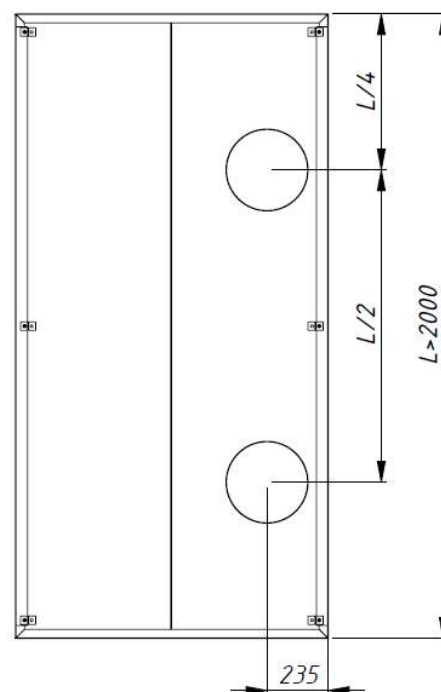

Vue du haut de la
NDB > 2000

Hotte d'extraction pour chaleur et fumée

NDB

DIMENSIONS en mm

- Les poids indicatifs sont fournis pour la version standard de 480 mm de hauteur, accessoires en option non compris.
- Les hottes de plus de 3 000 mm sont fournies en plusieurs modules connectables.
- Des hottes de dimensions personnalisées sont disponibles.

Poids, kg	Largeur, mm									
Longueur, mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
800	16.6	17.8	19.1	20.4	21.7	23.0	24.2	25.5	26.8	28.1
900	17.9	19.2	20.6	21.9	23.3	24.6	25.9	27.3	28.6	30.0
1000	19.2	20.6	22.0	23.4	24.8	26.2	27.6	29.1	30.5	31.9
1100	20.5	22.0	23.5	24.9	26.4	27.9	29.4	30.8	32.3	33.8
1200	21.8	23.4	24.9	26.5	28.0	29.5	31.1	32.6	34.1	35.7
1300	23.2	24.8	26.4	28.0	29.6	31.2	32.8	34.4	36.0	37.6
1400	24.5	26.2	27.8	29.5	31.1	32.8	34.5	36.1	37.8	39.5
1500	25.8	27.5	29.3	31.0	32.7	34.5	36.2	37.9	39.6	41.4
1600	27.1	28.9	30.7	32.5	34.3	36.1	37.9	39.7	41.5	43.3
1700	28.5	30.3	32.2	34.0	35.9	37.7	39.6	41.5	43.3	45.2
1800	29.8	31.7	33.6	35.5	37.5	39.4	41.3	43.2	45.1	47.1
1900	31.1	33.1	35.1	37.1	39.0	41.0	43.0	45.0	47.0	49.0
2000	32.4	34.5	36.5	38.6	40.6	42.7	44.7	46.8	48.8	50.9
2100	33.8	35.9	38.0	40.1	42.2	44.3	46.4	48.5	50.6	52.8
2200	35.1	37.3	39.4	41.6	43.8	46.0	48.1	50.3	52.5	54.7
2300	36.4	38.6	40.9	43.1	45.4	47.6	49.8	52.1	54.3	56.6
2400	37.7	40.0	42.3	44.6	46.9	49.2	51.5	53.9	56.2	58.5
2500	39.0	41.4	43.8	46.1	48.5	50.9	53.3	55.6	58.0	60.4
2600	40.4	42.8	45.2	47.7	50.1	52.5	55.0	57.4	59.8	62.3
2700	41.7	44.2	46.7	49.2	51.7	54.2	56.7	59.2	61.7	64.2
2800	43.0	45.6	48.1	50.7	53.3	55.8	58.4	60.9	63.5	66.1
2900	44.3	47.0	49.6	52.2	54.8	57.5	60.1	62.7	65.3	68.0

LUMINAIRES EN OPTION

Longueur de la hotte, mm	Luminaires LED linéaires encastrés		Luminaires LED linéaires en saillie	
	Code	Puissance	Code	Puissance
<1500	R-LED-660	17W	L-LED-610	17W
1500-1899	R-LED-1260	33W	L-LED-1210	33W
1900-3000	R-LED-1560	50W	L-LED-1510	50W