


Hotte d'extraction simple centrale

NIE

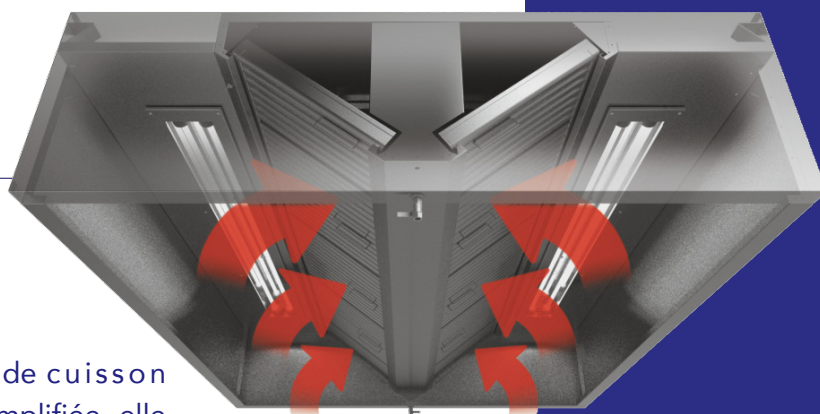

Solution économique qui répond aux exigences de la NF EN 16 282. Version centrale permettant de couvrir les plans de cuisson en version îlot. De par sa conception simplifiée, elle répond à l'extraction des cuisines d'une puissance > ou < à 25 kW.

- Version adossée
- Visière à pan coupé (hauteur 200 mm en façade) pour les cuisines de faible hauteur
- Filtre à graisse à effet cyclonique haute efficacité
- Solution économique
- Hauteur de capteur constante 480 mm
- Prise de pression et robinet de purge intégrés
- Conception rigide soudée conforme NF EN 16282.2


Hotte d'extraction simple centrale

NIE

DESRIPTIF

- Les hottes NIE sont équipées de filtres à graisse et peuvent être complétées par des accessoires supplémentaires
- Équilibrage facile du débit d'air grâce à des ports de pression intégrés
- L'éclairage LED en option offre une qualité de travail optimale tout en contribuant à l'amélioration de la sécurité et aux économies d'énergie
- Les hottes sont disponibles dans toutes les longueurs grâce à la combinaison de plusieurs modules
- Les hottes ont un design esthétique et sont entièrement fabriquées en acier inoxydable, sans vis ni rivets visibles sur les surfaces externes

STANDARD



Bac à graisse **GT**




Filtre à graisses
effet cyclonique



Prise de pression


EN OPTION



Registre **ED**



Robinet de purge **DV**




Bandeau d'habillage
CP



Double filtre **DF**




Technologie UV-C
UV




Technologie water-mist
WM


DIMENSIONS en mm

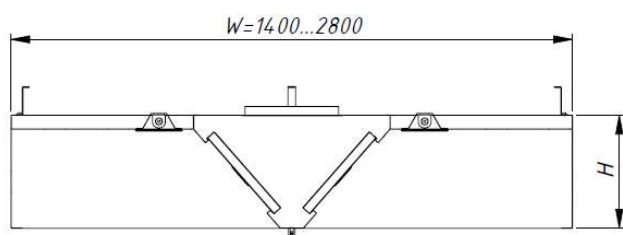

Vue en coupe

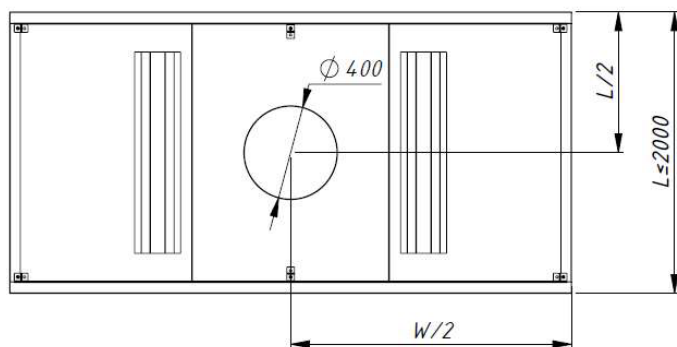


Vue de dessus
L < 2000

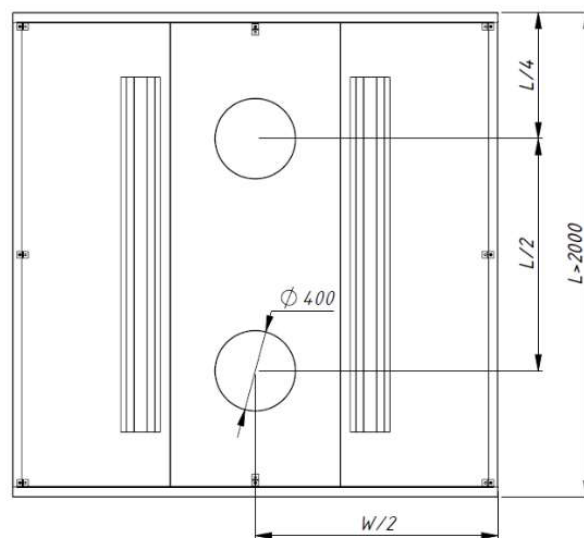

Vue du haut
L > 2000

Hotte d'extraction simple centrale

NIE

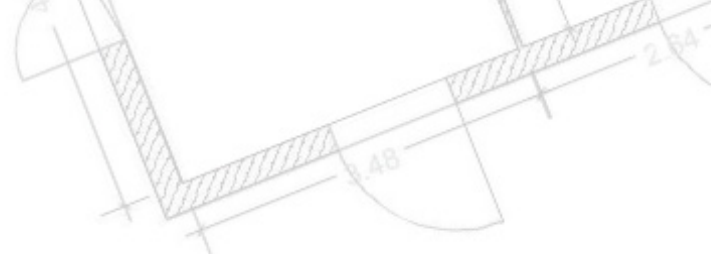

DIMENSIONS en mm

- Les poids indicatifs sont fournis pour la version standard de 480 mm de hauteur, accessoires en option non compris
- Les hottes de plus de 3000 mm sont fournies en plusieurs modules connectables
- Des hottes de dimensions personnalisées sont disponibles

Poids, kg	Largeur, mm							
Longueur, mm	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800
800	54.5	58.1	61.8	65.4	69.1	72.7	76.3	80.0
900	56.6	60.4	64.2	68.0	71.8	75.5	79.3	83.1
1000	58.8	62.7	66.6	70.6	74.5	78.4	82.3	86.2
1100	71.0	75.1	79.1	83.1	87.2	91.2	95.2	99.3
1200	73.2	77.4	81.5	85.7	89.9	94.0	98.2	102.3
1300	75.4	79.7	84.0	88.3	92.6	96.8	101.1	105.4
1400	77.6	82.0	86.4	90.8	95.3	99.7	104.1	108.5
1500	79.8	84.3	88.9	93.4	98.0	102.5	107.0	111.6
1600	92.0	96.6	101.3	106.0	110.7	115.3	120.0	124.7
1700	94.2	99.0	103.8	108.6	113.4	118.2	123.0	127.8
1800	96.4	101.3	106.2	111.1	116.1	121.0	125.9	130.8
1900	98.5	103.6	108.7	113.7	118.8	123.8	128.9	133.9
2000	100.7	105.9	111.1	116.3	121.5	126.6	131.8	137.0
2100	112.9	118.2	123.5	128.9	-	-	-	-
2200	115.1	120.5	126.0	131.4	-	-	-	-
2300	117.3	122.9	128.4	134.0	-	-	-	-
2400	119.5	125.2	130.9	136.6	-	-	-	-
2500	121.7	127.5	133.3	139.1	-	-	-	-
2600	133.9	139.8	145.8	151.7	-	-	-	-
2700	136.1	142.1	148.2	154.3	-	-	-	-
2800	138.2	144.4	150.7	156.9	-	-	-	-
2900	140.4	146.8	153.1	159.4	-	-	-	-
3000	142.6	149.1	155.5	162.0	-	-	-	-

LUMINAIRES EN OPTION

Longueur de la hotte, mm	Luminaires LED linéaires encastrés		Luminaires LED linéaires en saillie	
	Code	Puissance	Code	Puissance
<1500	2xR-LED-660	34W	2xL-LED-610	34W
1500-1899	2xR-LED-1260	66W	2xL-LED-1210	66W
1900-3000	2xR-LED-1560	100W	2xL-LED-1510	100W