


Hotte friteuse

NWB

La hotte NWB est dédiée aux cuisines professionnelles nécessitant une captation efficace sur les friteuses à bain d'huile, tout en minimisant le débit d'extraction.

Sa hauteur d'installation plus faible, ainsi que ses joues latérales assure une captation des fumées et vapeurs de graisse avec un minimum de débit d'extraction.


- Hotte spéciale friteuses
- Débit optimisé grâce à sa hauteur d'installation et ses joues latérales
- Version adossée
- Entièrement réalisé en Inox
- Filtre à graisse à effet cyclonique très haute efficacité (jusqu'à 95%)
- Conception rigide soudée conforme NF EN 16282.2

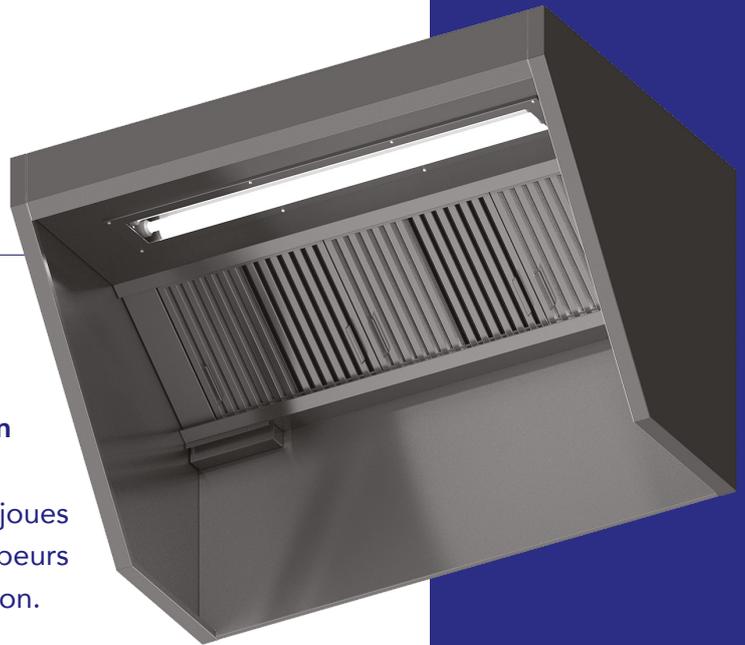

DESRIPTIF



Vanne de vidange



Design esthétique




Filtres cycloniques
haute efficacité




Pression pour équilibrage


DIMENSIONS



NWB Section View



NWB Top View
L < 2000

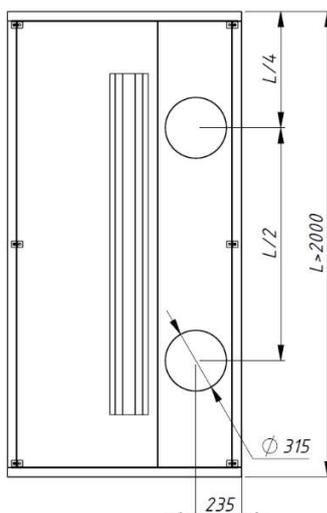

NWB Top View
L > 2000

OPTIONS



Registre de
réglage de l'air
évacué ED



Bac à graisse GT



Panneaux de
recouvrement
CP



Double filtre
DF



Technologie
UV-CUV

OPTION LUMINAIRES

Luminaire linéaire
LED encastré

Luminaire linéaire
LED de surface

Hood Length, mm	Code	Power	Code	Power
<1500	R-LED-660	17W	L-LED-610	17W
1500-1899	R-LED-1260	33W	L-LED-1210	33W
1900-3000	R-LED-1560	50W	L-LED-1510	50W

DIMENSION STANDARD ET POIDS

- Les poids indicatifs sont fournis pour la version standard de 600 mm de hauteur, accessoires en option non inclus
- Les hottes de plus de 3000 mm sont fournies en plusieurs modules connectables
- Des hottes de dimensions personnalisées sont disponibles

Weight, kg Length, mm	Width, mm										
	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
800	35.8	37.7	39.5	41.3	43.1	45.0	47.6	49.4	51.2	53.1	54.9
900	37.3	39.2	41.0	42.9	44.8	46.7	49.5	51.4	53.3	55.2	57.1
1000	38.7	40.7	42.6	44.6	46.5	48.5	51.4	53.3	55.3	57.3	59.2
1100	45.1	47.2	49.2	51.2	53.2	55.2	58.3	60.3	62.3	64.4	66.4
1200	46.6	48.7	50.7	52.8	54.9	56.9	60.2	62.3	64.4	66.4	68.5
1300	48.0	50.2	52.3	54.4	56.5	58.7	62.1	64.3	66.4	68.5	70.7
1400	49.5	51.7	53.8	56.0	58.2	60.4	64.0	66.2	68.4	70.6	72.8
1500	50.9	53.2	55.4	57.7	59.9	62.2	65.9	68.2	70.5	72.7	75.0
1600	57.3	59.7	62.0	64.3	66.6	68.9	72.8	75.2	77.5	79.8	82.1
1700	58.8	61.2	63.5	65.9	68.3	70.6	74.8	77.1	79.5	81.9	84.3
1800	60.2	62.7	65.1	67.5	69.9	72.4	76.7	79.1	81.5	84.0	86.4
1900	61.7	64.2	66.6	69.1	71.6	74.1	78.6	81.1	83.6	86.1	88.6
2000	63.1	65.7	68.2	70.8	73.3	75.9	80.5	83.0	85.6	88.2	90.7
2100	69.5	72.2	74.8	77.4	80.0	82.6	87.4	90.0	92.6	95.3	97.9
2200	71.0	73.7	76.3	79.0	81.7	84.3	89.3	92.0	94.7	97.3	100.0
2300	72.4	75.2	77.9	80.6	83.3	86.1	91.2	94.0	96.7	99.4	102.2
2400	73.9	76.7	79.4	82.2	85.0	87.8	93.1	95.9	98.7	101.5	104.3
2500	75.3	78.2	81.0	83.9	86.7	89.6	95.0	97.9	100.8	103.6	106.5
2600	81.7	84.7	87.6	90.5	93.4	96.3	101.9	104.9	107.8	110.7	113.6
2700	83.2	86.2	89.1	92.1	95.1	98.0	103.9	106.8	109.8	112.8	115.8
2800	84.6	87.7	90.7	93.7	96.7	99.8	105.8	108.8	111.8	114.9	117.9
2900	86.1	89.2	92.2	95.3	98.4	101.5	107.7	110.8	113.9	117.0	120.1
3000	87.5	90.7	93.8	97.0	100.1	103.3	109.6	112.7	115.9	119.1	122.2