

PJGE

- Efficacité G4 ISO Coarse 75 %
- Régénérable 50 fois (lavable à l'eau ou ultrasons)
- Utilisable jusqu'à 100% d'humidité relative

DESRIPTIF


Utilisé en 1^{er} monte pour les ambiances à fort empoussièremment nécessitant un nettoyage régulier de la préfiltration

- Filtre plan électrostatique naturel **PJGE**
- Filtre plastique à haut degré de polymérisation tissé
- Nettoyable 50 fois à l'eau froide ou aux ultrasons (avec ou sans détergent)
- Classe filtrante G4 ISO Coarse 75 %
- Cadre en tôle électrozinguée, épaisseur 24 mm
- Grillage galvanisé
- Étanchéité du média dans le cadre par lut en polyuréthane moulé
- Température maximale admissible -40 °C à 110 °C
- Humidité relative maximale 100%

Sur demande : version cadre inox ou autres dimensions

TARIFS

Dimensions en m ²	PJGE - Code 062300 Prix en € du m ²
0.05 à 0.1	Sur demande
0.10 à 0.15	
0.15 à 0.20	
0.20 à 0.25	
0.25 à 0.30	

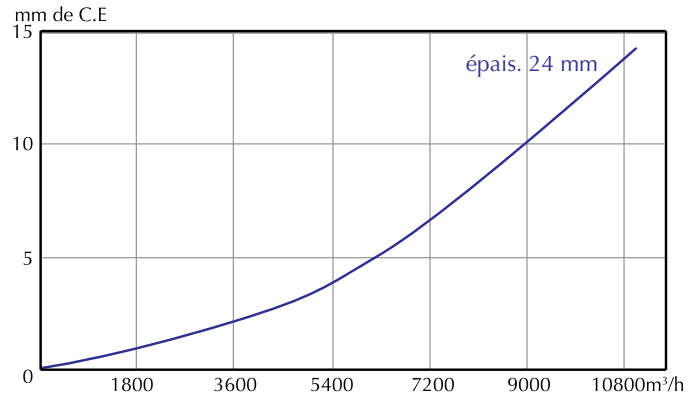

Dimensions en m ²	PJGE - Code 062300 Prix en € du m ²
0.30 à 0.35	Sur demande
0.35 à 0.40	
0.40 à 0.45	
0.45 à 0.50	

PLGE

- Efficacité G4 ISO Coarse 75 %
- Régénérable 50 fois (lavable à l'eau ou ultrasons)
- Utilisable jusqu'à 100% d'humidité relative

DESRIPTIF


Utilisé en 1^{er} monte pour les ambiances à fort empoussièremment nécessitant un nettoyage régulier de la préfiltration

- Filtre plissé électrostatique naturel **PLGE**
- Filtre plastique à haut degré de polymérisation tissé (Nettoyable 50 fois à l'eau froide ou aux ultrasons (avec ou sans détergent))
- Classe filtrante G4 ISO Coarse 75 %
- Cadre en tôle électro-zinguée, épaisseur 47 mm
- Grillage galvanisé
- Étanchéité du média dans le cadre par lut en polyuréthane moulé
- Température maximale admissible -40 °C à 110 °C
- Humidité relative maximale 100%

Sur demande : version cadre inox ou autres dimensions

TARIFS

Dimensions en m ²	PLGE - Code 062320 Prix en € du m ²
0.05 à 0.1	Sur demande
0.10 à 0.15	
0.15 à 0.20	
0.20 à 0.25	
0.25 à 0.30	

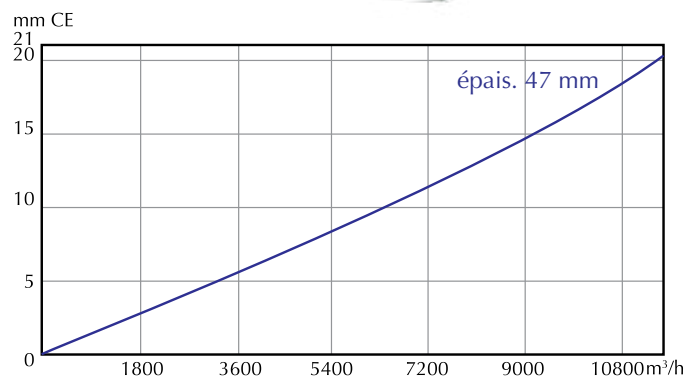

Dimensions en m ²	PLGE - Code 062320 Prix en € du m ²
0.30 à 0.35	Sur demande
0.35 à 0.40	
0.40 à 0.45	
0.45 à 0.50	

Accessoires

Manomètre
MG



p. 673

Pressostat
PRES



p. 673

Thermo-
hygromètre



p. 670

CTA



p. 401