

CRX G4

- *Filtere plan rechargeable cadre galva*
- *Efficacité G4 ISO Coarse 75 %*
- *Toutes dimensions possibles*




DESCRIPTIF

- Préfiltration, recommandé en cas de remplacements fréquents
- **Filtere plan cadre rechargeable CRX G4**
 - Média synthétique avec une classe filtrante G4 ISO Coarse 75 %
 - Cadre métallique galva avec grillage et croisillon acier Ø 4 mm permettant le maintien du média
 - Épaisseur 24 ou 47 mm
 - Sur demande avec Média fibre de verre

TARIFS

Dimensions en m ²	Épaisseur 24 mm Code 060580 - €/m ²	Épaisseur 47 mm Code 060555 - €/m ²
0,01 à 0,05	Sur demande	Sur demande
0,05 à 0,10		
0,10 à 0,15		
0,15 à 0,20		
0,20 à 0,25		
0,25 à 0,30		
0,30 à 0,35		
0,35 à 0,40		
0,40 à 0,45		
0,45 à 0,50		
0,50 à 0,55		
0,55 à 0,60		
0,60 à 0,65		
0,65 à 0,70		

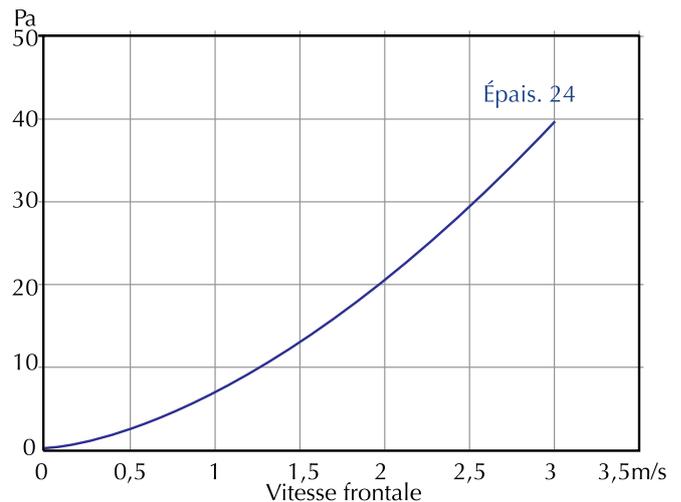

PLRCO G4

- *Filtere plissé rechargeable cadre galva*
- *Efficacité G4 ISO Coarse 75 %*
- *Toutes dimensions possibles*


DESCRIPTIF

- Utilisé en 1^{er} monte dans les centrales de traitement d'air avant le filtre opacimétrique
- **Filtere plissé cadre rechargeable PLRCO G4**
 - Média polyester coincé entre le grillage du cadre plissé et les barreaux du contre cadre
 - Classe filtrante G4 ISO Coarse 75 %
 - Cadre métallique galva (8/10^e) composé :
D'un cadre avec grillage plissé et d'un contre cadre avec barreaux permettant de plaquer le média dans les plis du grillage
 - Épaisseur 47 ou 96 mm



TARIFS

Dimensions en m ²	Épaisseur 47 mm Code 061118 - €/m ²	Épaisseur 96 mm Code 062811 - €/m ²
0,01 à 0,05	Sur demande	Sur demande
0,05 à 0,1		
0,1 à 0,15		
0,15 à 0,20		
0,20 à 0,25		
0,25 à 0,30		
0,30 à 0,35		
0,35 à 0,40		
0,40 à 0,45		
0,45 à 0,50		
0,50 à 0,55		

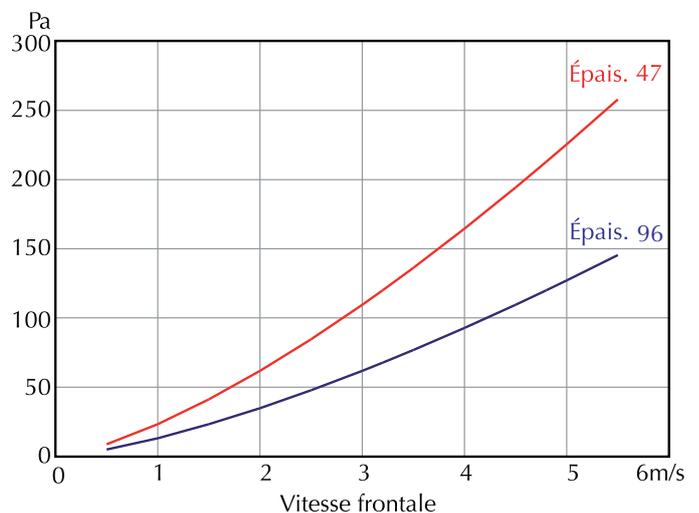

Accessoires

Manomètre MG



p. 673

Pressostat PRES



p. 673

Thermo-hygromètre



p. 670

CTA



p. 401