
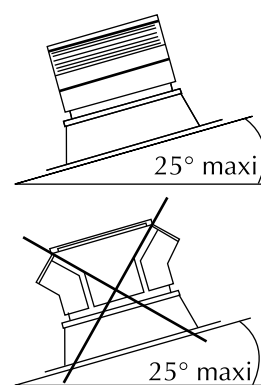


RDM 56

- Débit maxi 57 000 m³/h
- Agrément F 400-120
- Réalisée en aluminium
- Clapet anti-retour intégré
- Rejet vertical

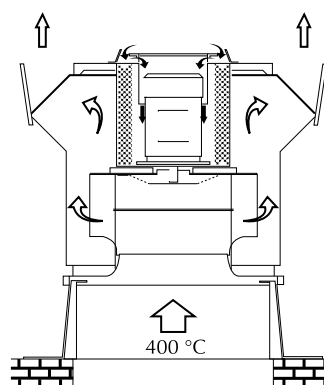




DESRIPTIF

Permet l'extraction d'air dans les cuisines professionnelles, l'habitat collectif et les locaux tertiaires, ainsi que le désenfumage dans les ERP. La directive 1253/2014 ne s'applique pas aux ventilateurs de désenfumage mais pour une utilisation «confort», il est obligatoire d'y associer un variateur de fréquence.

- Tourelle centrifuge 400 °C 2H **RDM 56**
- Carénage esthétique réalisé en aluminium (comporte 2 ouïes de refoulement vertical opposées avec grillage pare volatiles et fermeture automatique à l'arrêt)
- Assure l'extraction d'air à 400 °C pendant 2h et 80 °C en continu
- Ensemble support réalisé en tôle d'acier galvanisé avec charnières permettant le basculement pour inspection et maintenance du réseau
- Turbine centrifuge à réaction hautes performances montée directement en bout d'arbre
- Moteur IE2 1 ou 2 vitesses hors de la veine d'air isolé thermiquement
- Se monte facilement sur les terrasses ainsi que sur les toitures inclinées à l'aide d'une costière (avec une pente maxi de 25°)

Options :

- Interrupteur de sécurité non monté
- Commutateur 2 vitesses
- Pressostat **PST**
- Bride **CBA**
- Costière toit plat **ZBS 03**
- Costière acoustique **ZDS 32**
- Bride d'aspiration **ZKF 11**

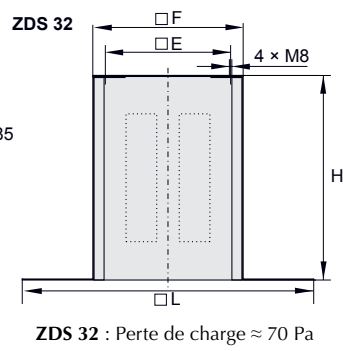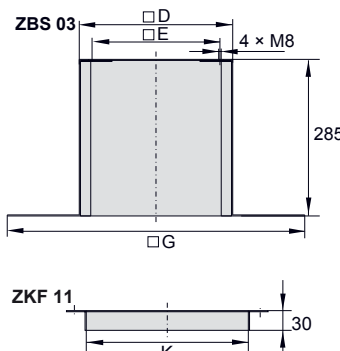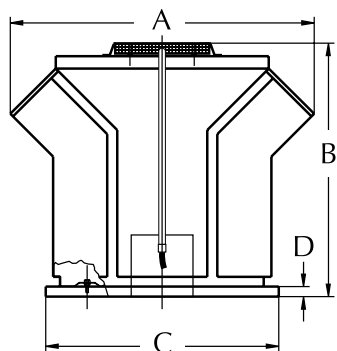

DIMENSIONS

Désignation	A mm	B mm	□C mm	D mm
RDM 56 3535	770	709	600	32
RDM 56 3540	770	709	600	32
RDM 56 3545	770	709	600	32
RDM 56 4550	985	794	750	32
RDM 56 4556	985	794	750	32
RDM 56 5663	1225	1004	940	40
RDM 56 5671	1225	1004	940	40
RDM 56 7180	1625	1304	1270	65
RDM 56 7190	1625	1304	1270	65
RDM 56 9090	1800	1304	1276	65

Pour RDM 56	ZBS 03 - ZDS 32*						ZKF 11
	D mm	E mm	G mm	F mm	L mm	H mm	K mm
3535	555	450	870	538	778	685	361
3540	555	450	870	538	778	685	361
3545	555	450	870	538	778	685	361
4550	705	590	1020	688	988	785	453
4556	705	590	1020	688	988	785	453
5663	895	750	1210	878	1178	785	569
5671	895	750	1210	878	1178	785	569
7180	1205	1050	1520	1226	1526	785	715
7190	1205	1050	1520	1226	1526	785	715
9090	1205	1050	1520	1226	1526	785	898

ZDS 32 : caractéristiques techniques sur demande

Accessoires

VARI COOK



p. 748

Pressostat PST



p. 762

Hottes



p. 37

Coffret CONTROLVENT









p. 749

Ouvrant ORYO



p. 210

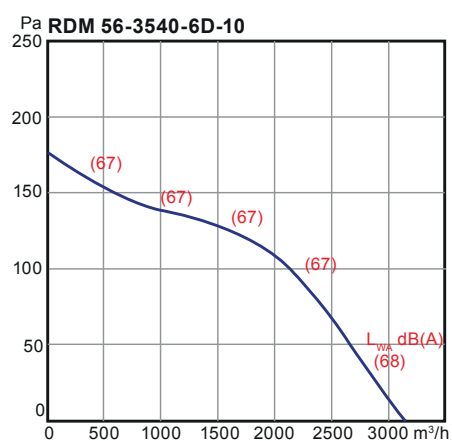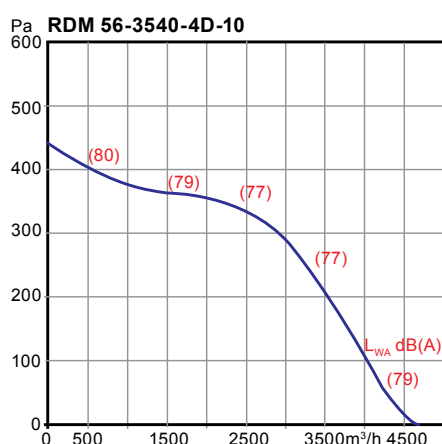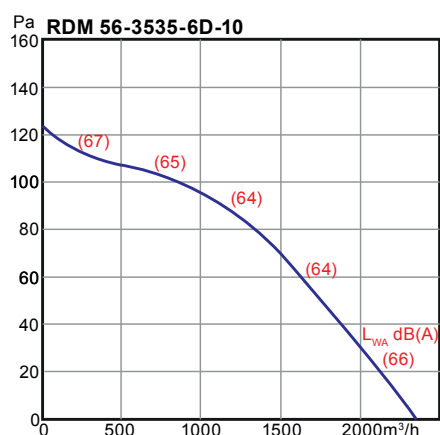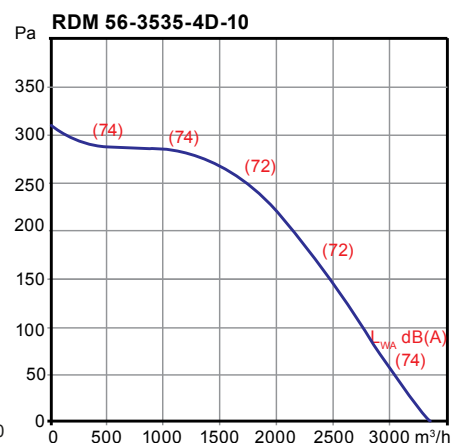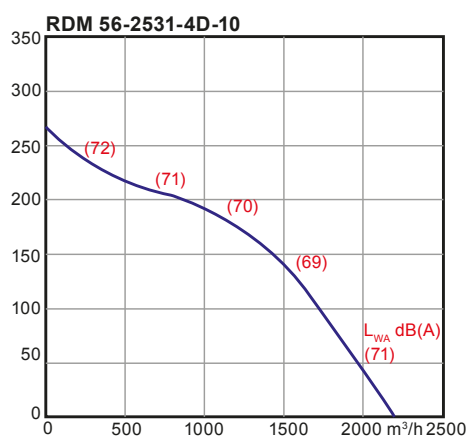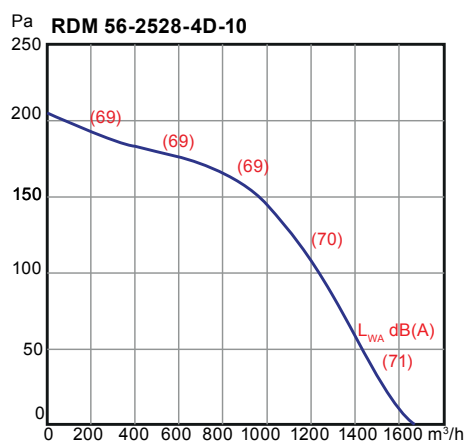

(67) : niveau de puissance sonore

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	Vitesse	Vitesse de rotation tr/min	Tension V en Hz	Puiss. abs. kW	Intensité abs. A	Niveau sonore Lpa à 3m*	kg
RDM 56 2528-4D-10	1 vitesse	1395	400-50	0,55	1,45	54	30
RDM 56 2531-4D-10	1 vitesse	1395	400-50	0,55	1,44	55	35
RDM 56 3535-4D-10	1 vitesse	1395	400-50	0,55	1,44	57	44
RDM 56 3535-6D-10	1 vitesse	920	400-50	0,37	1,20	50	44
RDM 56 3540-4D-10	1 vitesse	1395	400-50	0,55	1,44	63	50
RDM 56 3540-6D-10	1 vitesse	920	400-50	0,37	1,2	51	48

* Niveau de pression sonore rayonné à 3 m en champ libre (spectre acoustique sur demande)

TARIFS ET ACCESSOIRES

Désignation		Tourelle RDM 56	Inter de prox PR	Variateur de fréquence E510	Pressostat 30.500 Pa PST	Bride d'aspiration ZKF 11	Costière toit plat ZBS 03	Costière acoustique ZDS 32
2528-4D-10	Code	030257	030328	101512	111003	030294	030311	030317
	€/pièce							
2531-4D-10	Code	030258	030328	101512	111003	030294	030311	030317
	€/pièce							
3535-4D-10	Code	030259	030328	101512	111003	030295	030312	030318
	€/pièce							
3535-6D-10	Code	030260	030328	101512	111003	030295	030312	030318
	€/pièce							
3540-4D-10	Code	030261	030328	101512	111003	030295	030312	030318
	€/pièce							
3540-6D-10	Code	030262	030328	101512	111003	030295	030312	030318
	€/pièce							

Accessoires

VARI COOK



p. 748

**Pressostat
PST**



p. 762

Hottes



p. 37

**Coffret
CONTROLVENT**









p. 749

**Ouvrant
ORYO**



p. 210



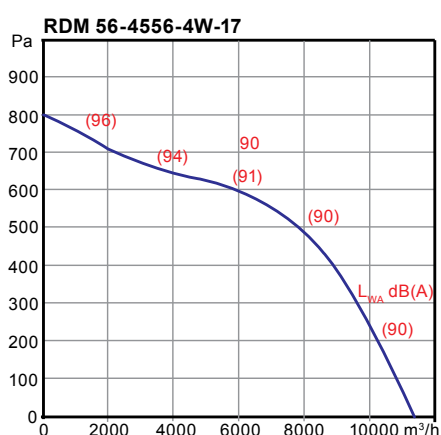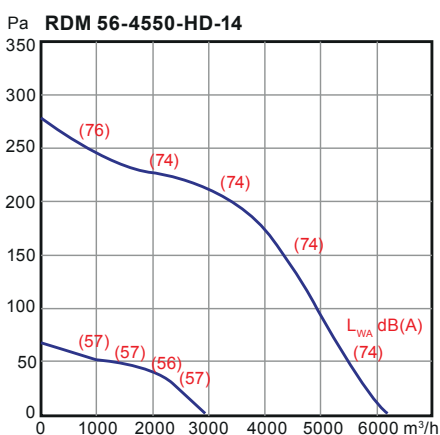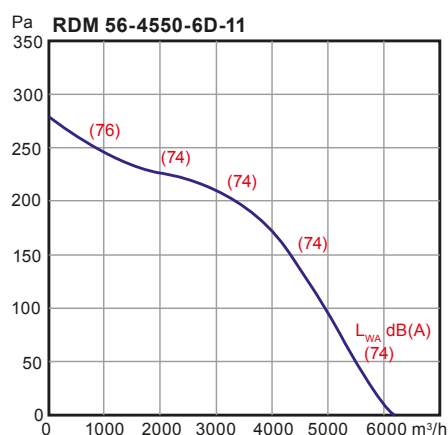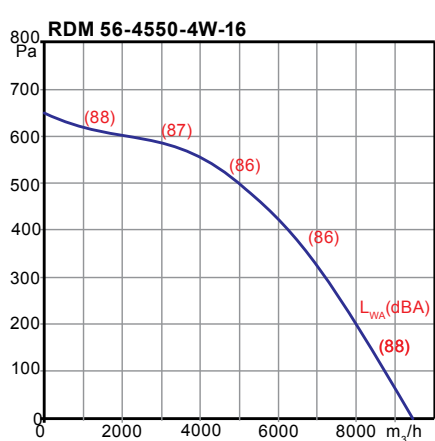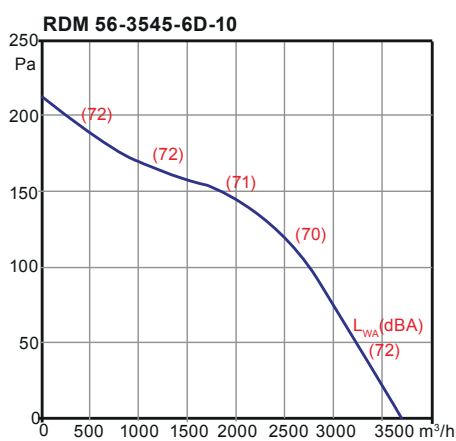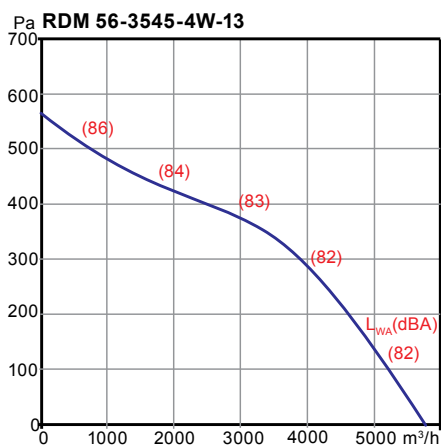

(67) : niveau de puissance sonore

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	Vitesse	Vitesse de rotation tr/min	Tension V en Hz	Puiss. abs. kW	Intensité abs. A	Niveau sonore Lpa à 3m*	kg
RDM 56 3545-4W-13	1 vitesse	1415	400-50	1,10	2,5	69	55
RDM 56 3545-6D-10	1 vitesse	920	400-50	0,37	1,2	55	50
RDM 56 4550-4W-16	1 vitesse	1420	400-50	2,00	4,65	71	87
RDM 56 4550-6D-11	1 vitesse	910	400-50	0,55	1,60	59	77
RDM 56 4550-HD-14	2 vitesses	965 / 460	400-50	0,55 / 0,12	2 / 0,88	59	82
RDM 56 4556-4W-17	1 vitesse	1420	400-50	3,00	6,2	79	100

* Niveau de pression sonore rayonné à 3 m en champ libre (spectre acoustique sur demande)

TARIFS ET ACCESSOIRES

Désignation		Tourelle RDM 56	Inter de prox PR	Variateur de fréquence E510	Pressostat 30.500 Pa PST	Bride d'aspiration ZKF 11	Costière toit plat ZBS 03	Costière acoustique ZDS 32
3545-4W-13	Code	030263	030328	101513	111003	030295	030312	030318
	€/pièce							
3545-6D-10	Code	030264	030328	101512	111003	030295	030312	030318
	€/pièce							
4550-4W-16	Code	030265	030328	101514	111003	030296	030313	030319
	€/pièce							
4550-6D-11	Code	030287	030328	101512	111003	030296	030313	030319
	€/pièce							
4550-HD-14	Code	030266	030329	101513	111003	030296	030313	030319
	€/pièce							
4556-4W-17	Code	030267	030328	101515	111003	030296	030313	030319
	€/pièce							

Accessoires

VARI COOK



p. 748

Pressostat PST



p. 762

Hottes



p. 37

Coffret CONTROLVENT




p. 749

Ouvrant ORYO



p. 210

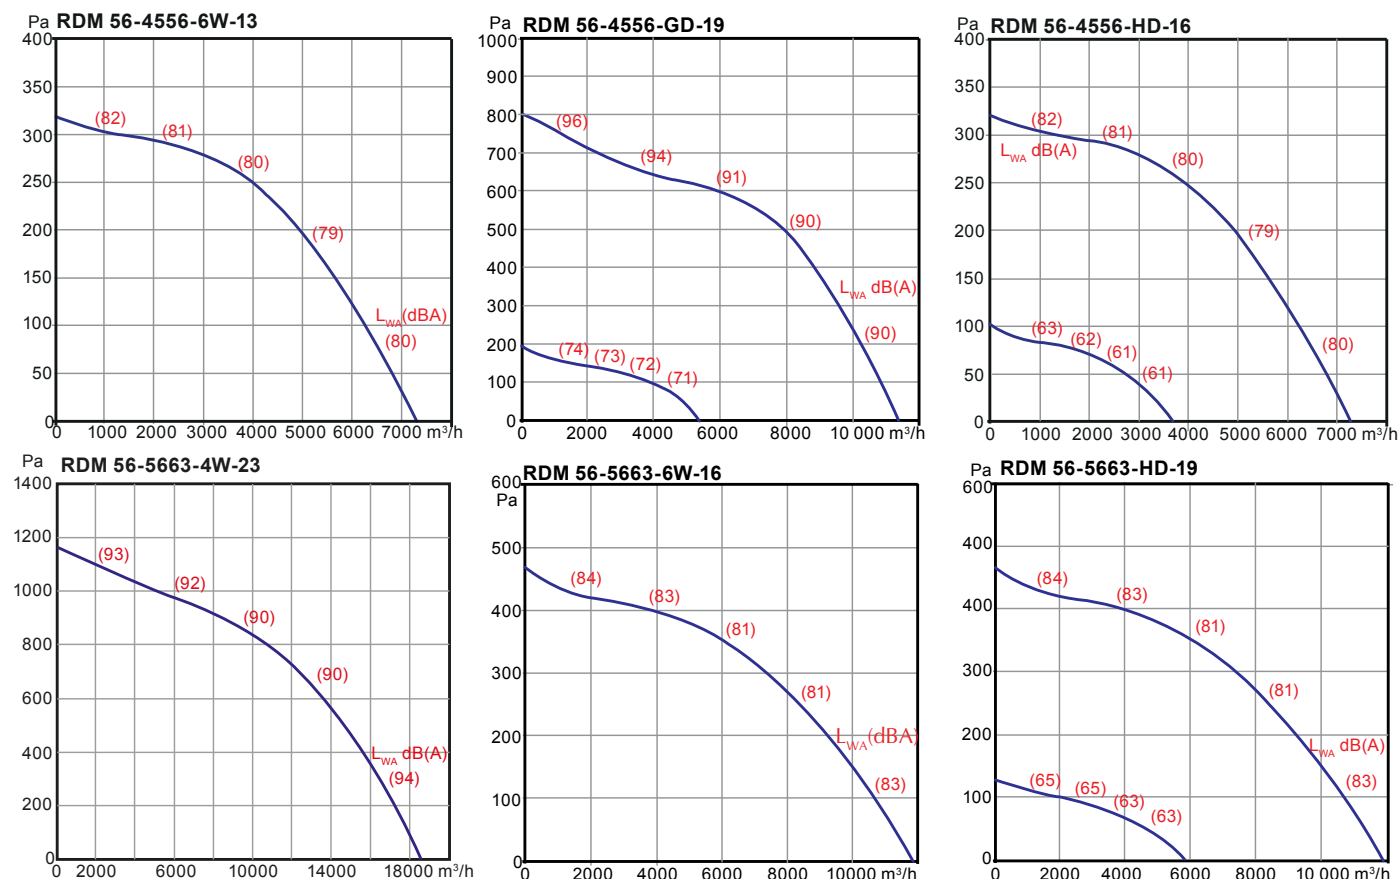

(67) : niveau de puissance sonore

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	Vitesse	Vitesse de rotation tr/min	Tension V en Hz	Puiss. abs. kW	Intensité abs. A	Niveau sonore Lpa à 3m*	kg
RDM 56 4556-6W-13	1 vitesse	925	400-50	0,75	1,98	65	97
RDM 56 4556-GD-19	2 vitesses	1440 / 720	400-50	3,60 / 0,90	8 / 4,7	79	100
RDM 56 4556-HD-16	2 vitesses	940 / 460	400-50	1,1 / 0,18	2,85 / 1,09	65	103
RDM 56 5663-4W-23	1 vitesse	1465	400-50	7,50	14,70	77	224
RDM 56 5663-6W-16	1 vitesse	925	400-50	1,50	3,70	67	181
RDM 56 5663-HD-19	2 vitesses	955 / 450	400-50	1,80 / 0,45	5,10 / 2,00	67	199

* Niveau de pression sonore rayonné à 3 m en champ libre (spectre acoustique sur demande)

TARIFS ET ACCESSOIRES

Désignation		Tourelle RDM 56	Inter de prox PR	Variateur de fréquence E510	Pressostat 30.500 Pa PST	Bride d'aspiration ZKF 11	Costière toit plat ZBS 03	Costière acoustique ZDS 32
4556-6W-13	Code	030268	030328	101512	111003	030296	030313	030319
	€/pièce							
4556-GD-19	Code	030269	030329	101515	111003	030296	030313	030319
	€/pièce							
4556-HD-16	Code	030270	030329	101513	111003	030296	030313	030319
	€/pièce							
5663-4W-23	Code	030271	030329	101517	111003	030297	030314	030320
	€/pièce							
5663-6W-16	Code	030272	030328	101513	111003	030297	030314	030320
	€/pièce							
5663-HD-19	Code	030273	030329	101514	111003	030297	030314	030320
	€/pièce							

Accessoires

VARI COOK



p. 748

**Pressostat
PST**



p. 762

Hottes



p. 37

**Coffret
CONTROLVENT**








p. 749

**Ouvrant
ORYO**



p. 210

TOURELLES CENTRIFUGES EN ALUMINIUM F 400-120 (400 °C 120 min)

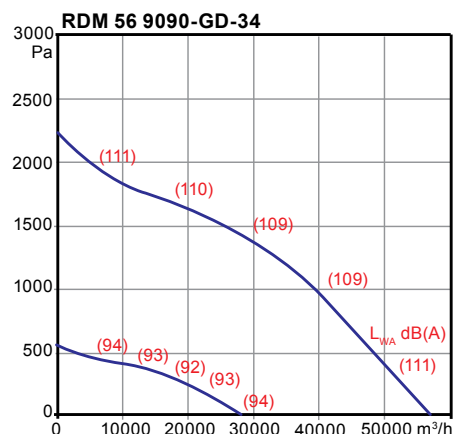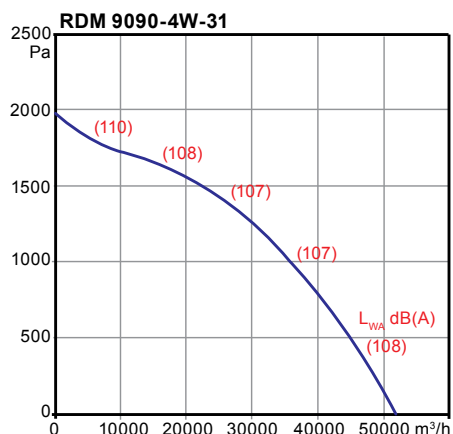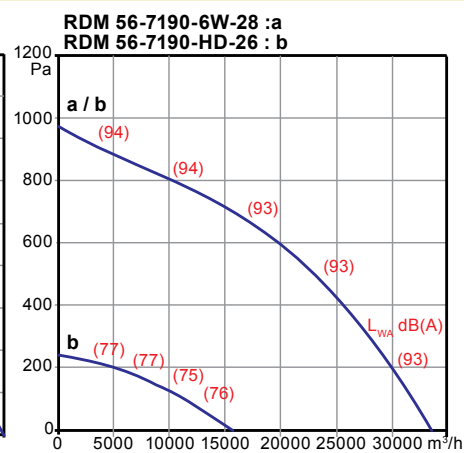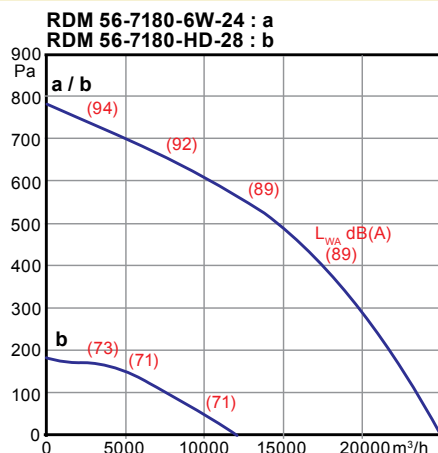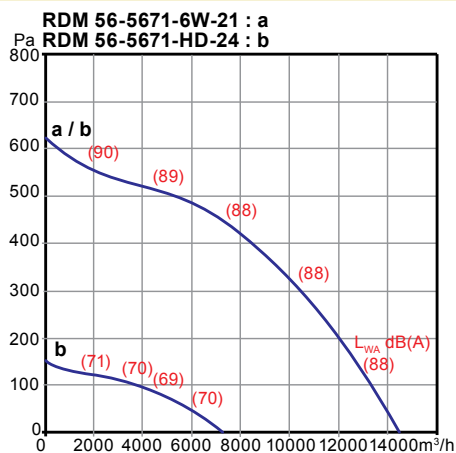

(67) : niveau de puissance sonore

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	Vitesse	Vitesse de rotation tr/min	Tension V en Hz	Puiss. abs. kW	Intensité abs. A	Niveau sonore Lpa à 3m*	kg
RDM 56 5671-6W-21	1 vitesse	950	400-50	3,00	7,00	73	190
RDM 56 5671-HD-24	2 vitesses	965 / 480	400-50	3,30 / 0,70	6,80 / 2,50	73	216
RDM 56 7180-6W-24	1 vitesse	950	400-50	5,50	12,00	77	288
RDM 56 7180-HD-28	2 vitesses	975 / 485	400-50	6,20 / 1,30	12,50 / 4,10	77	348
RDM 56 7190-6W-28	1 vitesse	960	400-50	11,00	22,50	77	297
RDM 56 7190-HD-26	2 vitesses	975 / 485	400-50	9,00 / 2,40	18,50 / 6,20	77	390
RDM 56 9090-4W-31	1 vitesse	1460	400-50	22,00	41,50	93	600
RDM 56 9090-GD-34	2 vitesses	1470 / 732	400-50	28 / 7,50	52 / 20,50	94	640

* Niveau de pression sonore rayonné à 3 m en champ libre (spectre acoustique sur demande)

TARIFS ET ACCESSOIRES

Désignation		Tourelle RDM 56	Inter de prox PR	Variateur de fréquence E510	Pressostat 30.500 Pa PST	Bride d'aspiration ZKF 11	Costière toit plat ZBS 03	Costière acoustique ZDS 32
5671-6W-21	Code	030274	030328	101515	111003	030297	030314	030320
	€/pièce							
5671-HD-24	Code	030275	030329	101515	111003	030297	030314	030320
	€/pièce							
7180-6W-24	Code	030276	030329	101516	111003	030298	030315	030321
	€/pièce							
7180-HD-28	Code	030277	030329	101516	111003	030298	030315	030321
	€/pièce							
7190-6W-28	Code	030278	030330	101518	111003	030298	030315	030321
	€/pièce							
7190-HD-26	Code	030279	030330	101518	111003	030298	030315	030321
	€/pièce							
9090-4W-31	Code	030280	030331	-	111003	030299	030316	030322
	€/pièce							
9090-GD-34	Code	030281	030332	-	111003	030299	030316	030322
	€/pièce							

Accessoires

VARI COOK



p. 748

Pressostat
PST



p. 762

Hottes



p. 37

Coffret
CONTROLVENT



p. 749

Ouvrant
ORYO



p. 210

