


Gaine PVC

SERIE 5 PVC M UL94VX

Gaine très flexible, mi-lourde en PVC
renforcée d'une spire acier gainée PVC



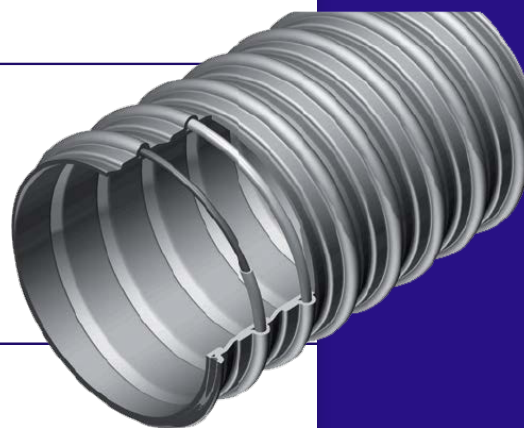






SERIE 5 PVC M UL94VX

STRUCTURE

Gaine flexible légère, faite d'une paroi en PVC souple classé feu UL94Vx (variable suivant épaisseur de matière), renforcée d'une spirale en acier gainée PVC. Spirale d'acier de mise à la terre.

APPLICATIONS

Conçue pour ventiler, aspirer gaz, fumées, fibres et transport de poussières, protection de câbles.

 int mm	 kg/m	 mm	 mm	 bar	 bar	 m
20	0,105	0,50	20	1,90	0,55	10
25	0,144	0,50	25	1,70	0,45	10
30	0,216	0,50	30	1,60	0,40	10
40	0,280	0,50	40	1,40	0,30	10
45	0,260	0,50	45	1,30	0,30	10
50	0,290	0,50	50	1,30	0,28	10
60	0,500	0,50	60	1,10	0,25	10
65	0,560	0,50	65	1,00	0,25	10
70	0,580	0,50	70	1,00	0,25	10
75	0,630	0,50	75	0,80	0,20	10
80	0,700	0,50	80	0,80	0,18	10
90	0,760	0,60	90	0,70	0,15	10
100	0,790	0,60	100	0,60	0,15	10
110	0,840	0,60	110	0,50	0,14	10
120	0,850	0,60	120	0,40	0,13	10
125	0,980	0,60	125	0,40	0,12	10
130	1,070	0,60	130	0,40	0,12	10
140	1,050	0,60	140	0,30	0,12	10
150	1,181	0,60	150	0,25	0,10	10
160	1,350	0,60	160	0,20	0,10	10
170	1,460	0,60	170	0,20	0,10	10
180	1,480	0,60	180	0,20	0,10	10
200	1,690	0,60	200	0,20	0,09	10
250	2,100	0,60	250	0,12	0,08	10
300	2,520	0,60	300	0,10	0,06	10
350	2,930	0,60	350	0,10	0,03	10
400	3,390	0,60	400	0,08	0,02	5
450	3,750	0,60	450	0,06	0,02	5
500	4,100	0,60	500	0,04	0,01	5



MARQUAGE :

S5 PVC M UL94Vx n° de lot

TEMPÉRATURE :

0 / + 70 °C

CARACTÉRISTIQUES :

Intérieur lisse, bonne flexibilité

COULEURS :

