

SENSISTANT

NOUVEAU



- Pour transmetteurs DSTHG ; FCTHG ; DCMFG-2R ; FCMFG-R ; DSVCGR ; FCVCG-R
- Livré en kit avec transformateur alimentation 230 V
- Interface avec écran tactile TFT de 4,3 pouces
- Reconnaît automatiquement tous les capteurs/régulateurs
- Communication Modbus RTU (RS485)
- Alimentation par Modbus


DESCRIPTIF

Le pocket SENSISTANT est facile d'utilisation avec son écran tactile TFT de 4,3" et son interface graphique, conçu pour vous aider à configurer les transmetteurs DSTHG ; FCTHG ; DCMFG-2R ; FCMFG-R ; DSVCGR ; FCVCG-R. Il communique via Modbus RTU avec PoM (Power over Modbus) et il reconnaît automatiquement le transmetteur.

- Pocket **SENSISTANT**
- Écran tactile TFT de 4,3"
- Interface RGB 24-bit
- Résolution 480 × 272 px
- Raccordement RJ45
- Alimentation 24 Vtts
- Transformateur 230 / 24 Vtts fourni avec double sortie Modbus



DIMENSIONS en mm

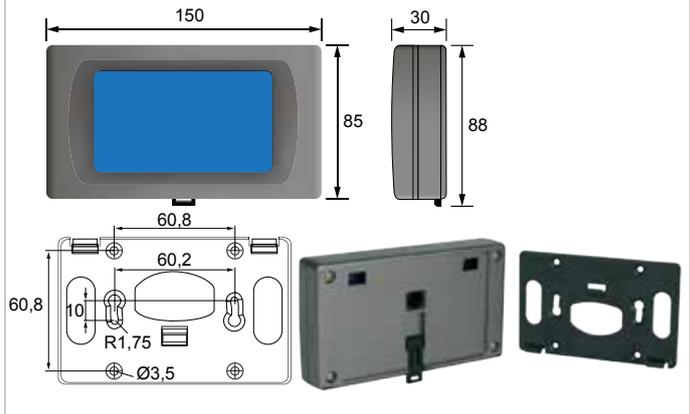

CÂBLAGE ET RACCORDEMENT RJ45

RJ45		
Goupille 1	24 VDC	Alimentation
Goupille 2	24 VDC	Alimentation
Goupille 3	A	Communication Modbus RTU (RS485), signal A
Goupille 4	A	Communication Modbus RTU (RS485), signal A
Goupille 5	/B	Communication Modbus RTU (RS485), signal /B
Goupille 6	/B	Communication Modbus RTU (RS485), signal /B
Goupille 7	GND	Alimentation
Goupille 8	GND	Alimentation

SOLUTIONS

EXEMPLE D'APPLICATION



TARIFS

Désignation	Code
SENSISTANT	101552