




Gaine tissu


SERIE 6 PVC M1

Gaine très flexible légère en tissu de verre enduit de PVC, renforcée d'une spire acier.

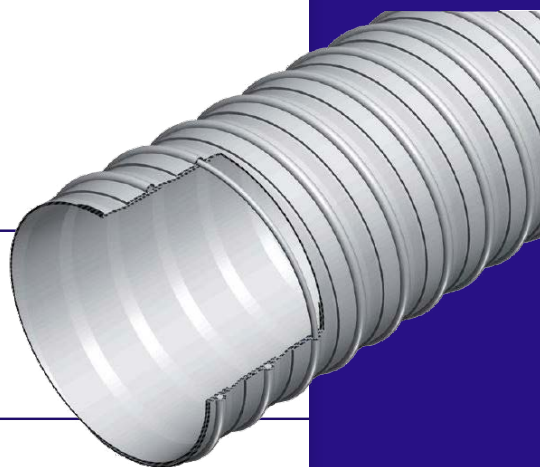

Gaine tissu

SÉRIE 6 PVC M1

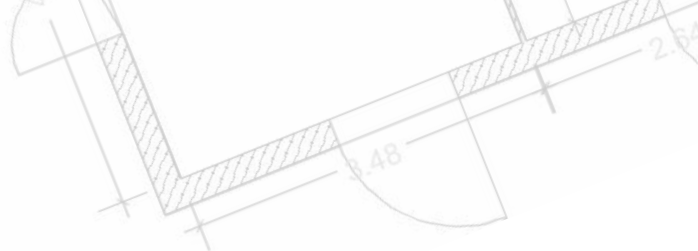

STRUCTURE

Gaine flexible très légère faite d'une paroi en tissu de verre enduit PVC classée au feu suivant la norme M1, renforcée d'une spirale en acier pour une mise à la terre.

APPLICATION

Conçue pour une utilisation d'aspiration d'air, de fumées de soudure, de ventilation. Excellente flexibilité, à utiliser où le risque de feu existe.

DONNÉES TECHNIQUES

int mm	kg/m	mm	mm	bar	bar	m
25	0,077	0,40	17,5	0,90	0,25	10
30	0,092	0,40	21	0,90	0,25	10
35	0,108	0,40	24,5	0,90	0,20	10
40	0,123	0,40	28	0,90	0,20	10
45	0,138	0,40	31,5	0,80	0,20	10
50	0,154	0,40	35	0,80	0,20	10
55	0,169	0,40	38,5	0,80	0,16	10
60	0,184	0,40	42	0,80	0,16	10
65	0,200	0,40	45,5	0,70	0,14	10
70	0,215	0,40	49	0,70	0,14	10
75	0,230	0,40	52,5	0,60	0,10	10
80	0,246	0,40	56	0,60	0,10	10
90	0,277	0,40	63	0,50	0,09	10
100	0,350	0,40	70	0,50	0,09	10
110	0,385	0,40	77	0,50	0,08	10
120	0,420	0,40	84	0,50	0,08	10
125	0,437	0,40	87,5	0,50	0,08	10
130	0,455	0,40	91	0,35	0,06	10
150	0,524	0,40	105	0,20	0,06	10
160	0,559	0,40	112	0,20	0,05	10
180	0,721	0,40	126	0,20	0,05	10
204	0,801	0,40	140	0,20	0,05	10
220	0,902	0,40	154	0,10	0,04	10
250	1,002	0,40	175	0,10	0,04	10
280	1,122	0,40	196	0,06	0,03	10
304	1,202	0,40	210	0,06	0,03	10
315	1,688	0,40	220,5	0,05	0,02	10
400	2,144	0,40	280	0,04	0,02	5
450	2,412	0,40	315	0,03	0,01	5
500	2,680	0,40	350	0,02	0,01	5



TEMPÉRATURE

- 30 / + 100 °C

PROPRIÉTÉS

Tissu de verre enduit de PVC classé au feu M1, bonne résistance à la température, très légère, intérieur lisse, excellente flexibilité, compressible.

COULEURS

Gris

