

SVE / SVE PLUS

- Débit de 0 à 2310 m³/h
SVE : isolation phonique 10 mm
SVE PLUS : isolation acoustique 40 mm
- Moteur variable en tension
- Faible épaisseur d'encombrement
- Montage intérieur comme extérieur
- Interrupteur de proximité câblé








DESCRIPTIF

Destiné à la ventilation de locaux tertiaires, le caisson SVE présente une solution économique. Peut être utilisé en extraction ou en insufflation. Pour répondre conforme à l'ErP 2018, il est obligatoire de rajouter le variateur de tension **MTY**

- Caisson **SVE** réalisé en tôle d'acier galvanisé
- Panneau d'accès supérieur monté sur charnières (sauf modèle 125)
- SVE** : isolation phonique avec mousse 10 mm
- SVE Plus** : isolation acoustique 40 mm par laine de roche
- Turbine à action : 125, 160, 200 H
- Turbine à réaction pour les modèles : 200 L, 250, 315, 350, 400
- Moteur à rotor externe classe F, protection IP 54
- Monophasé 230 V 50 Hz variable en tension
- Protection thermique intégrée
- Interrupteur de proximité câblé
- Température maximale de l'air à transporter : 50 °C
- Conforme ErP 2018 avec variateur de tension **MTY**
- Montage intérieur comme extérieur

Options :


- Variateur de tension **MTY**
- Manchette souple **MS**
- Pressostat **PRES**

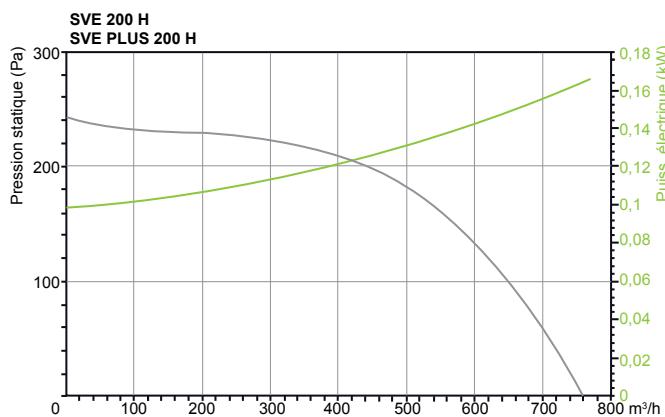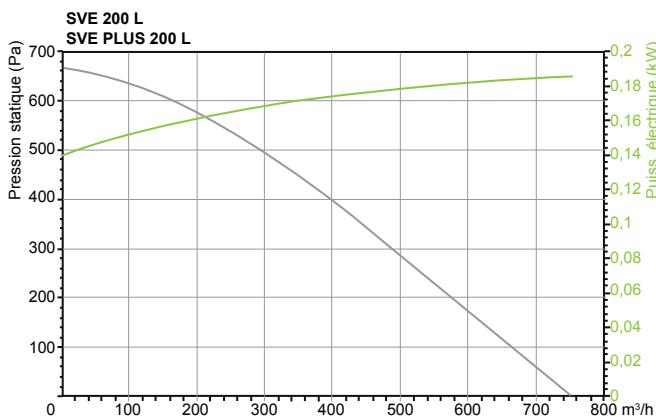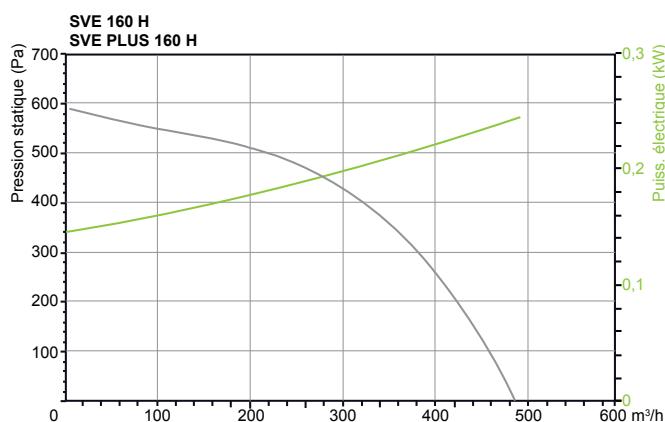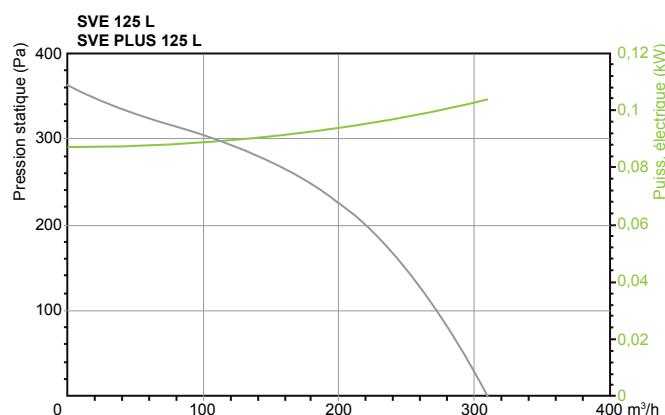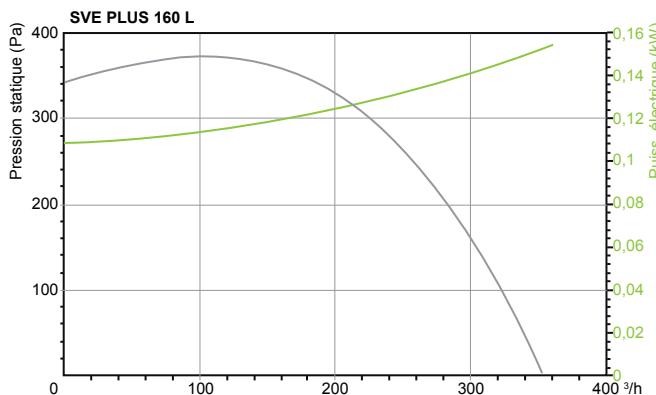

Accessoires



p.603



p.646



p.646



p.718







p.605



p.617

CAISSON D'EXTRACTION ISOLÉ

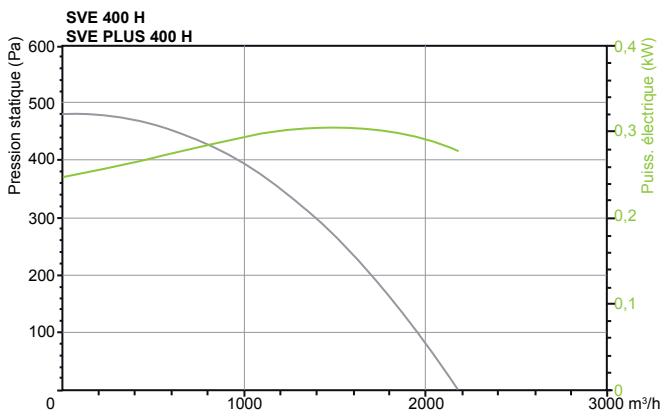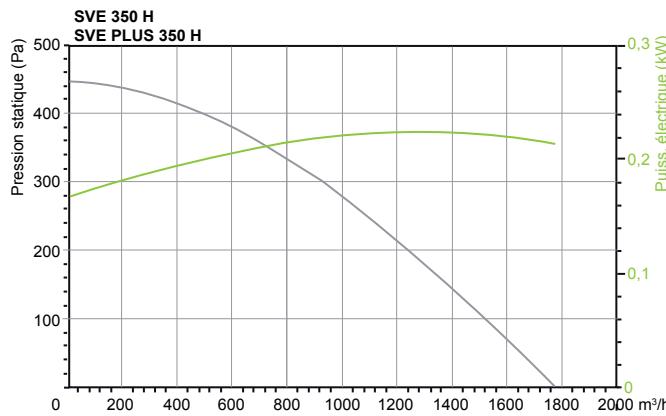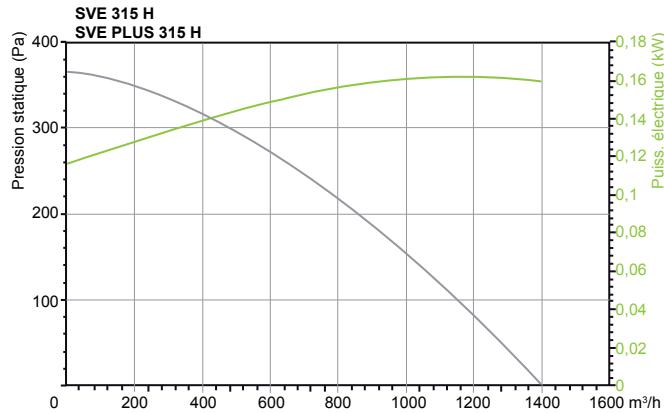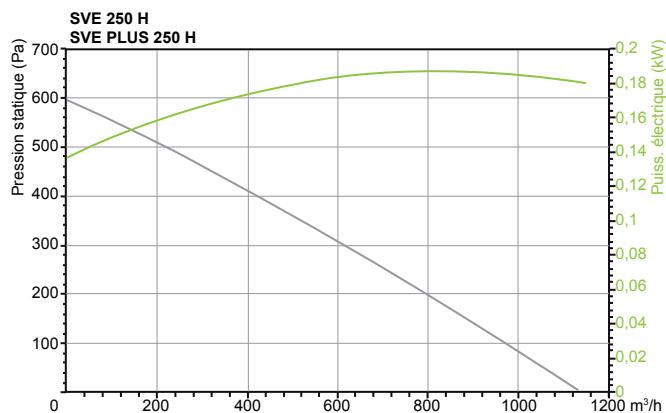


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SVE / SVE PLUS	Vitesse rotation tr/min	Intensité max admissible 230 V A	Puiss. élec max kW	Niveau sonore rayonné dB(A)*		Type de turbine
				SVE	SVE plus	
125/L	1800	0,45	0,10	37	34	Action
160/H	2230	0,75	0,18	-	32	Action
160/L	2250	1,00	0,25	37	33	Action
200/H	1400	0,75	0,12	45	40	Action
200/L	2650	0,70	0,18	36	22	Réaction
250/H	2400	0,75	0,18	37	32	Réaction
315/H	1400	0,65	0,12	42	37	Réaction
350/H	1400	0,95	0,14	40	34	Réaction
400/H	1350	1,80	0,30	42	37	Réaction

* Niveau de pression sonore rayonnée à 3 m

DIMENSIONS en mm

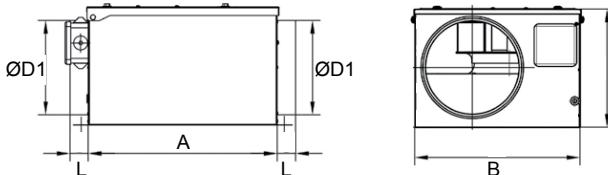

	ØD1	SVE				SVE plus					
		A	B	C2	L	kg	A	B	C2	kg	
125/L	125	300	265	180	36	6	380	350	230	35	9,5
160/H	160	-	-	-	-	-	380	350	230	35	12,0
160/L	160	300	260	195	40	9	380	335	265	37,5	13,5
200/H	200	400	350	250	40	11	460	450	285	37,5	15,0
200/L	200	400	350	250	40	7	460	450	285	37,5	9,5
250/H	250	400	350	290	48	9,5	460	450	310	52,5	14,0
315/H	315	515	480	355	48	17,5	565	540	390	57,5	23,0
350/H	350	575	545	410	58	21,5	650	600	435	57,5	29,5
400/H	400	650	610	455	74	27,0	650	680	500	77,5	33,0

TARIFS ET ACCESSOIRES

Désignation	SVE		SVE PLUS		Variateur MTY	Manchette souple MS		PRES 5 20-300 Pa	
	Code	Code	Code	Code		Code	Code	Code	Code
125/L-S	050374		050386		100106		053441		111003
160/H-S	050380		050393		100106		053442		111003
160/L-S	-		050388		100106		053442		111003
200/H-S	050381		050394		100106		053443		111003
200/L-S	050376		050389		100106		053443		111003
250/H-S	050382		050395		100106		053445		111003
315/H-S	050383		050396		100106		053446		111003
350/H-S	050384		050397		100106		053478		111003
400/H-S	050385		050398		100107		053447		111003

● Produits en stock

Accessoires

Batterie élec. EHC	Cassette filtre FV	Cassette filtre FT	Variateur MTY	Batterie DH	Silencieux circulaires
p.603	p.646	p.646	p.718	p.605	p.617

