

| | |
|---|------------|
| Débit d'air nominal selon l'ErP 2018, m ³ /h | 1515 |
| Débit d'air nominal selon l'ErP 2018, l/s | 420,83 |
| Épaisseur de panneau, mm | 50 |
| Poids de l'unité, kg | 243 |
| Tension d'alimentation HE, V | 3~400 |
| Tension d'alimentation HW, V | 1~230 |
| Courant de fonctionnement maximal HE, A | 12,9 |
| Courant de fonctionnement maximal HW, A | 6,7 |
| Dimensions des filtres BxHxL, mm | 800x400x46 |
| Puissance électrique en entrée du moteur du ventilateur au débit maximal, W | 465 |
| Capacité du réchauffeur d'air électrique, kW/Δt, °C | 4,5/7,4 |
| Espace de maintenance, mm | 800 |



C5.1

Données acoustiques

Niveau de puissance acoustique pondéré A L_{WA} , dB(A)
au débit nominal

| | |
|------------|----|
| Air neuf | 58 |
| Soufflage | 75 |
| Extraction | 58 |
| Rejet | 75 |
| Caisson | 57 |

Niveau de pression acoustique pondéré A L_{PA} , dB(A)

Pièce de 10 m² à isolation normale,
distance du caisson : 3 m

| | |
|---------|----|
| Rayonné | 46 |
|---------|----|

Rendement de l'échangeur

| Température extérieure, °C | Hiver | | | | | Été | | |
|----------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| | -23 | -15 | -10 | -5 | 0 | 25 | 30 | 35 |
| Après l'échangeur de chaleur, °C | 14,4 | 15,3 | 16,2 | 16,6 | 17,6 | 22,6 | 23,6 | 24,7 |

intérieur +22°C, 20 % RH


Batterie change-over à eau/batterie réversible DX (HCW/HCDX)

| Température de l'eau entrée/sortie, °C | Hiver | | Été | |
|--|-----------|---------|-----------|---------|
| | 60/40 | 7/12 | - | - |
| Condensation/évaporation T, °C | - | - | 45 | 45/5 |
| Capacité, kW | 3,9 | 9,8 | 3,7 | 10,0 |
| Capacité maximale, kW | 11,7 | 11,3 | 6,5 | 12,1 |
| Chute de pression, kPa | 2,3 | 67,3 | - | - |
| Température de l'air entrée/sortie, °C | 14,4 / 22 | 30 / 18 | 14,4 / 22 | 30 / 18 |
| Raccord, " / mm | ½ | | ¾ / 22 | |


Été: +30°C / 50%; DX - 1450 m³/h

Performance (données Verso CF 1700 UH)


Filtre air soufflé F7, filtre air évacué M5

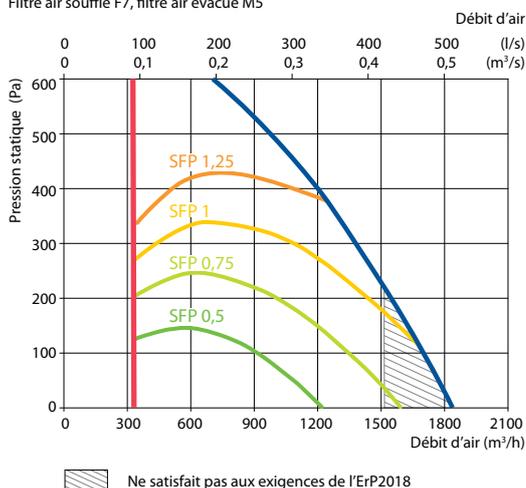

Vue de droite (R1)

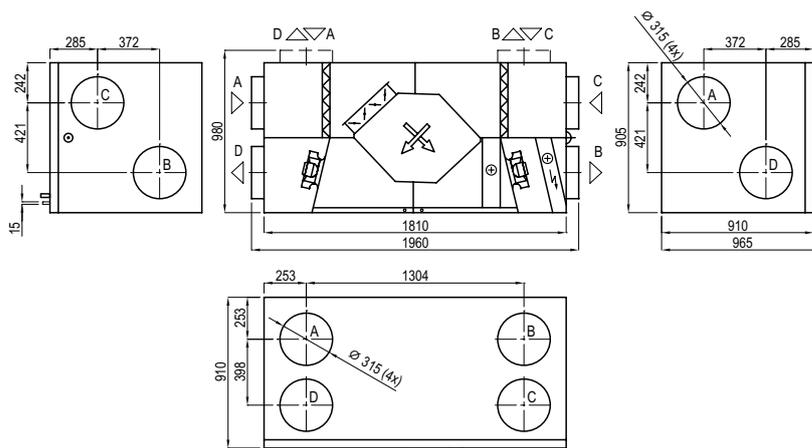

Vue de gauche (L1)

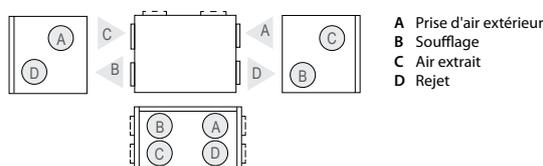

Accessoires (p. 125)

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Registre motorisé | AGUJ-M-315+LF24/LM24 |
| Silencieux | A/D AGS-315-100-900-M |
| | B/C AGS-315-100-1200-M |
| PPU | PPU-HW-3R-15-1,6-W2 |
| Refroidisseur eau | DCW-1,6-11 |
| Vanne à 2 voies | VVP47.20-4,0+SSP61 |
| Refroidisseur DX | DCF-1,6-11 |
| Unité de refroidissement | MOU-36HFN8+KA8243 |