Centrale double flux rotative

VERSO R 3000 F C5

- Débit d'air nominal selon l'ErP, 3200 m³/h
- Version extra plate
- Panneau d'accès sur charnières
- Échangeur rotatif haut rendement

PEP ecopassport®

Retrouvez la fiche PEP en cliquant ici :

Version batterie éléctrique / *Version batterie hydraulique*

ATiB
Lindab Group

www.atib.fr · contact@atib.fr

INFORMATIONS
NON CONTRACTUELLES

11 JUIN 2026

Centrale double flux rotative

VERSO R 3000 F C5

DESCRIPTIF

Batterie électrique, kW	9
Tension d'alimentation HE, V	3~400
Tension d'alimentation HW, V	3~400
Intensitée maximale HE, Amp.	19,8
Intensitée maximale HW, Amp.	7,1
Câble d'alimentation E, mm²	5×4
Câble d'alimentation W, mm²	3×1,5
Isolation, mm	50
Classe de filtration air neuf	ePM1 60 (F7)
Classe de filtration air extrait	ePM10 50 (M5)
Espace de maintenance, mm	600
Poids de l'unité, kg	289

RENDEMENT DE L'ÉCHANGEUR

	Hiver				Été		
Température extérieure, °C	-15	-10	-5	0	25	30	35
Après l'échangeur de chaleur, °C	12,9	14,2	15,4	16,6	22,7	24	25,2

Intérieur +22°C, 20 % RH

BATTERIE EAU CHAUDE EN GAINE*

	Hiver		
Température de l'eau entrée/sortie, °C	80/60	70/50	60/40
Capacité, kW	10,2	10,2	10,2
Débit, dm³/h	450	448	446
Chute de pression, kPa	8,1	8,2	8,3
Température entrée/sortie, °C	12,8 / 22,0		
Capacité maximale, kW	26,0	21,1	16,1
Raccord, " / mm	½ 15/21		

**option*

PERFORMANCES

Unité avec équipement standard

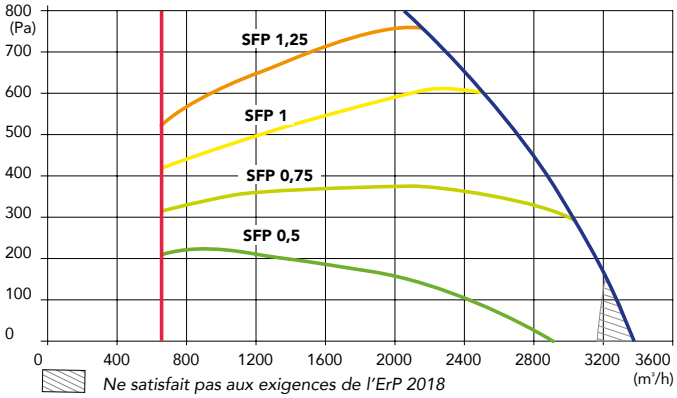

POSITIONS DE MONTAGE

2 3 Avec chauffe-eau uniquement



DIMENSIONS en mm *Vue de dessous*

VERSION DROITE (R1)

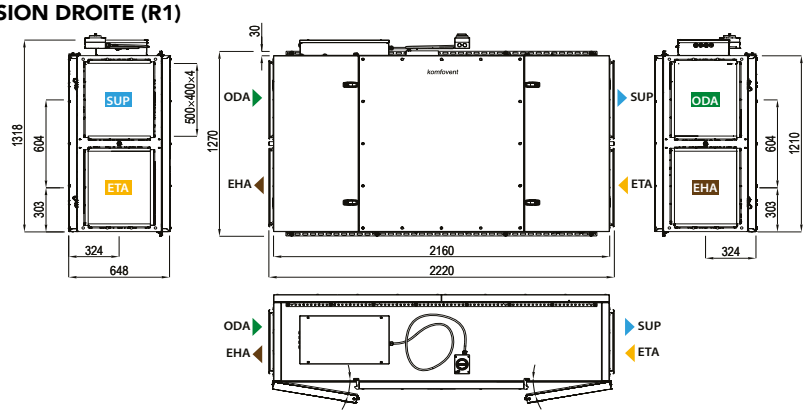

VERSIONS GAUCHE (L1)

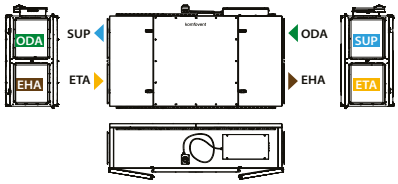

- **SUP** – soufflage
- **ODA** – prise d'air extérieur
- **ETA** – air extrait
- **EHA** – rejet

11 rue Jean Mermoz · 44980 Ste Luce/Loire
Tél : **02 51 85 09 49**