Centrale double flux rotative

VERSO R 7000 H C5

- Débit d'air nominal selon l'ErP, 6850 m³/h
- Version horizontale
- Panneau d'accès sur charnières
- Échangeur rotatif haut rendement

Retrouvez la fiche PEP en cliquant ici :

Version batterie éléctrique / *Version batterie hydraulique*

ATiB
Lindab Group
www.atib.fr · contact@atib.fr

INFORMATIONS
NON CONTRACTUELLES

11 JUIN 2026

Centrale double flux rotative

VERSO R 7000 H C5

DESCRIPTIF

Batterie électrique, kW	24
Tension d'alimentation HE, V	3~400
Tension d'alimentation HW, V	3~400
Intensitée maximale HE, Amp.	48
Intensitée maximale HW, Amp.	13,5
Câble d'alimentation E, mm²	5×10
Câble d'alimentation W, mm²	5x2,5
Isolation, mm	50
Classe de filtration air neuf	ePM1 60 (F7)
Classe de filtration air extrait	ePM10 50 (M5)
Espace de maintenance, mm	1500
Poids de l'unité, kg	765

RENDEMENT DE L'ÉCHANGEUR

	Hiver				Été		
Température extérieure, °C	-15	-10	-5	0	25	30	35
Après l'échangeur de chaleur, °C	14,4	15,5	16,5	17,5	22,6	23,6	24,7

Intérieur +22°C, 20 % RH

BATTERIE EAU CHAUDE EN GAINE

	Hiver		
Température de l'eau entrée/sortie, °C	80/60	70/50	60/40
Capacité, kW	21,3	21,3	21,3
Débit, dm³/h	935	931	927
Chute de pression, kPa	5,1	5,2	5,3
Température entrée/sortie, °C		12,8/22,0	
Capacité maximale, kW	55,9	45,3	34,6
Raccord, " / mm		1 26/34	

PERFORMANCES

Unité avec équipement standard

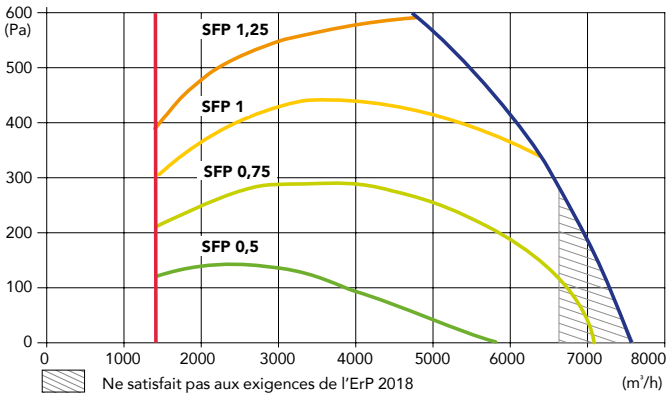

DIMENSIONS en mm

VERSION DROITE (R1)

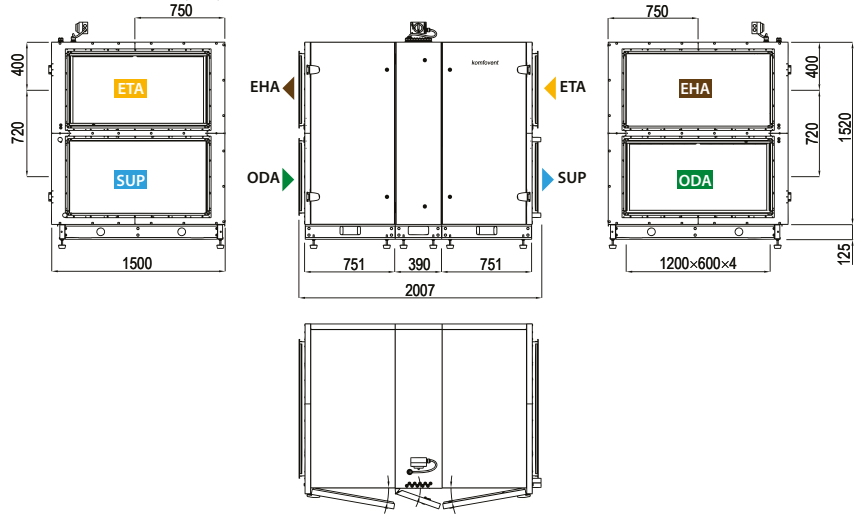

VERSION GAUCHE (L1)

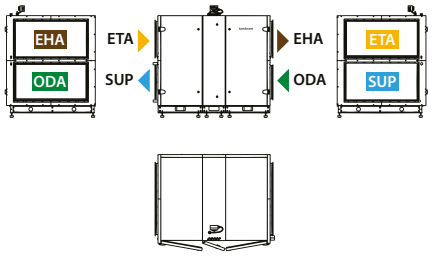

- **SUP** – soufflage
- **ODA** – prise d'air extérieur
- **ETA** – air extrait
- **EHA** – rejet

11 rue Jean Mermoz · 44980 Ste Luce/Loire
Tél : **02 51 85 09 49**