

VH Sortie de toiture circulaire

- *Forme esthétique*
- *Raccordement sur conduit*



DESCRIPTIF


La sortie de toiture **VH** est en galva grillagée à raccordement circulaire. Elle bénéficie de joue latérale, offrant ainsi une protection optimale contre l'intrusion de pluie ou de neige dans le réseau (recommandé en zones ventées)

Vitesse maximale dans le conduit 5 m/s pour éviter l'introduction d'air.

Prendre obligatoirement la bavette d'étanchéité BE pour traversée de toitures pour venir recouvrir le fourreau de traversée de toiture (non fourni)


DIMENSIONS

VH	Ød mm	ØD mm	h mm	H mm	kg
125	125	224	60	139	0,9
160	160	290	60	148	1,1
200	200	360	100	197	1,9
250	250	450	100	228	2,6
315	315	570	100	244	4,1
355	355	720	150	337	6,0
400	400	720	150	337	6,2
450	450	810	150	349	7,2
500	500	900	200	411	11,2
560	560	1080	200	435	12,0
630	630	1135	200	442	12,8

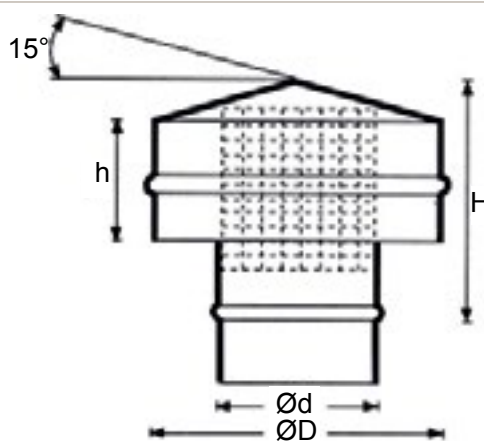

TARIFS ET ACCESSOIRES

	VH	BE
	Code	Code
Ø 125	071687	071698
Ø 160	071688	071699
Ø 200	071689	071700
Ø 250	071690	071701
Ø 315	071691	071702
Ø 355	071692	071703
Ø 400	071693	071704
Ø 450	071694	071705
Ø 500	071695	071706
Ø 560	071696	071707
Ø 630	071697	071708

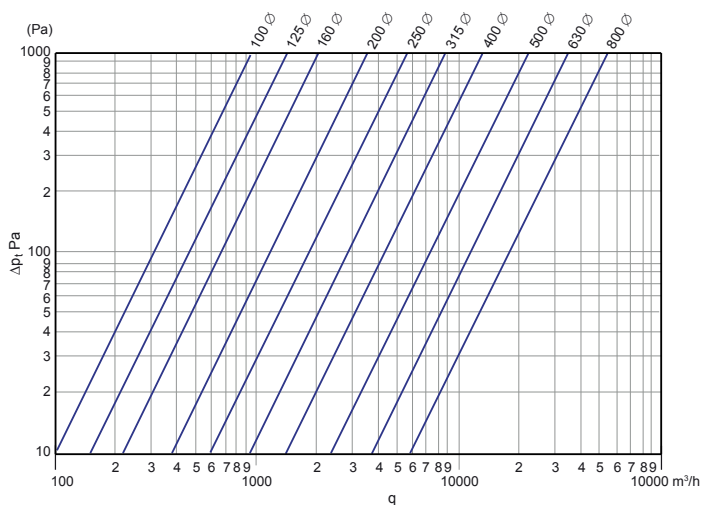

Accessoires

Conduits circulaires



p.46

Conduits rectangulaires



p.54

CTA



p. 401