

VSB

- Débit de 100 à 10000 m³/h
- Ventilateur centrifuge antiacide
- Turbine à action
- Volute orientable dans 8 positions
- Livré avec chaise support
- Version standard

DESCRIPTIF

Particulièrement adapté pour l'extraction de vapeurs acides ou humides pour des températures < 40 °C. Utilisé sur l'extraction de cabine de lavage et l'extraction de sorbonne

- Ventilateur centrifuge **VSB**
- Turbine et volute réalisées en polypropylène injectée «PP»
- Moteur 1 vitesse TRI IP 55 variable
- Volute orientable dans 8 positions
- Visserie inox
- Chaise support montée d'usine
- Température de travail : 40 °C

Sur demande :

- Moteur monophasé
- Turbine en PVDF résistant jusqu'à 70 °C



Capot moteur
CPMX



Manchette
PVC



Purge sur
volute
SCCX



Auvent pare
pluie TEF



Auvent pare
pluie TFSB




SCHÉMAS D'ORIENTATION

Orientation à préciser à la commande (sauf VSB 14 uniquement position LG)

LG : Rotation standard RS

RD : Rotation inverse RI

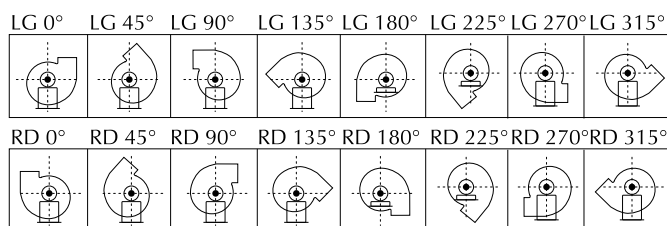

VSBL ATEX

- Débit de 100 à 10000 m³/h
- Ventilateur centrifuge antiacide
- Volute orientable dans 8 positions
- Livré avec chaise support
- Version ATEX Eex «d» IIB T4 antidéflagrant
- Version ATEX Eex «d» IIC T4 antidéflagrant spécifique hydrogène

DESCRIPTIF

Permet l'extraction d'air sur les zones à risques importants d'explosion comme les laboratoires ou les locaux charges batteries où il sera nécessaire de passer sur la version hydrogène Eex «d» IIC T4.

- Ventilateur centrifuge **VSBL**
- Turbine et volute réalisées en polypropylène antistatique injectée «PPas»
- Moteur antidéflagrant non variable 1 vitesse TRI ATEX :
 - Eex «d» IIB T4
 - Eex «d» IIC T4
- Volute orientable dans 8 positions
- Visserie en acier inoxydable
- Chaise support en nylon pour moteur B3 / B5, montée d'usine
- Température de travail : 40 °C

Option :


- Moteur variable en fréquences + 5% (comprenant bobinage spécial + 3 sondes PTC)



SCHÉMAS D'ORIENTATION

Orientation à préciser à la commande

LG : Rotation standard RS



Accessoires

Interrupteur PR



p.666

Variateur E510/L510



p.638

Système ECRO



p.646

Interrupteur ATEX I3T





p.666

Bras



p.573

VENTILATEUR CENTRIFUGE À ACTION POLYPROPYLÈNE

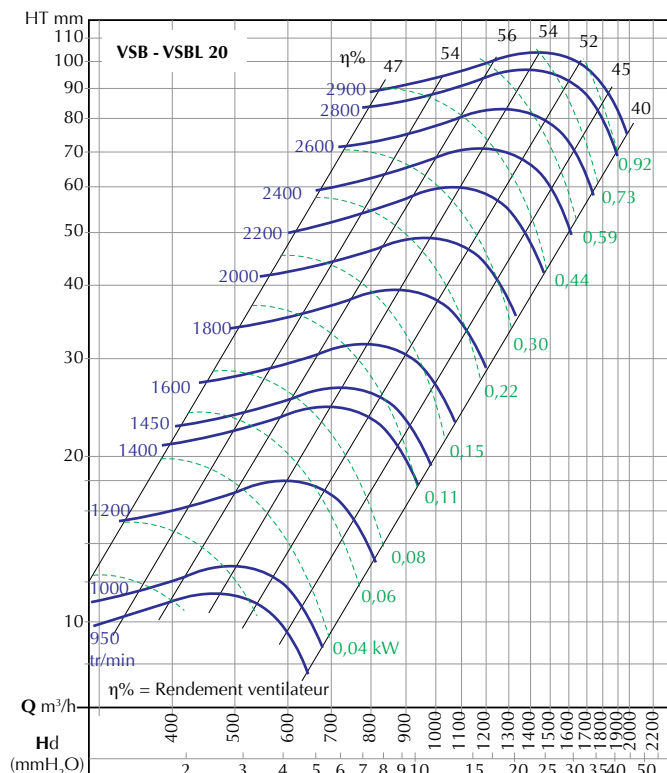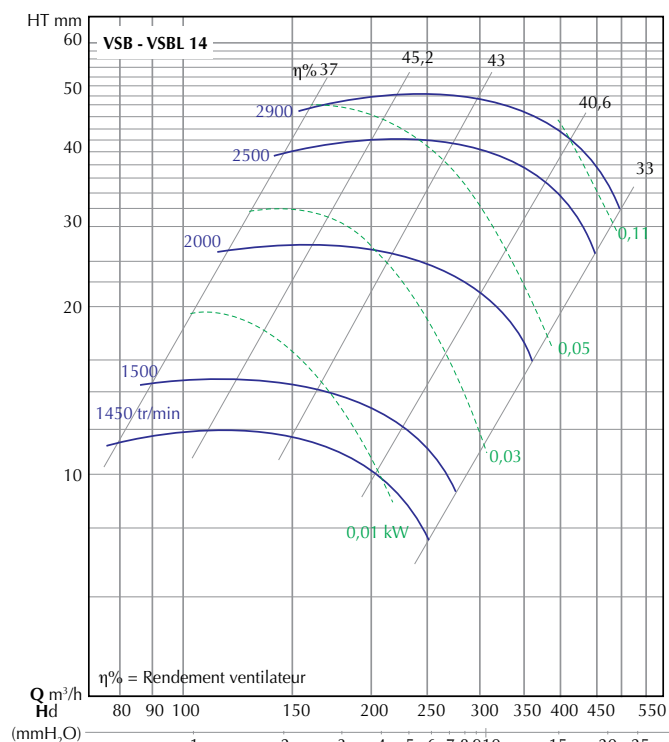


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	Puis. abs. kW	Vitesse rotation tr/min	Temps max de fonctionnement	kg	*Niveau sonore Lpa à 1,5 m
STANDARD					
VSB 14-4T	0,18	1450	40 °C	4,5	56
VSB 14-2T	0,18	2900	40 °C	4,5	67
VSB 20-6T	0,18	950	40 °C	8	45
VSB 20-4T	0,18	1450	40 °C	8	57
VSB 20-2T	1,1	2900	40 °C	13	70
ATEX					
VSBL 14-4T	0,18	1450	40 °C	14	56
VSBL 14-2T	0,18	2900	40 °C	13	67
VSBL 20-6T	0,18	950	40 °C	15	45
VSBL 20-4T	0,18	1450	40 °C	15	57
VSBL 20-2T	1,1	2900	40 °C	27	70

* en espace libre ventilateur non raccordé

DIMENSIONS en mm

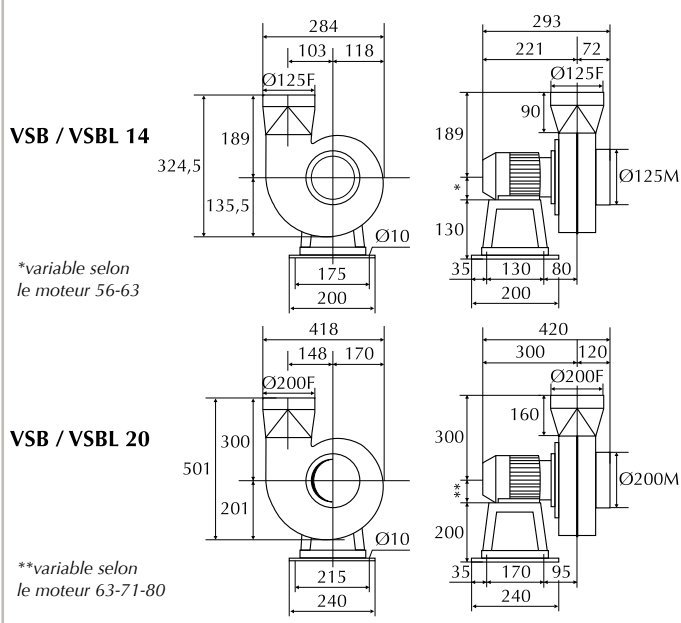

TARIFS ET ACCESSOIRES

	Ventilateur VSB	Ventilateur VSBL ATEX	Ventilateur VSBL ATEX hydrogène	Inter de prox ATEX I3T *	Inter de prox PR **	Manchette souple PVC **	Capot moteur CPMX **	Auvent pare pluie TEF **	Purge s/volute SCCX **
	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code
14-4T	052213	051776	051775	100523	100521	052204	050079	052837	050072
14-2T	052212	051774	051773	100523	100521	052204	050079	052837	050072
20-6T	052219	051772	051771	100523	100521	052206	050078	052839	050072
20-4T	052218	051770	051769	100523	100521	052206	050078	052839	050072
20-2T	052217	051768	051767	100523	100521	052206	050078	052839	050072

* Non monté - ** Matériel non ATEX ● Produits en stock

Accessoires

Interrupteur PR



p.666

Variateur E510/L510



p.638

Système ECRO



p.646

Interrupteur ATEX I3T



p.666



Bras



p.573



VENTILATEUR CENTRIFUGE À ACTION POLYPROPYLÈNE

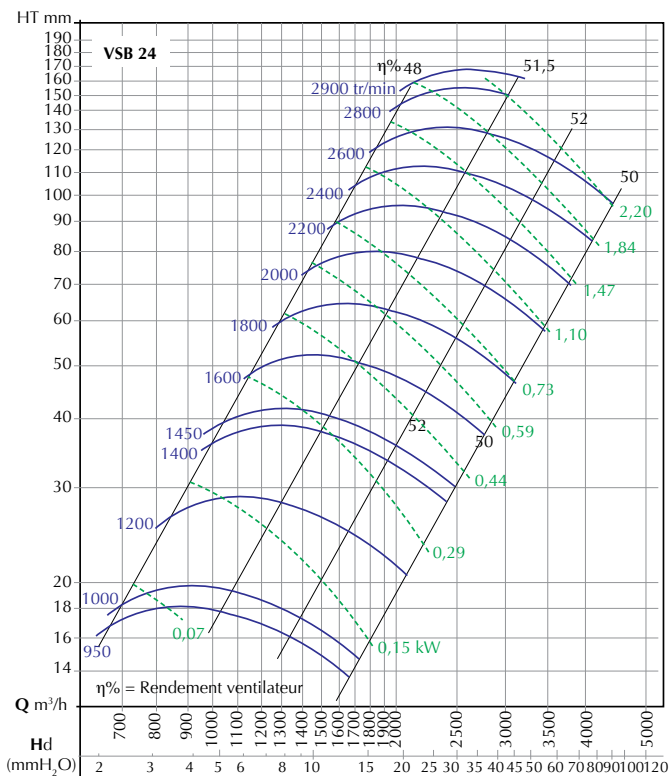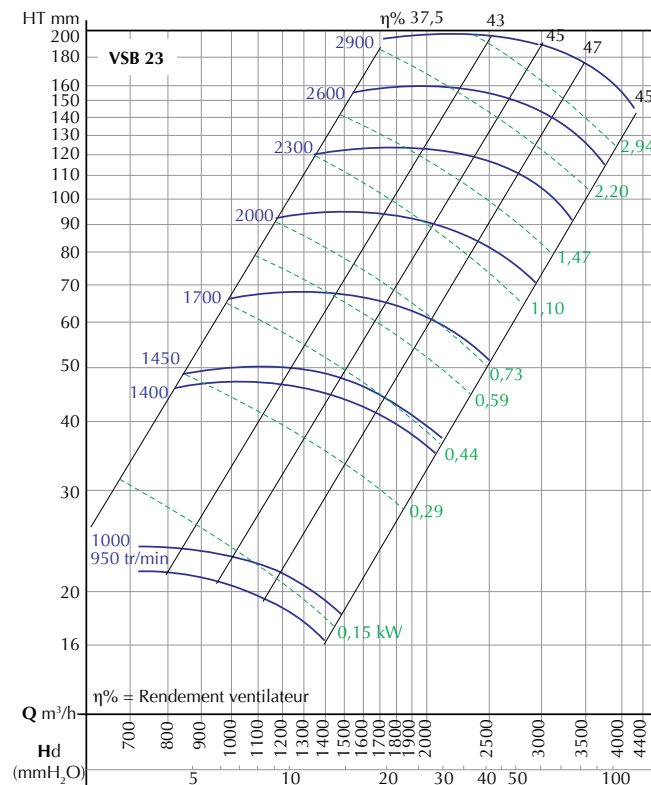


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	Puis. abs. kW	Vitesse rotation tr/min	Temps max de fonctionnement	kg	*Niveau sonore Lpa à 1,5 m
STANDARD					
VSB 23-6T	0,18	950	40 °C	13	60
VSB 23-4T	0,55	1450	40 °C	15	66
VSB 24-6T	0,18	950	40 °C	13	59
VSB 24-4T	0,55	1450	40 °C	15	65
VSB 24-2T	2,2	2900	40 °C	26	71

* en espace libre ventilateur non raccordé

DIMENSIONS en mm

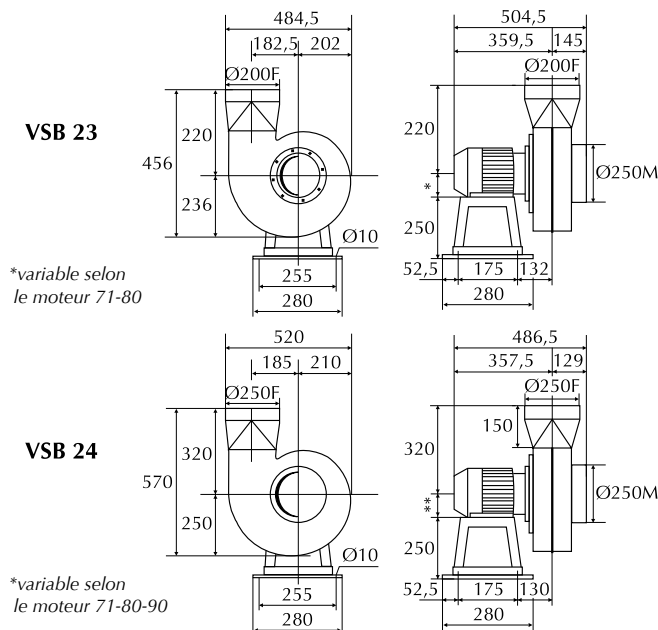

TARIFS ET ACCESSOIRES

	Ventilateur VSB	Inter de prox PR *	Manchette souple PVC **	Capot moteur CPMX **	Auvent pare pluie TEF **	Purge s/volute SCCX **
	Code	Code	Code	Code	Code	Code
VSB 23-6T	052224	100521	052207	050076	052840	050071
VSB 23-4T	052223	100521	052207	050076	052840	050071
VSB 24-6T	052229	100521	052207	050076	052840	050071
VSB 24-4T	052228	100521	052207	050076	052840	050071
VSB 24-2T	052227	100521	052207	050076	052840	050071

* Non monté - ** Matériel non ATEX ● Produits en stock

Accessoires

Interrupteur PR



p.666

Variateur E510/L510



p.638

Système ECRO



p.646

Interrupteur ATEX I3T





p.666

Bras



p.573

VENTILATEUR CENTRIFUGE À ACTION POLYPROPYLÈNE

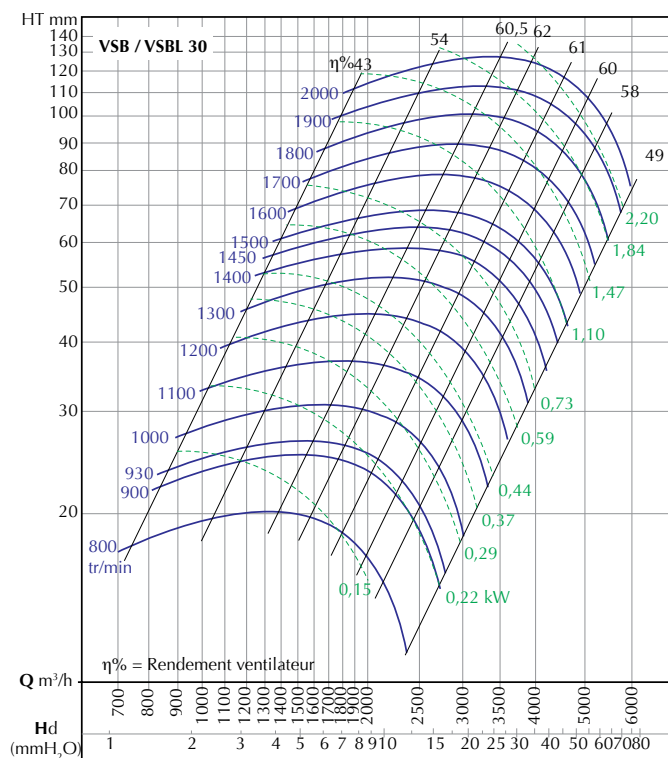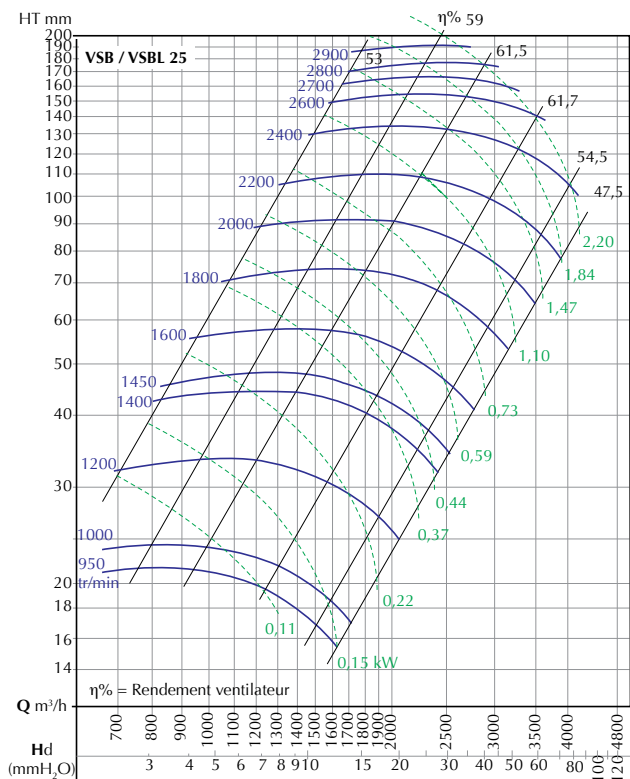


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	Puis. abs. kW	Vitesse rotation tr/min	Temps max de fonctionnement	kg	*Niveau sonore Lpa à 1,5 m
STANDARD					
VSB 25-6T	0,18	950	40 °C	13	60
VSB 25-4T	0,55	1450	40 °C	15	66
VSB 25-2T	2,2	2900	40 °C	26	72
VSB 30-6T	0,37	950	40 °C	25	60
VSB 30-4T	1,1	1450	40 °C	29	65
ATEX					
VSBL 25-6T	0,18	950	40 °C	23	60
VSBL 25-4T	0,55	1450	40 °C	27	66
VSBL 25-2T	2,2	2900	40 °C	43	72
VSBL 30-6T	0,37	950	40 °C	38	60
VSBL 30-4T	1,1	1450	40 °C	45	65

* en espace libre ventilateur non raccordé

DIMENSIONS en mm

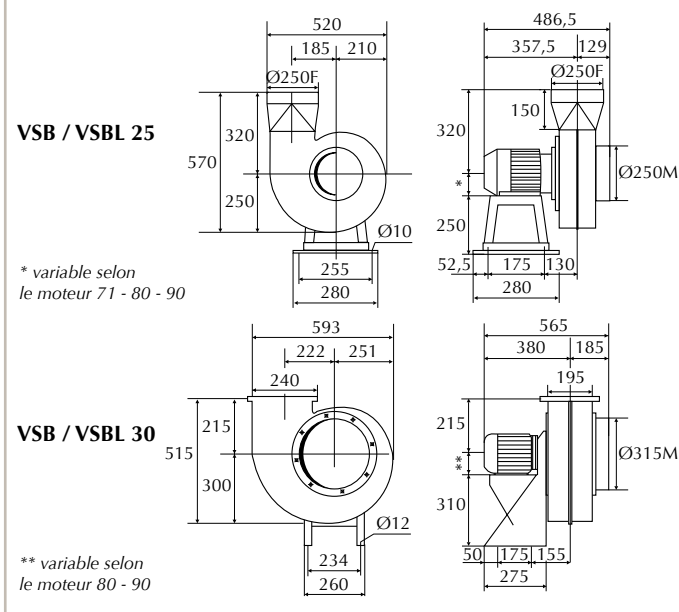

TARIFS ET ACCESSOIRES

	Ventilateur VSB	Ventilateur VSBL ATEX	Ventilateur VSBL ATEX hydrogène	Inter de prox ATEX I3T **	Inter de prox PR **	Manchette souple PVC **	Capot moteur CPMX **	Auvent pare pluie TEF **	Purge s/volute SCCX **
	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code
25-6T	052234	051766	051765	100523	100521	052207	050076	052840	050071
25-4T	052233	051764	051763	100523	100521	052207	050076	052840	050071
25-2T	052232	051762	051761	100523	100521	052207	050076	052840	050071
30-6T	052237	051760	051759	100523	100521	052208	050075	052198	050071
30-4T	052236	051758	051757	100523	100521	052208	050075	052198	050071

* Non monté - ** Matériel non ATEX ● Produits en stock

Accessoires

Interrupteur PR



p.666

Variateur E510/L510



p.638

Système ECRO



p.646

Interrupteur ATEX I3T



p.666



Bras



p.573



VENTILATEUR CENTRIFUGE À ACTION POLYPROPYLÈNE

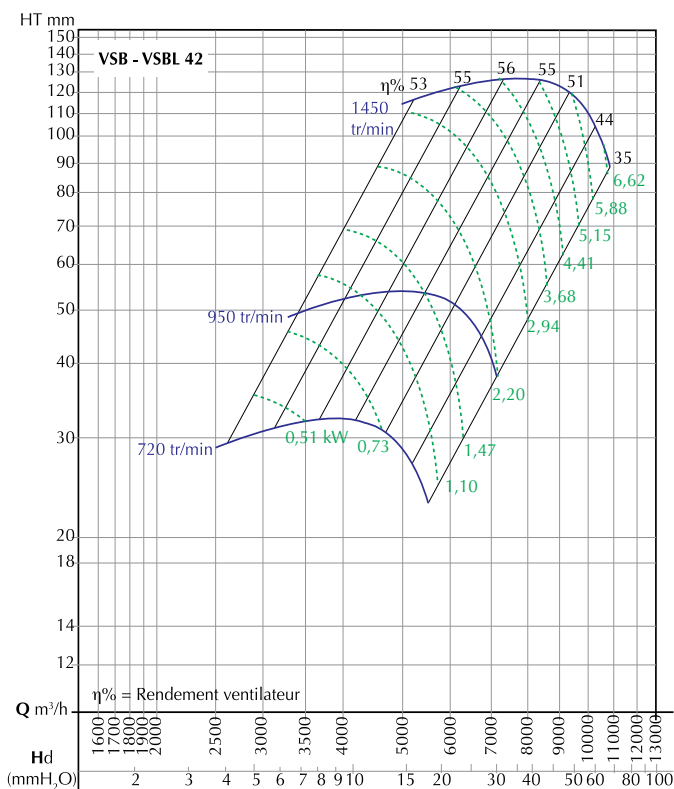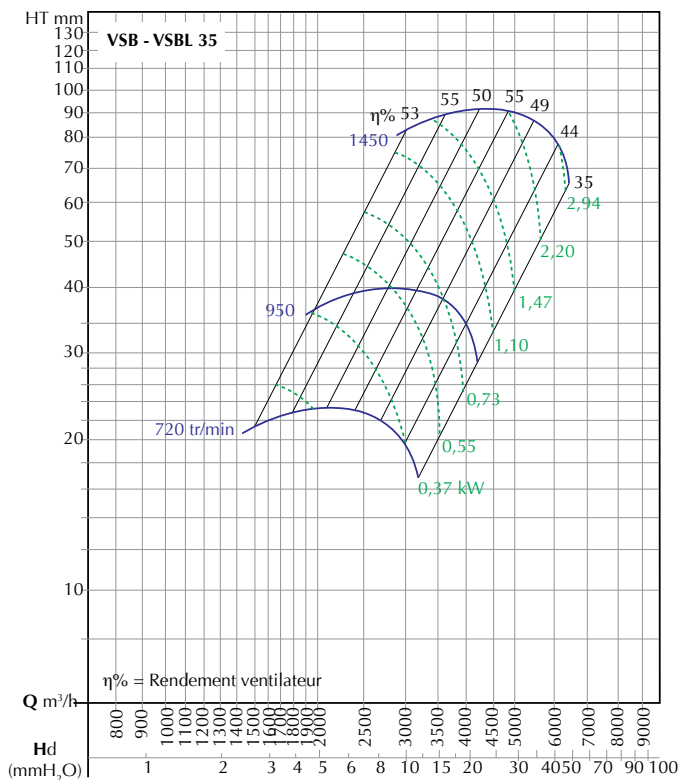


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	Puis. abs. kW	Vitesse rotation tr/min	Temps max de fonctionnement	kg	*Niveau sonore L _{pa} à 1,5 m
STANDARD					
VSB 35-6T	1,1	950	40 °C	42	65
VSB 35-4T	3	1450	40 °C	48	70
VSB 42-6T	3	950	40 °C	88	72
VSB 42-4T 5.5	5,5	1450	40 °C	90	78
VSB 42-4T 7.5	7,5	1450	40 °C	102	78
ATEX					
VSBL 35-6T	1,1	950	40 °C	57	65
VSBL 35-4T	3	1450	40 °C	70	70
VSBL 42-6T	3	950	40 °C	139	72
VSBL 42-4T 5.5	5,5	1450	40 °C	142	78
VSBL 42-4T 7.5	7,5	1450	40 °C	148	78

* en espace libre ventilateur non raccordé

DIMENSIONS en mm

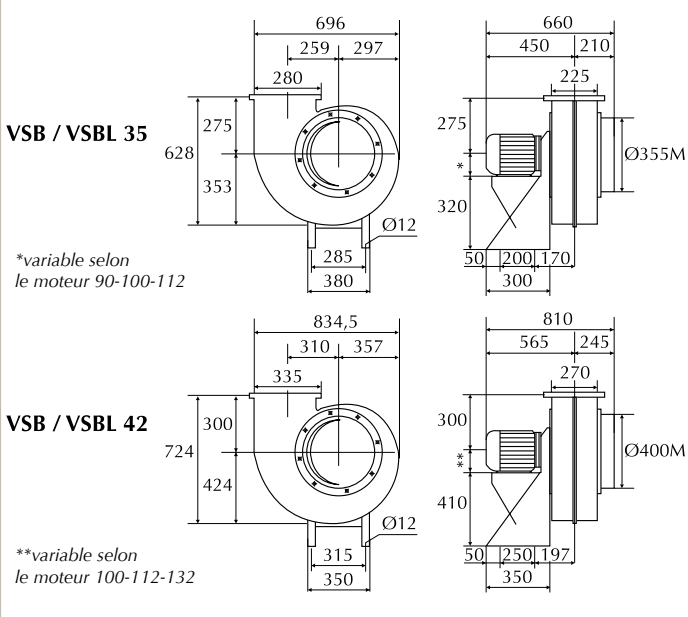

TARIFS ET ACCESSOIRES

	Ventilateur VSB	Ventilateur VSBL ATEX	Ventilateur VSBL ATEX hydrogène	Inter de prox ATEX I3T*	Inter de prox PR **	Manchette souple PVC **	Capot moteur CPMX **	Auvent pare pluie TEF **	Purge s/volute SCCX **
	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code
35-6T	052404	051756	051755	100523	● 100521	052209	050074	052199	050070
35-4T	052403	051754	051753	100523	● 100521	052209	050074	052199	050070
42-6T	052186	052375	052374	100523	● 100521	052380	050073	052200	050070
42-4T 5.5	052184	052377	052376	100523	● 100521	052380	050073	052200	050070
42-4T 7.5	052185	052379	052378	-	100524	052380	050073	052200	050070

* Non monté - ** Matériel non ATEX ● Produits en stock

Accessoires

Interrupteur PR



p.666

Variateur E510/L510



p.638

Système ECRO



p.646

Interrupteur ATEX I3T



p.666

Bras



p.573

