


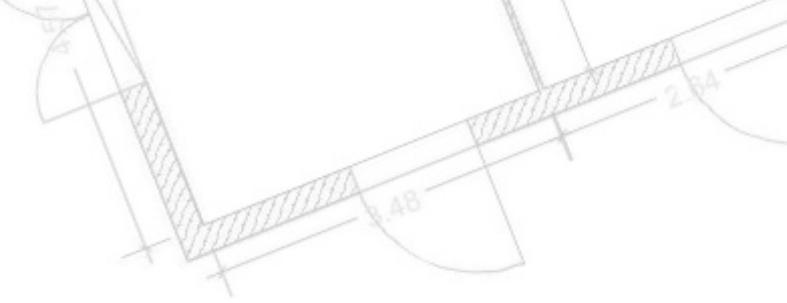

Tourelle d'extraction centrifuge

DHA EC / DVA EC

- Débit jusqu'à 16 000 m³/h
- Entièrement réalisée en aluminium et embase en acier galva
- Jet horizontal DHA et vertical DVA
- Moteur EC basse consommation
- Turbine à réaction à entraînement direct
- Conforme ErP 2018
- Interrupteur monté et câblé

DHA EC



DVA EC



Tourelle d'extraction centrifuge DHA EC / DVA EC


DESRIPTIF

Installée en toiture, elle permet l'extraction d'air faiblement pollué pour les locaux tertiaires et industriels.


- Tourelle d'extraction centrifuge DHA EC (horizontal) ou DVA EC (vertical)
- Turbine en plastique centrifuge à réaction
- Moteur EC à aimant permanent basse consommation
- Carénage réalisé en aluminium AlMg3
- Embase en acier galvanisé
- Moteur IP54 classe d'isolation F
- Sortie 10 V pour alimentation d'un potentiomètre en option
- Protection thermique du moteur intégré
- Interrupteur de proximité cadenassable intégré
- Fonctionnement possible suivant options :
- Débit fixe avec potentiomètre MTP20 (IP44)
- Pression constante avec régulateur de pression CON P 1000
- Plan DWG ou DXF sur demande

Options :

- Transmetteur régulateur de pression CON P 1000
- Pressostat PRES
- Potentiomètre MTP20 (IP44)
- Costière toit en pente aluminium DSF-XX isolé thermo-acoustique 30 mm, angles au choix 3°, 6°, 9°, 12°, 15°, 18°, 21°, 24°, autres angles sur demande
- Costière toit plat aluminium DSF-10
- Costière toit plat aluminium acoustique DSS
- Clapet anti-retour DVK
- Bride d'aspiration DAF
- Manchette souple DAS
- Pour le montage des accessoires DAF et DVK, prévoir la plaque de montage DAP



DIMENSIONS en mm

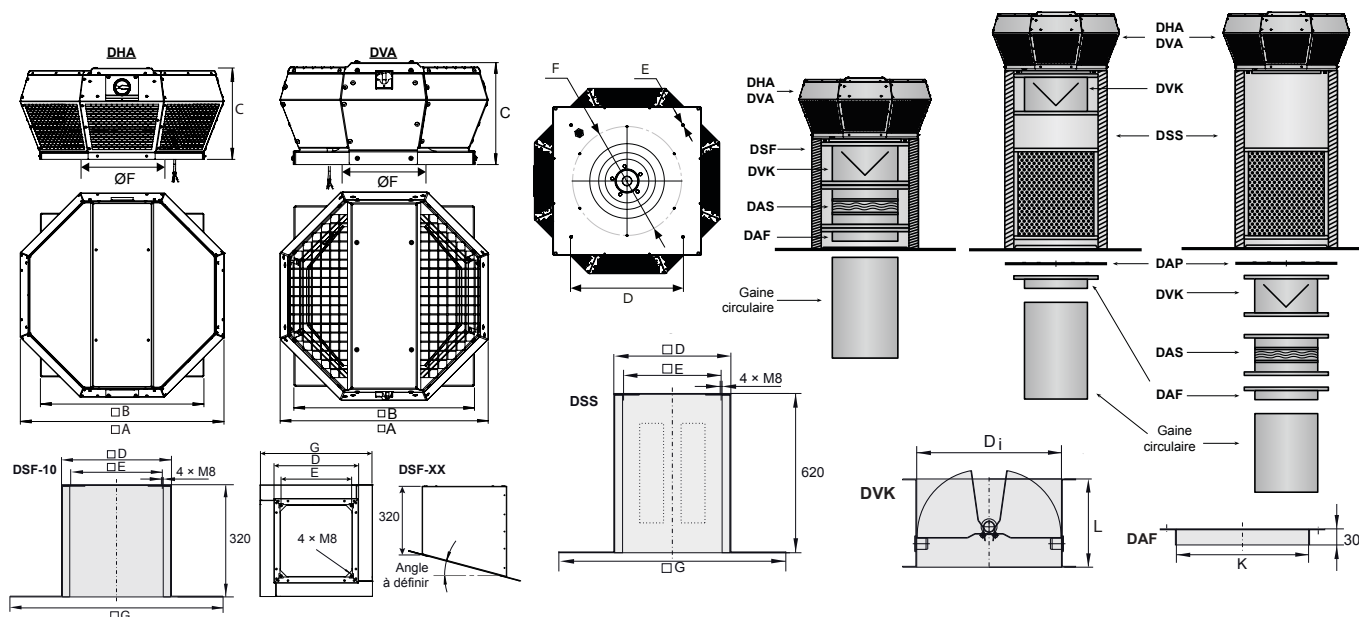



DHA / DVA	A	B	C	D	E	F
190	388	337	190	245	4x Ø9	Ø 213
220	388	337	190	245	4x Ø9	Ø213
250	388	337	190	245	4x Ø9	Ø 213
280	541	437	249	330	4x Ø9	Ø 286
355	745	598	333	450	4x Ø11	Ø 438
400	745	598	333	450	4x Ø9	Ø 438
450	860	670	418	535	4x Ø9	Ø 438
500	860	670	418	535	4x Ø9	Ø 438
560	1165	931	521	750	4x Ø9	Ø 605
630	1165	931	521	750	4x Ø9	Ø 605

Pour DHA / DVA	DSF / DSS*			DVK / DAF		
	D	E	G	Di	K	L
190	300	245	430	183	159	115
220	300	245	430	183	159	115
250	300	245	430	183	159	115
280	396	330	526	255	199	156
355	555	450	685	406	399	220
400	555	450	685	406	399	220
450	614	535	744	406	399	220
500	614	535	744	406	399	220
560	896	750	1026	573	572	255
630	896	750	1026	573	572	255


* DSS : caractéristiques techniques sur demande

Tourelle d'extraction centrifuge DHA EC / DVA EC


DHA REJET HORIZONTAL

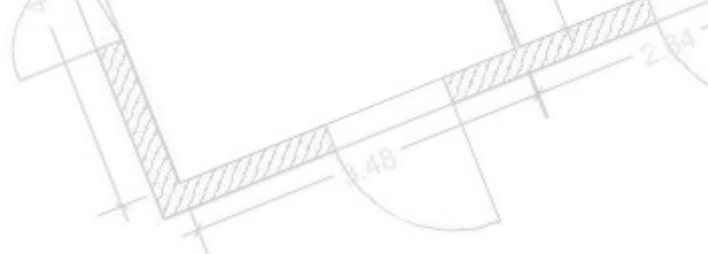


DHA 190 EC O R 01

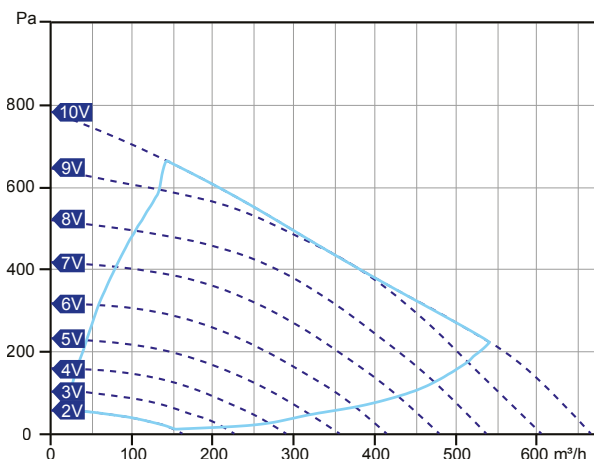


DHA 220 EC O R 01

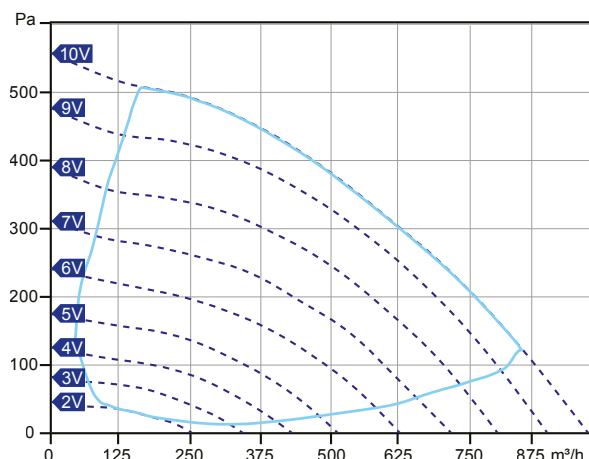


DHA 250 ECP 40

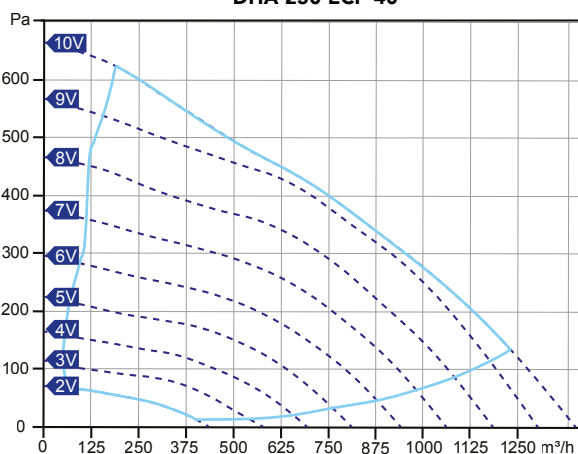


DHA 280 ECP 30

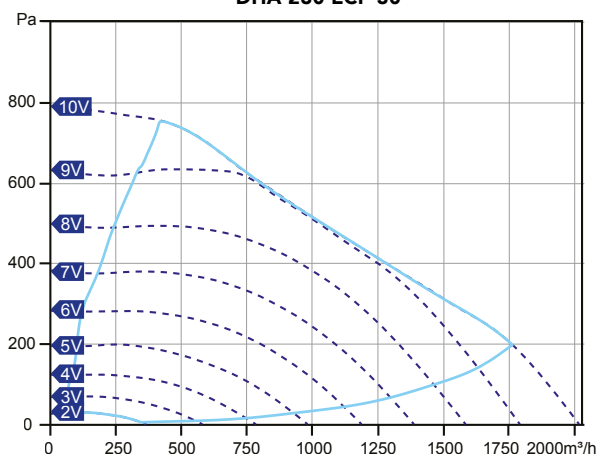

DHA 355 ECP 30

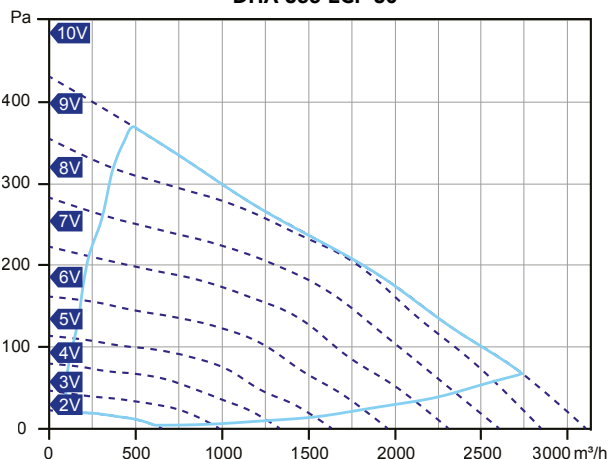


DHA 400 ECP 30

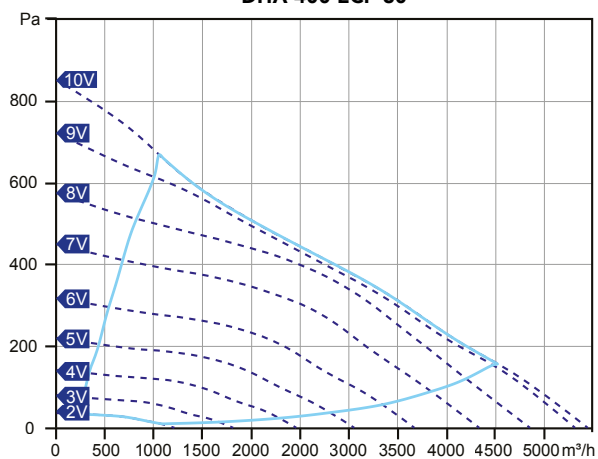


Zone ErP

Tourelle d'extraction centrifuge


DHA EC / DVA EC

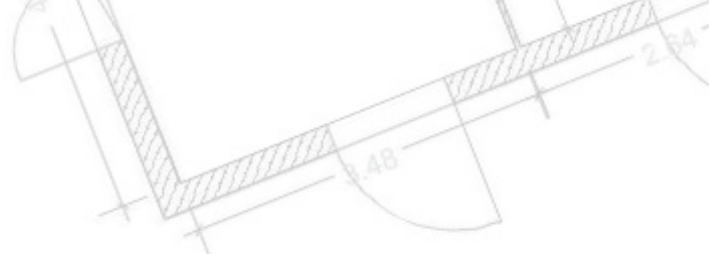


DHA 450 ECP 30

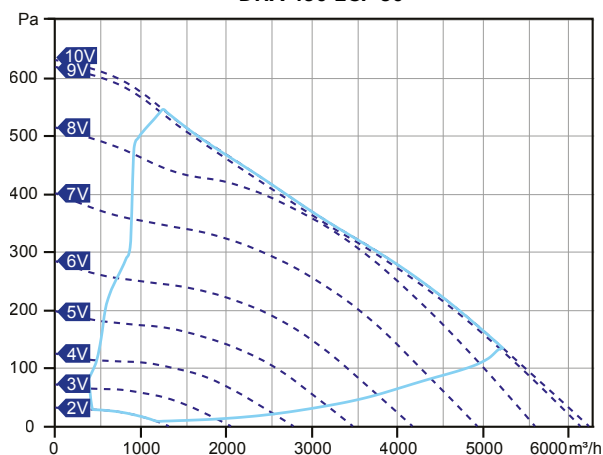


DHA 500 ECP 30

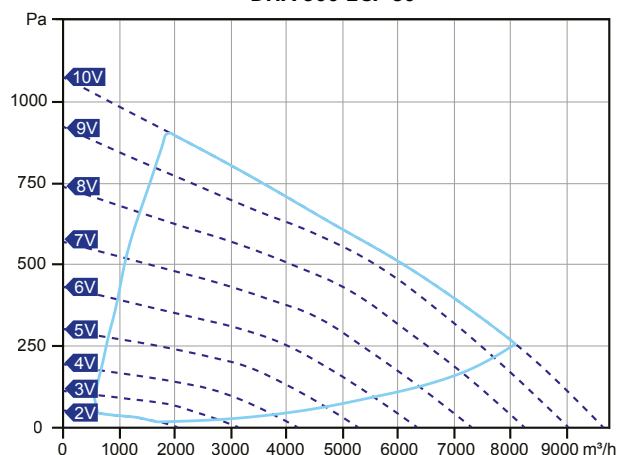

DHA 560 ECP 30

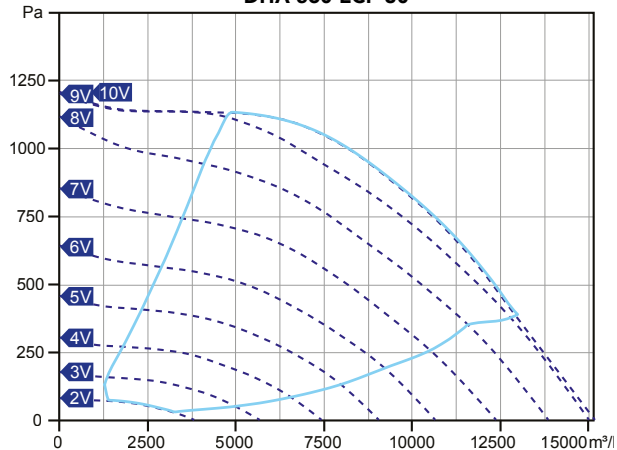

DHA 630 ECP 40

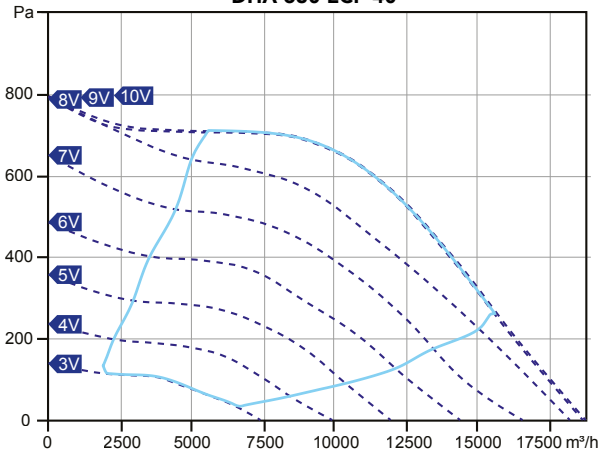

Zone ErP








CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DHA EC	Tension V en Hz	Puiss. abs. W	Intensité Amp	Vitesse de rotation	Poids kg	Temps Max.
190	230-50	115	1,0	4010	5	50
220	230-50	108	0,9	2930	5	60
250	230-50	168	1,4	2795	6	60
280	230-50	283	2	2900	9	55
355	230-50	165	1,4	1540	15	60

DHA EC	Tension V en Hz	Puiss. abs. W	Intensité Amp	Vitesse de rotation	Poids kg	Temps Max.
400	230-50	506	2,2	1960	17	50
450	230-50	511	2,2	1530	21	50
500	400-3 ~ 50	1320	2,1	1590	28	50
560	400-3 ~ 50	3510	5,4	1790	47	60
630	400-3 ~ 50	2702	4,2	1300	63	50


Tourelle d'extraction centrifuge DHA EC / DVA EC

DVA REJET VERTICAL

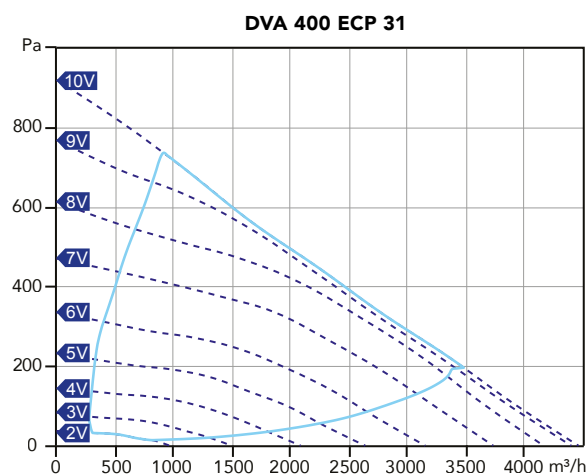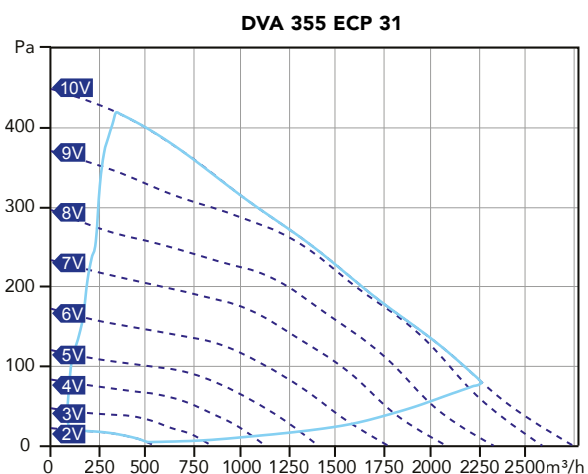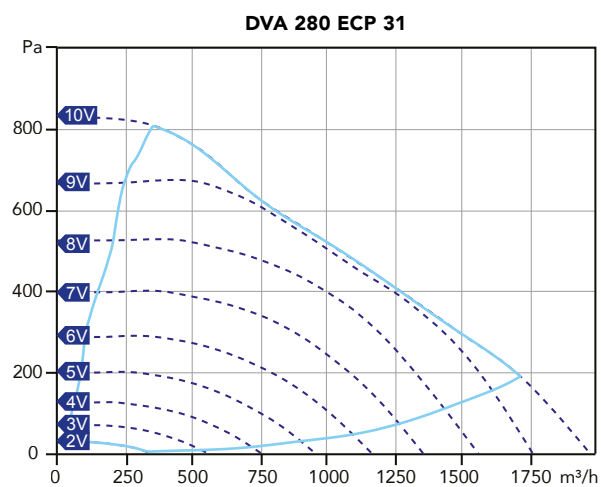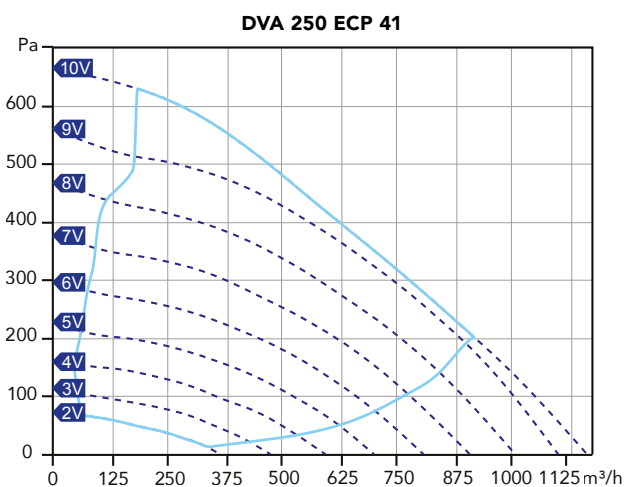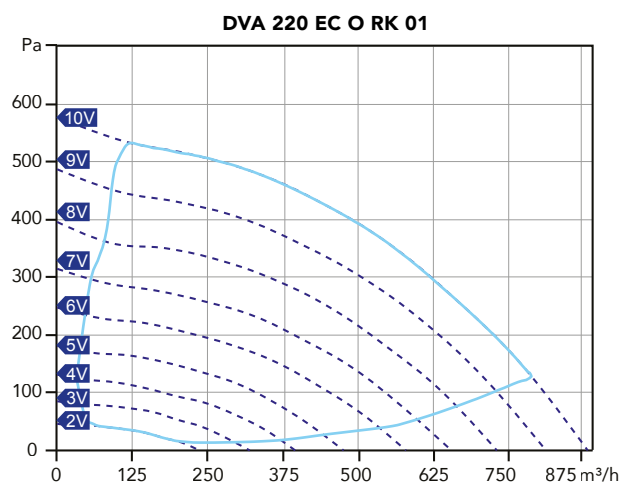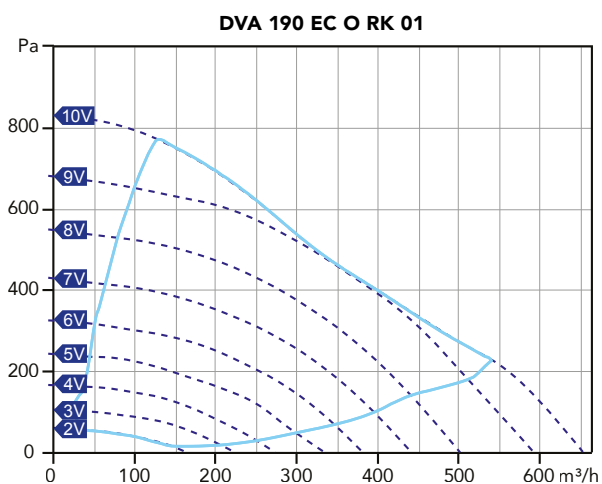


Tourelle d'extraction centrifuge


DHA EC / DVA EC

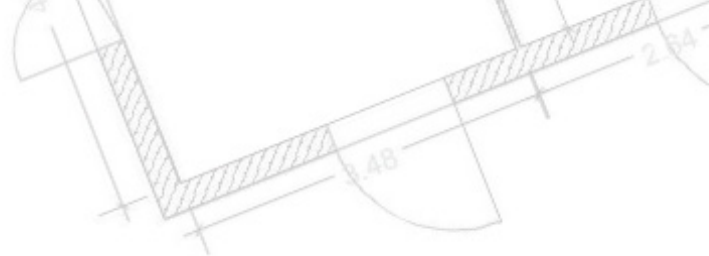


DVA 450 ECP 31

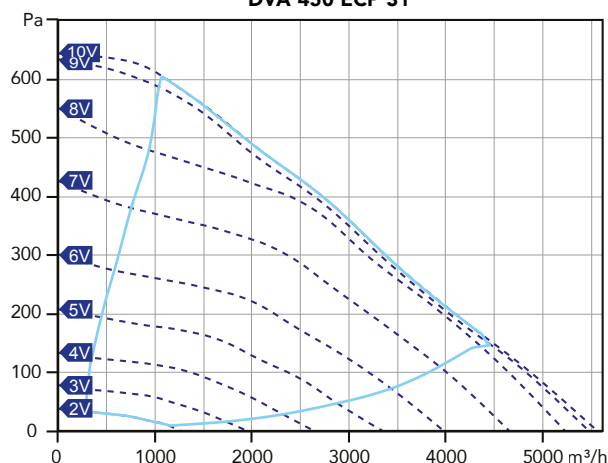


DVA 500 ECP 31

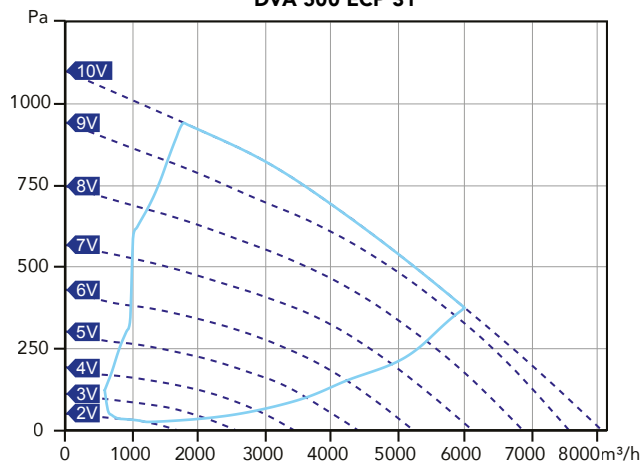

DVA 560 ECP 31

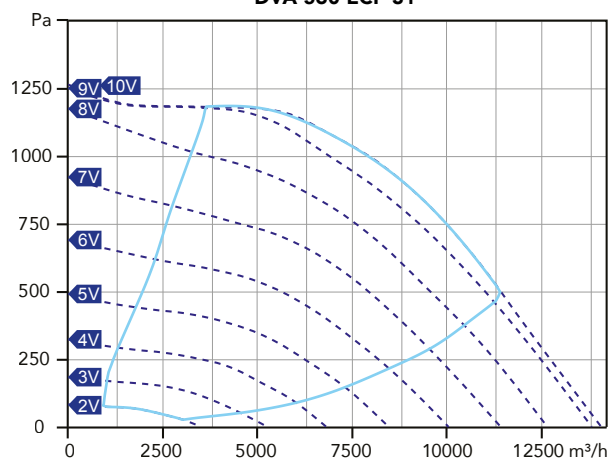

DVA 630 ECP 41

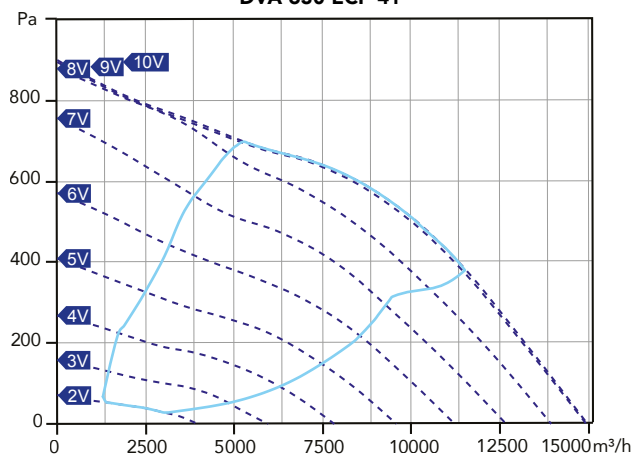

Zone ErP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DVA EC	Tension V en Hz	Puiss. abs. W	Intensité Amp	Vitesse de rotation max	Poids kg	Temps Max.
190	230 - 50	114	0,9	4010	6	50
220	230 - 50	113	1	2930	5	60
250	230 - 50	167	1,4	2800	6	60
280	230 - 50	268	1,9	2940	8,0	55
355	230 - 50	165	1,4	1545	15	60

DVA EC	Tension V en Hz	Puiss. abs. W	Intensité Amp	Vitesse de rotation max	Poids kg	Temps Max.
400	230 - 50	503	2,3	1980	19	50
450	230 - 50	509	2,3	1515	22	50
500	400-3~50	1331	2,1	1640	30	50
560	400-3~50	3406	5,2	1790	44	60
630	400-3~50	2707	4,1	1300	58	50