




Conduits et accessoires

Rigide Spirale

Conduit spiralé en tôle d'acier galvanisé
(NFP 50.401) ou en alu. (NFA 02.104)
ou en Inox 304 L, il s'agit d'un conduit
d'emboîtement femelle

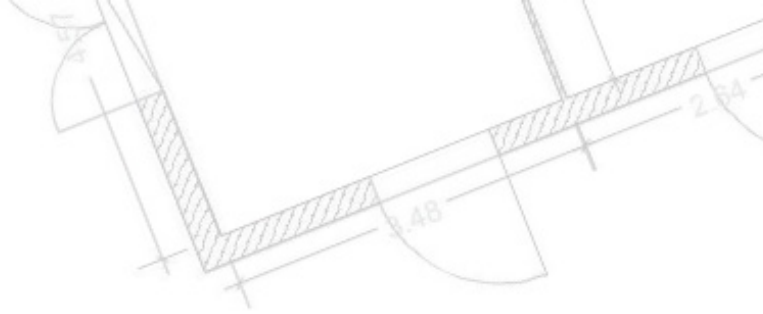

Grille de ventilation à dépression & surpression en gaine

GAD-AG

DESCRIPTIF

GALVA :

- Fabrication suivant la norme EN 1506 & EN 10 142 (NF.P.50.401)
- Matière : tôle en acier galvanisé Z 275 NAC : 1er choix
- Conduit emboîtement femelle

Galva		
Ø mm	Épaisseur en mm	kg au m
80	0,5	1,1
100	0,5	1,5
125	0,5	1,8
160	0,5	2,1
200	0,6	3,5
250	0,6	4,4
315	0,6	5,3
355	0,6	6,2
400	0,8	9,3
450	0,8	10,5
500	0,8	11,5
560	0,8	12,8
630	0,8	14,7
710	0,8	15,1

PASSAGE D'AIR

ALU :

- Fabrication suivant la norme NF XP P 50-410 & NF.P.50.411
- Matière : tôle en aluminium A5-H24-1050A
- Conduit emboîtement femelle

ALU		
Ø mm	Épaisseur en mm	kg au m
80	0,6	0,4
100	0,6	0,6
125	0,6	0,8
160	0,6	1,0
200	0,6	1,2
250	0,6	1,5
315	0,6	1,9
355	0,8	2,7
400	0,8	3,2
450	0,8	3,6
500	0,8	4,0
560	0,8	4,5
630	0,8	5,0
710	0,8	6,1

INOX :

- Matière : tôle en acier inoxydable, recuit brillant, nuance EU 1.4307
- Conduit emboîtement femelle

Galva		
Ø mm	Épaisseur en mm	kg au m
80	0,5	1,1
100	0,5	1,5
125	0,5	1,8
160	0,5	2,1
200	0,5	2,8
250	0,6	4,4
315	0,6	5,3
355	0,6	6,2
400	0,6	7,0
450	0,6	7,9
500	0,6	8,7
560	0,6	9,6
630	0,6	11,2
710	0,6	12,3