Hotte de captation

DSK 400 / 700

Capot de protection pour une capture efficace des polluants atmosphériques par encapsulation.

Capot de protection pour une capture efficace des polluants atmosphériques par encapsulation. Le DSK est disponible en deux tailles adaptées à des débits d'air compris entre 40 et 200l/s.



ATiB
Lindab Group
www.atib.fr · contact@atib.fr

INFORMATIONS
NON CONTRACTUELLES
21 SEPTEMBRE 2026

Hotte de captation

DSK 400 / 700


DESCRIPTION


Hotte de captation pour les domaines d'utilisation exigeant une aspiration optimale

Les Hottes DSK sont prévues pour les travaux impliquant la manipulation ou le rangement de récipients de produits chimiques ouverts, d'appareils de laboratoire, de collage etc., pour lesquelles plusieurs sources de pollution simultanées sont présentes.

La hotte est constituée de plaques transparentes et de profilés robustes en aluminium, ce qui permet d'optimiser la zone de travail et la visibilité. La hotte est par ailleurs facile à déplacer pour s'adapter à différents domaines d'utilisation.

Les modèles DSK 400 et 700 sont proposés en deux dimensions standards. Pour d'autres dimensions ou adaptations spéciales, veuillez nous contacter.

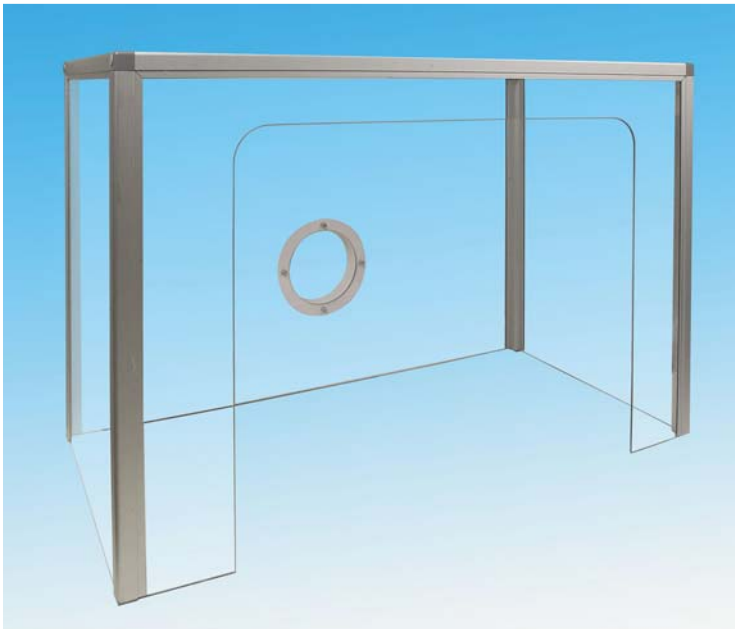

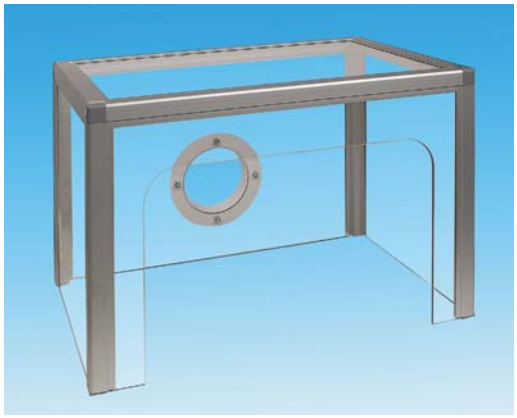


Hotte de captation


DSK 400 / 700

DIMENSIONS en mm

DSK-400

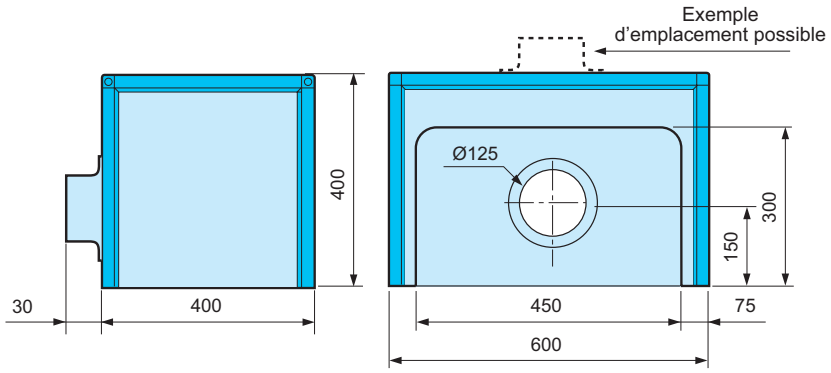

DSK-700

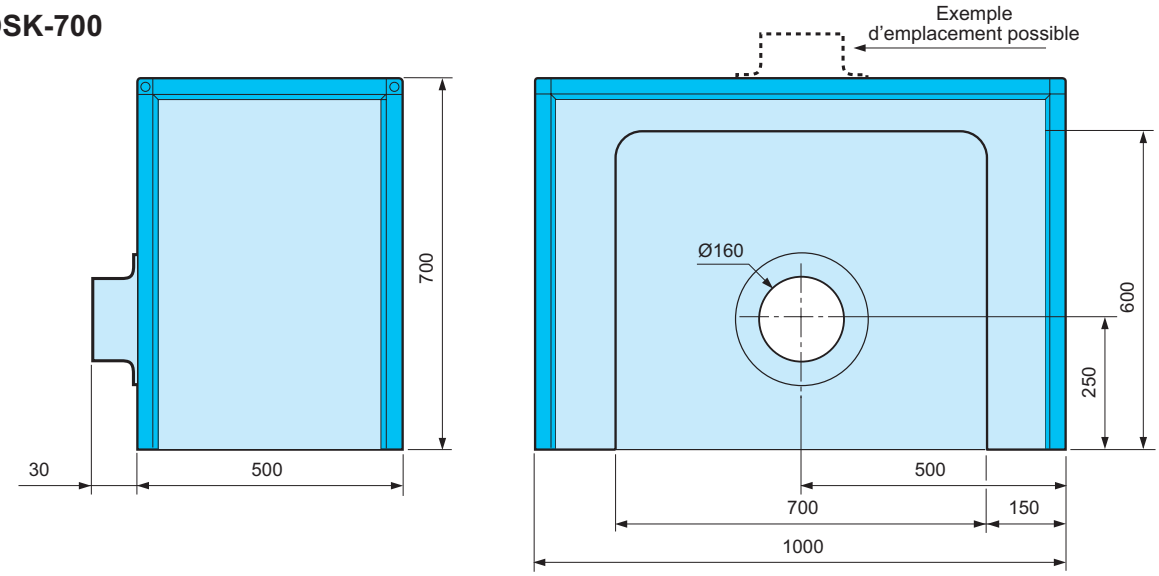

DONNÉES TECHNIQUES

Matériaux
Plaques de 4 mm Vivak PETG. Profilés en aluminium anodisé.

Extraction
A raccorder à un ventilateur séparé, ou à un filtre mobile de type LF 70.

Modèle livré
La hotte de captation est livrée en kit prêt à monter.
Le raccordement d'air extrait est monté de série sur l'arrière. Préciser sur la commande si un autre emplacement est souhaité.

DSK-400
- Débit d'air:
  - pour une vitesse frontale de 0,5 m/s .. 67 l/s (240 m3/h)
  - pour une vitesse frontale de 0,3 m/s .. 40 l/s (145 m3/h) Dimension de raccordement 0125 mm
- Volume 96 l
- Poids 6,5 kg

DSK-700
- Débit d'air:
  -pour une vitesse frontale de 0,5 m/s .. 208 l/s (750 m3/h)
  -pour une vitesse frontale de 0,3 m/s .. 125 l/s (450 m3/h) Dimension de raccordement 0160 mm
- Volume 350 l
- Poids 13,5 kg

11 rue Jean Mermoz · 44980 Ste Luce/Loire
Tél : **02 51 85 09 49**