

Bouche d'extraction autoréglable

ALIZÉ

- Débit autorégluant
- Destinée à la VMC d'habitation (WC et Sdb)
- Utilisable pour la ventilation des locaux tertiaires



Retrouvez la fiche PEP en cliquant ici : [Série ALIZÉ](#)



GAMME HABITAT

Bouche d'extraction autoréglable **ALIZÉ**

DESRIPTIF

- Débit autoréglant
- Destinée à la VMC d'habitation (WC et Sdb)
- Utilisable pour la ventilation des locaux tertiaires
- Bouche d'extraction autoréglable **ALIZÉ**
- Réalisée en polystyrène blanc
- Volet autoréglant assurant un débit d'extraction déterminé
- Plusieurs débits au choix : 15, 30, 45, 60, 75, 90, 120, et 150 m³/h
- Plage de fonctionnement compris entre 50 et 160 Pa
- Performances :
 - NF VMC (caractéristiques aérauliques certifiées), pour les bouches de 15 et 30 m³/h
 - Conforme aux exigences réglementaires (arrêté 82, NRA...)
- Montage mural ou plafond par emboîtement sur une manchette

Options :

- Module d'atténuation acoustique **MIA** avec mousse de mélamine (conforme NRA)
- Manchettes plastique **MP**, avec joint **MPJ** et placo **MPP**

MODULE D'ISOLEMENT ACOUSTIQUE MIA

- Permet d'améliorer l'isolement acoustique $D_{n,e,w}$ des bouches **ALIZÉ**
- Ne modifie pas les caractéristiques aérauliques
- Montage avec manchettes Ø 120 et Ø 125 mm

- Bouches caractérisées par leur isolement acoustique normalisé $D_{n,e,w}$ (C) et leur niveau de puissance acoustique L_w mesuré conformément aux normes NF E 51 701 et pr EN 13141-2
- Niveau de pression acoustique dû au bruit propre des bouches, donné par la formule : $L_p = L_w - 10 \log (V/12,5)$ en dB(A) où V est le volume en m³ de la pièce
- Ex : pour 1 pièce de 40 m³ et un niveau de puissance acoustique $L_w = 31$ dB(A) (au niveau permanent d'extraction), le niveau de pression acoustique obtenu est $L_p = 26$ dB(A)



Désignation	Lw en dB(A)		Dn,e w(C) dB	
	70 Pa	100 Pa	136 Pa	160 Pa
ALIZÉ 15	23	27	32	35
ALIZÉ 30	25	30	35	38


Dn,e w(C) dB	
avec MIA	
61	64
56	60

Valeurs issues du rapport d'essais CETIAT

MIA : Module d'Isolation Acoustique


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

(Rapport d'essai CETIAT n° 2714172)

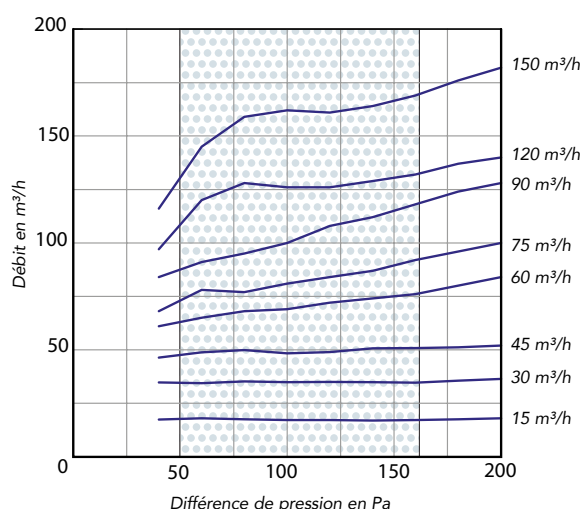

* Courbes issues du rapport d'essai

COMPOSITION

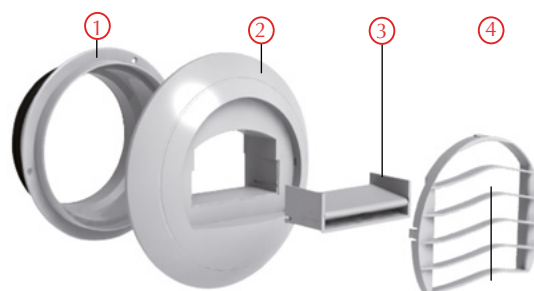

Bouche sanitaire

- (1) **Manchette Ø 125 avec joint à lèvres (livrée séparément)**
- (2) **Corps de la bouche**
- (3) **Module de régulation**
- (4) **Grille amovible**