

LAMES FILANTES

GLF



Lames filantes

- en alu type GLF-A
- en galva type GLF-G
- en inox type GLF-I

DIMENSIONS L x H

- Toutes dimensions : **sans limite en hauteur et en longueur**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plus produits

- Robuste
- Esthétique
- Pose-aisée
- Pare-pluie

Domaine d'application

- Ventilation en prise ou en rejet d'air
- Claustra et brise soleil
- Habillage de locaux techniques
- Paremant de façade

Options


- Grillage anti-volatile
- Grillage anti-moustique
- Peinture epoxy cuite au four (RAL à communiquer)
- Pas entre lame spécial

GAMME


- En aluminium extrudé anodisé : GLF-A
- En acier galvanisé : GLF-G
- En acier inoxydable : GLF-I




GLF 45 G et I

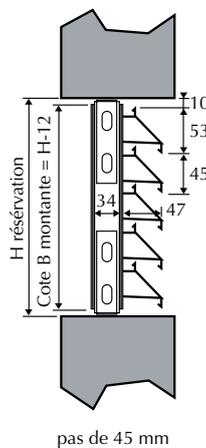

GLF 45 A

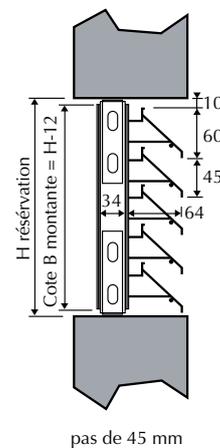

GLF 76 G et I

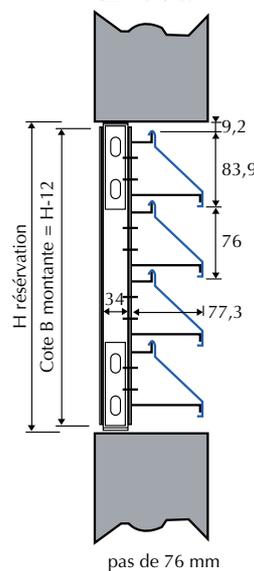

GLF 76 A

